

認定書

国住指第 1116 号
平成 23 年 8 月 29 日

株式会社アサヒ産業
代表取締役 八木 真路 様

国土交通大臣 大島 章宏



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-3210
2. 認定をした構造方法等の名称
ポリエチレン樹脂系フィルム張／ガラスクロス
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 材料名

ポリエチレン樹脂系フィルム張／ガラスクロス

2. 申請仕様の形状・寸法等

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。

表1 申請仕様の形状・寸法等

項 目	申 請 仕 様
形状	平板
表面の形状	平滑
厚さ	0.72 (±0.072) mm
質量	594 (±59.4) g/m ²
含水率	0.3%以下

3. 申請仕様の材料構成

申請仕様の材料構成を表2に示す。

表2 申請仕様の材料構成

項 目	申 請 仕 様
ポリエチレン樹脂系フィルム張／ガラスクロス	厚さ0.72 (±0.072) mm 質量594 (±59.4) g/m² 有機質量73.8 (±7.4) g/m² ポリエチレン樹脂系フィルム： 原反厚さ0.025 (±0.0025) mm、質量35 (±3.5) g/m² 〔ポリエチレンテレフタレート系樹脂 99.5質量% アルミニウム(蒸着) 0.5質量% 接着層(ポリエチレン樹脂系フィルム)： 原反厚さ0.055 (±0.0055) mm、質量39 (±3.9) g/m² ポリエチレン系樹脂 100質量% ガラスクロス：原反厚さ0.8 (±0.08) mm、質量520 (±52.0) g/m² 〔織り組織：破れ斜文織 ガラス糸：たてECDE75 1/2、よこECDE75 1/4B (JIS R 3413) 織り密度：たて48本/25mm、よこ22本/25mm 糸の番手：たて135.0tex、よこ295.0tex

4. 申請仕様の断面図

申請仕様の断面図を図1に示す。

単位mm

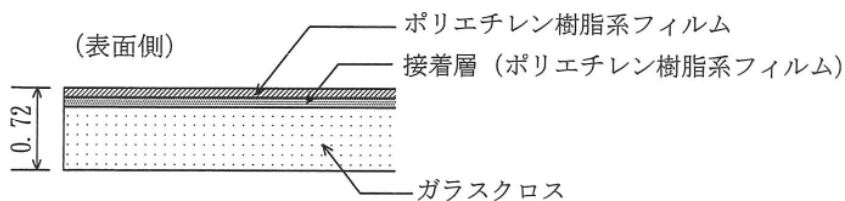


図1 断面図