



ジョイント部分

- ・共板側のエッジ部はジョイントピースによる接続
- ・フランジ側はスポット溶接及びリベットカシメにて
- ・継手部分は大カシメによる接続(付属品)

a部詳細図

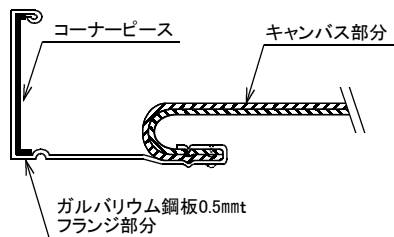

b部詳細図

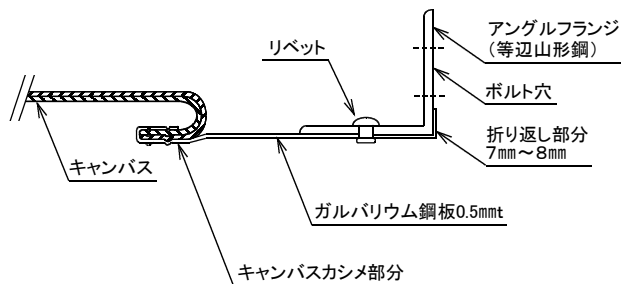

プレキャン 片側共板・片側フランジダクト用(PTFタイプ) 共板・フランジ加工図

キャンバス部分 材質	GGタイプ	ガラスクロス片面アルミ箔付0.7t 二重縫製加工	
	GWタイプ	ガラスクロス片面アルミ箔付0.7t+ホワイトターポリン 合せ縫製加工	
	PVタイプ	塩ビコーティングガラスクロス 二重ウェルダ加工	
	FSタイプ	塩ビコーティングガラスクロス(認定品) 認定番号入 二重ウェルダ加工	
フランジ部分材質	ガルバリウム鋼板0.5mmt		
施工面間	L寸(仕上面間)	B寸法	
200mmタイプ	210mm	130mm	
250mmタイプ	260mm	180mm	
300mmタイプ	310mm	230mm	
尺度	Free	株式会社 ジャパンアイビック	