保温フレキ用バンド

アルミ製フレキバンドAL-5030
樹脂製フレキバンドPE-5030

株式会社ジャパンアイビック

PE-5030 保温フレキ用バンド

合成樹脂製保温フレキシブルダクト用

- バンド幅は補強線間隔 40㎜幅にも対応可能な 50㎜幅を採用しました。
- グレー色・シルバー色どちらのフレキシブルダクトにも合うシルバーグレー色です。
- ポリエチレン製のため軽く、引張強度・耐折れ強度も高い数値を維持しています。
- 30㎜ピッチにて、ボルトホール 12㎜ × 9 ㎜楕円形とサービスホール 3.5㎜ φ（釘穴）付です。
- ダクトサイズに合わせ自由に切って使用できるフリーサイズです。

材　質	高密度ポリエチレン
サイズ	1㎜ t×50㎜幅 ×30m 巻
入　数	20 巻入（外箱）・10 巻入（中箱）・1 巻入（引出しやすい内箱）

㊟保温フレキシブルダクト以外には使用しないで下さい。

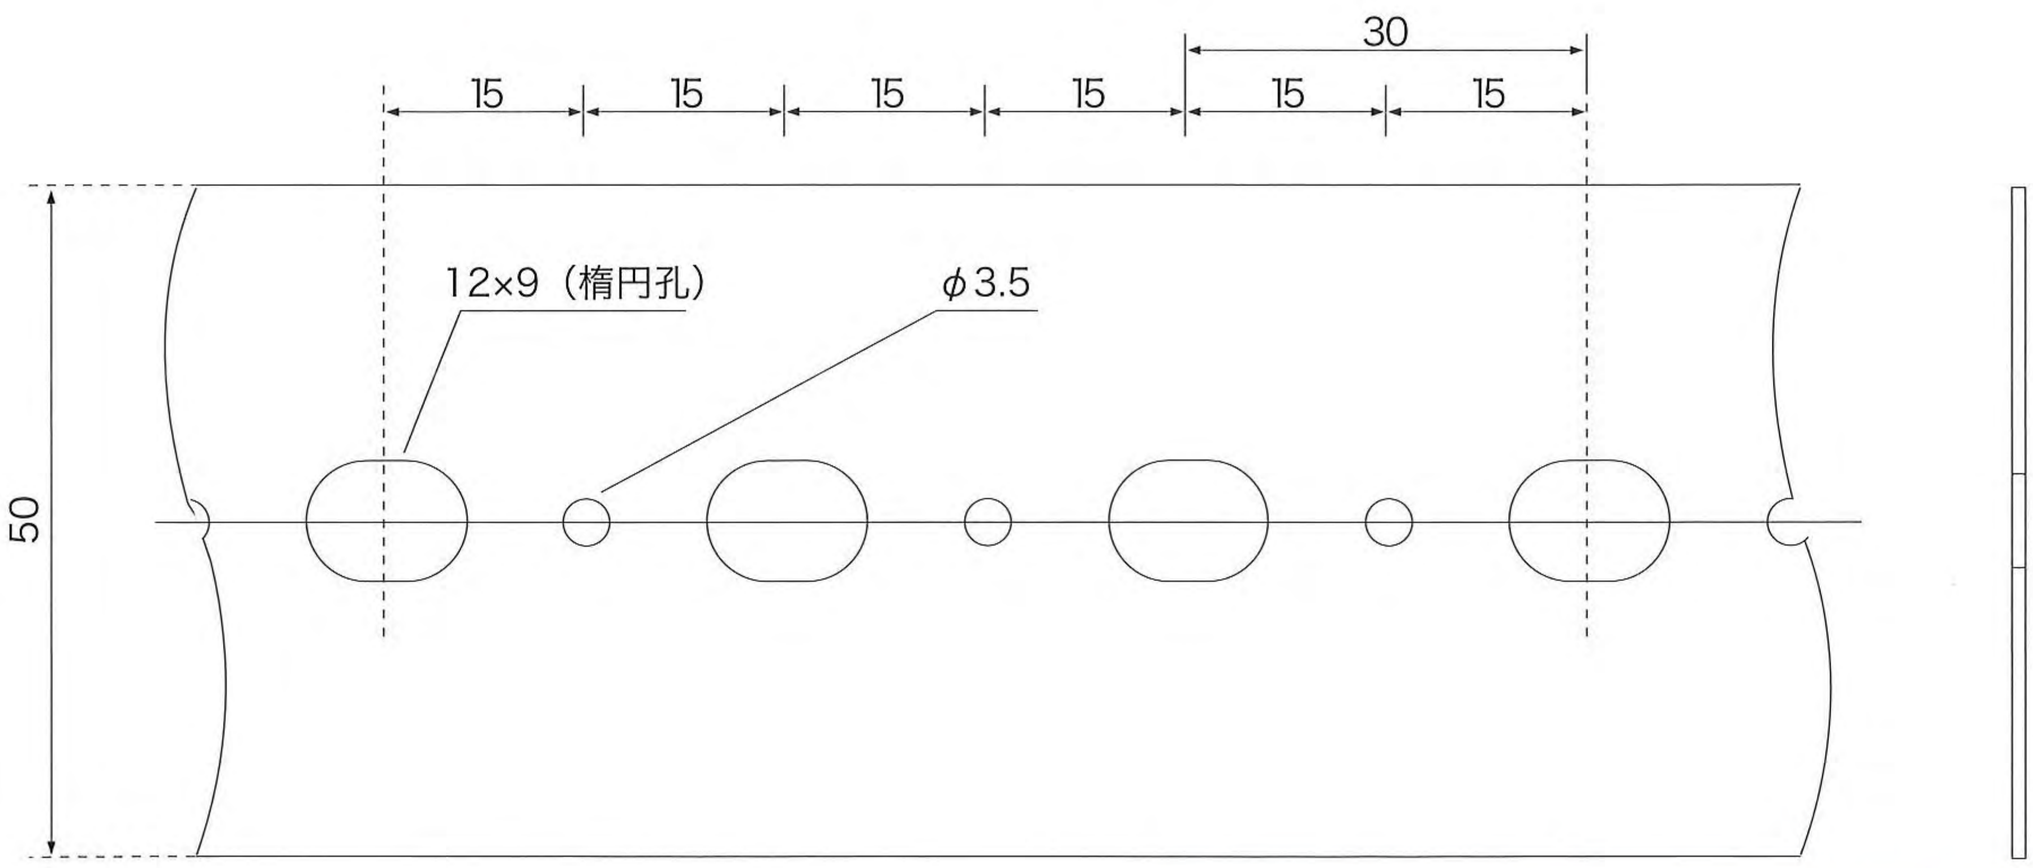

品名	PE-5030 フレキバンド		
材質	厚さ	幅	L 寸
高密度ポリエチレン	1㎜	50㎜	30m

株式会社ジャパンアイビック

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043－259－9461㈹
FAX 043－259－9571

販売店