

風量測定口／ドレンコック


CATALOG




風量測定口




J-25

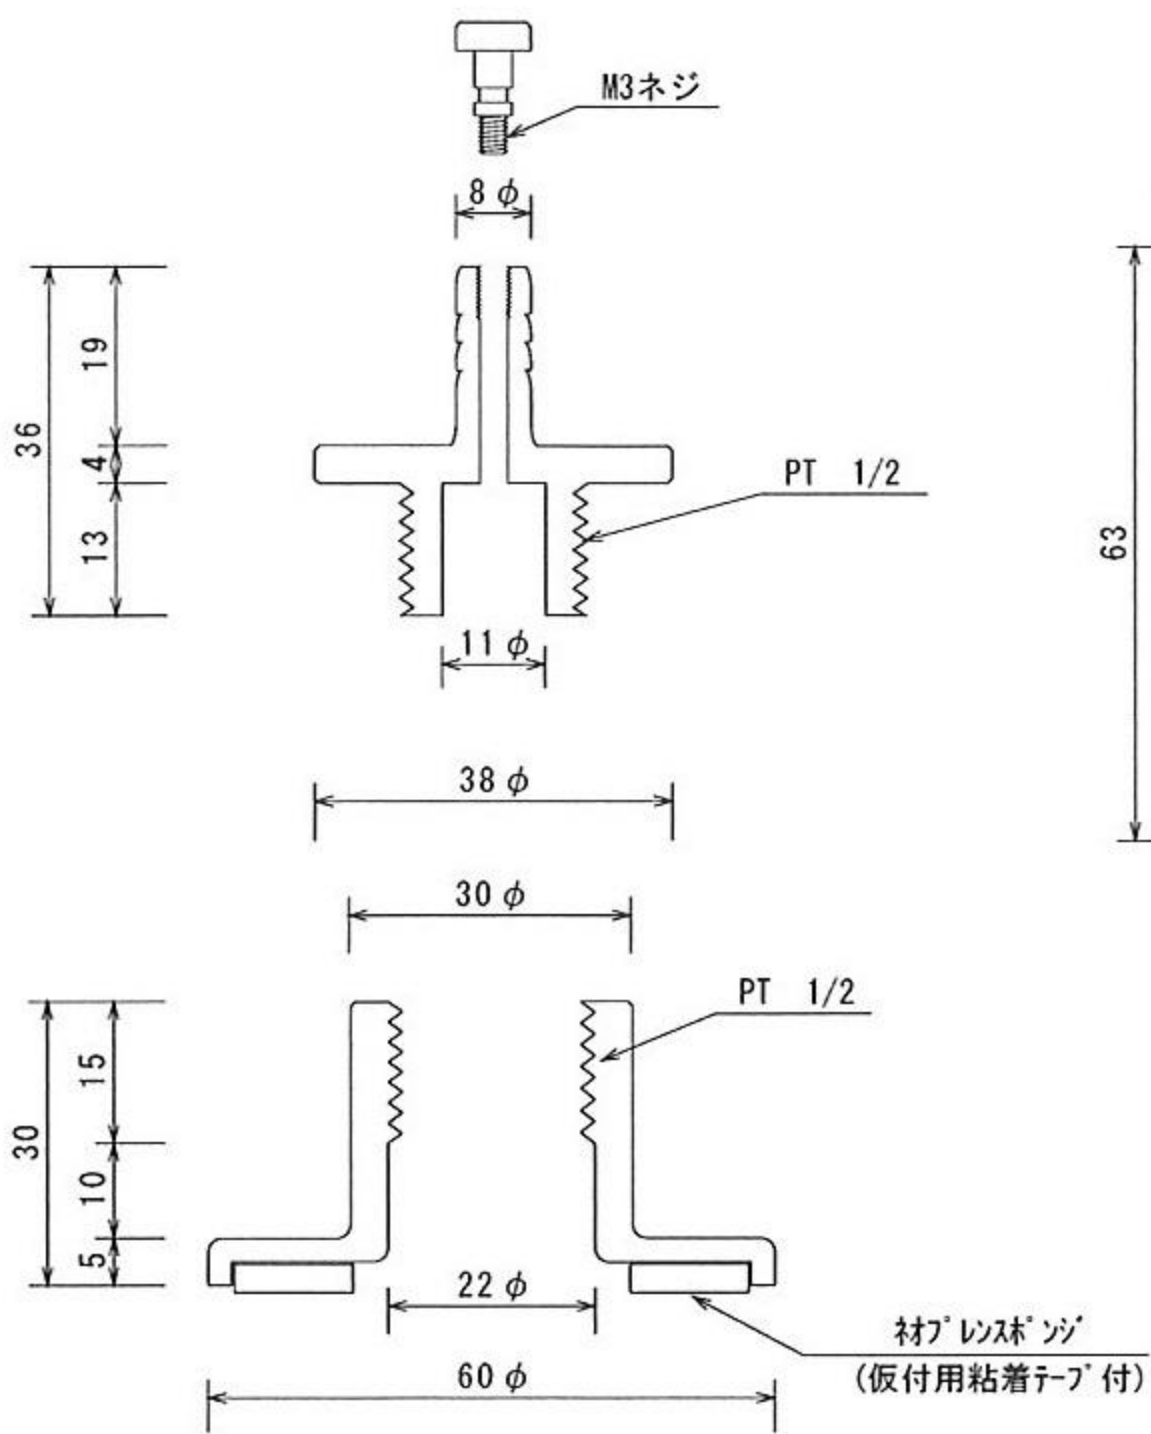


ネット脱落防止チェーン&取付ビス3本付

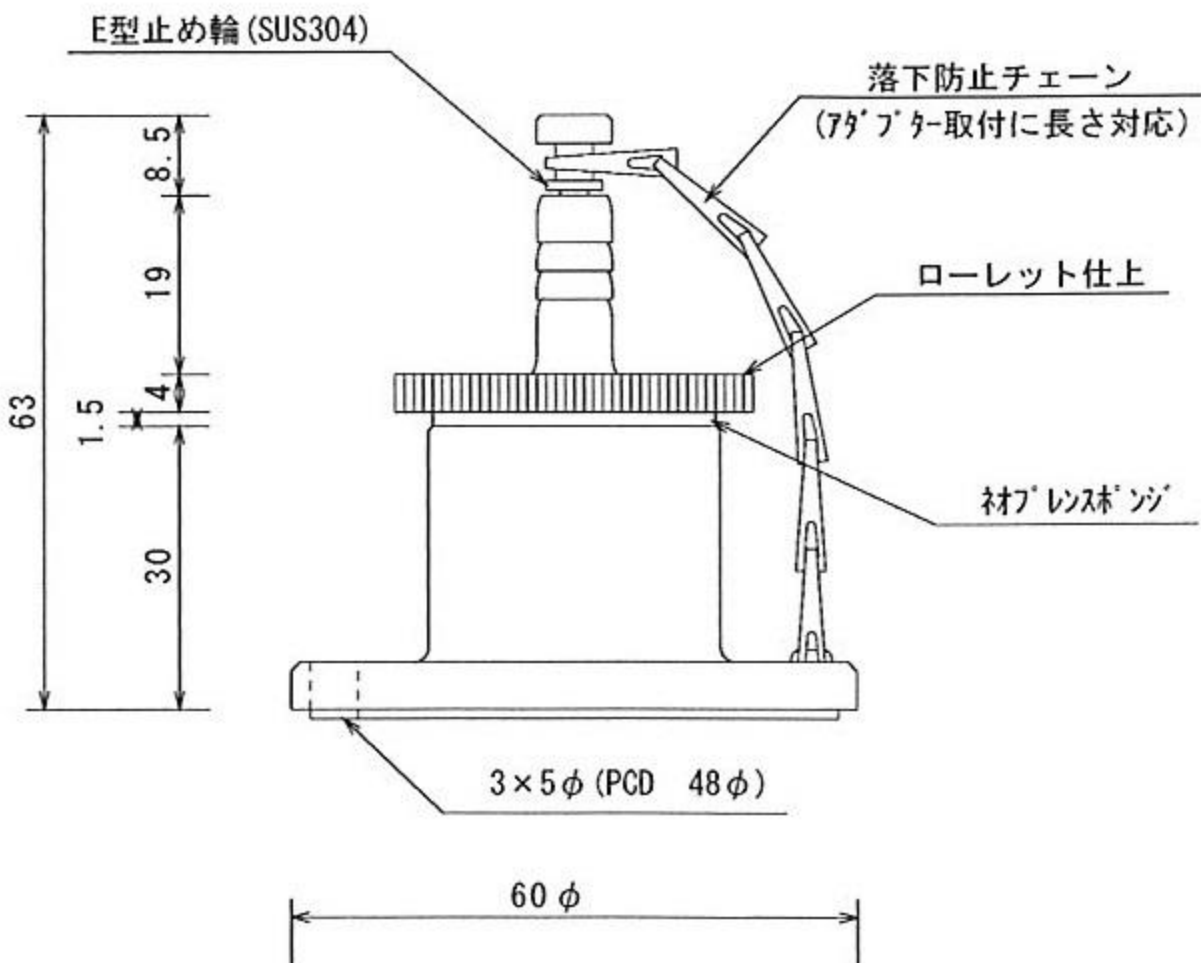


型 式：J-25
材 質：亜鉛合金製 クロームメッキ仕上
台座長：30mm 台座径：60φmm
内 径：22φmm 全 長：63mm

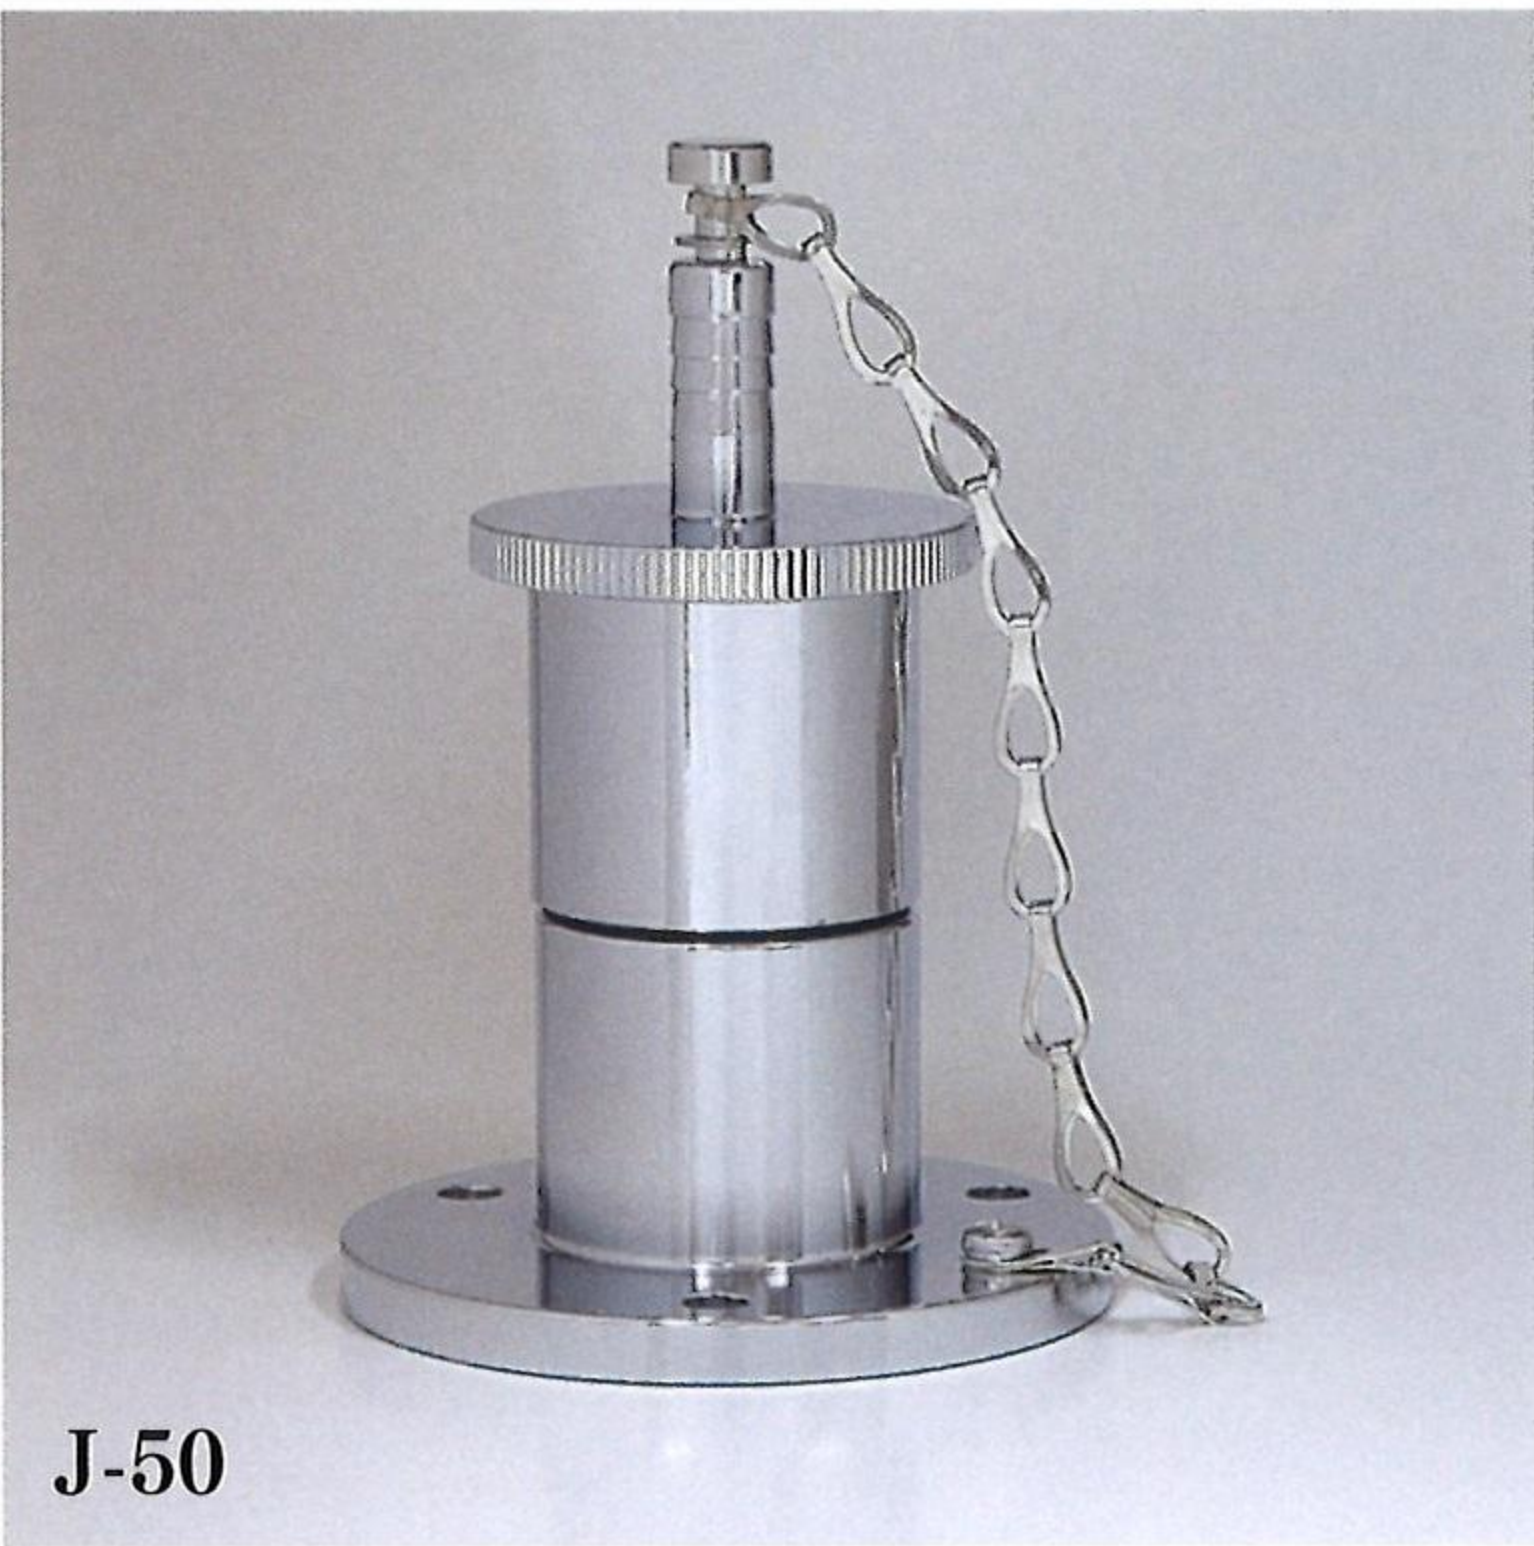

J-50

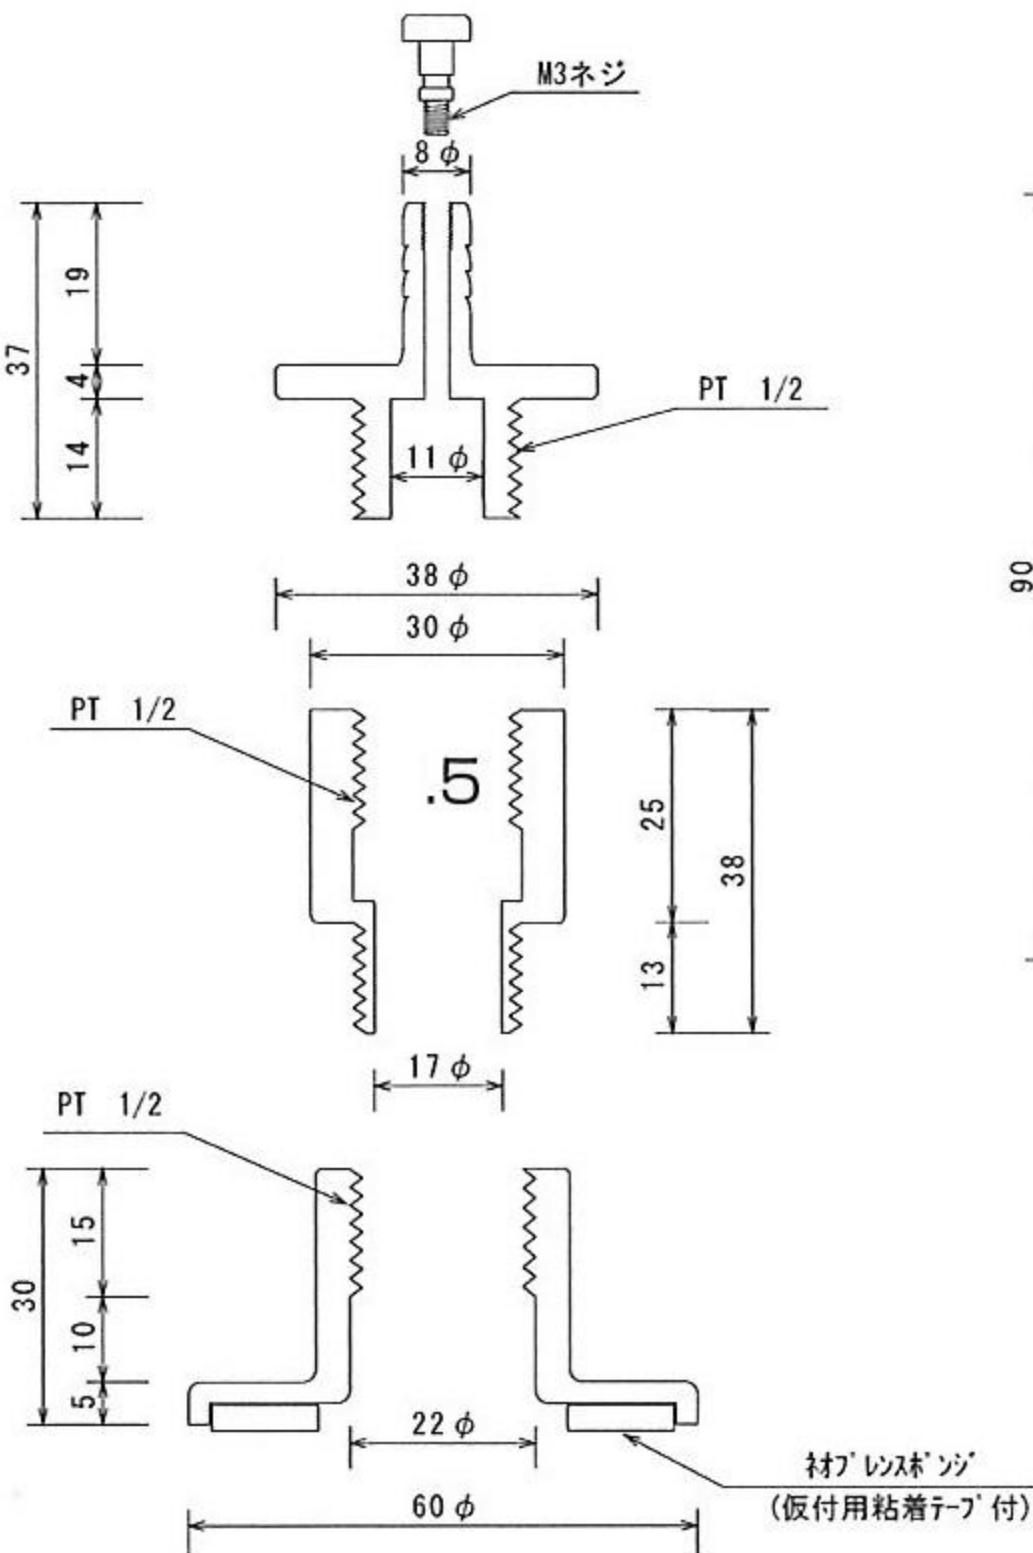


ネット脱落防止チェーン&取付ビス3本付

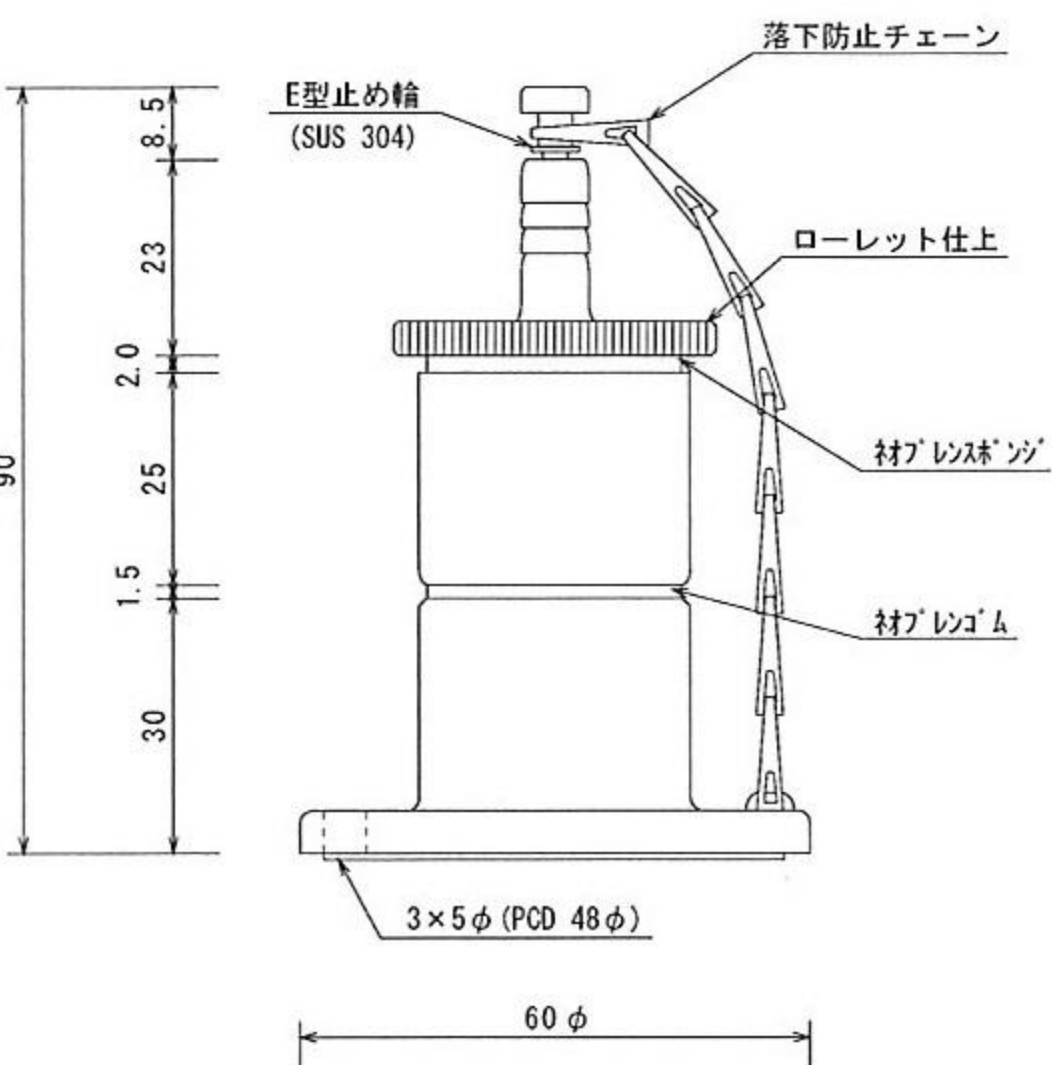


型 式：J-50
材 質：亜鉛合金製 クロームメッキ仕上
台座長：55.5mm 台座径：60φmm
内 径：22φmm 全 長：90mm



J-25T

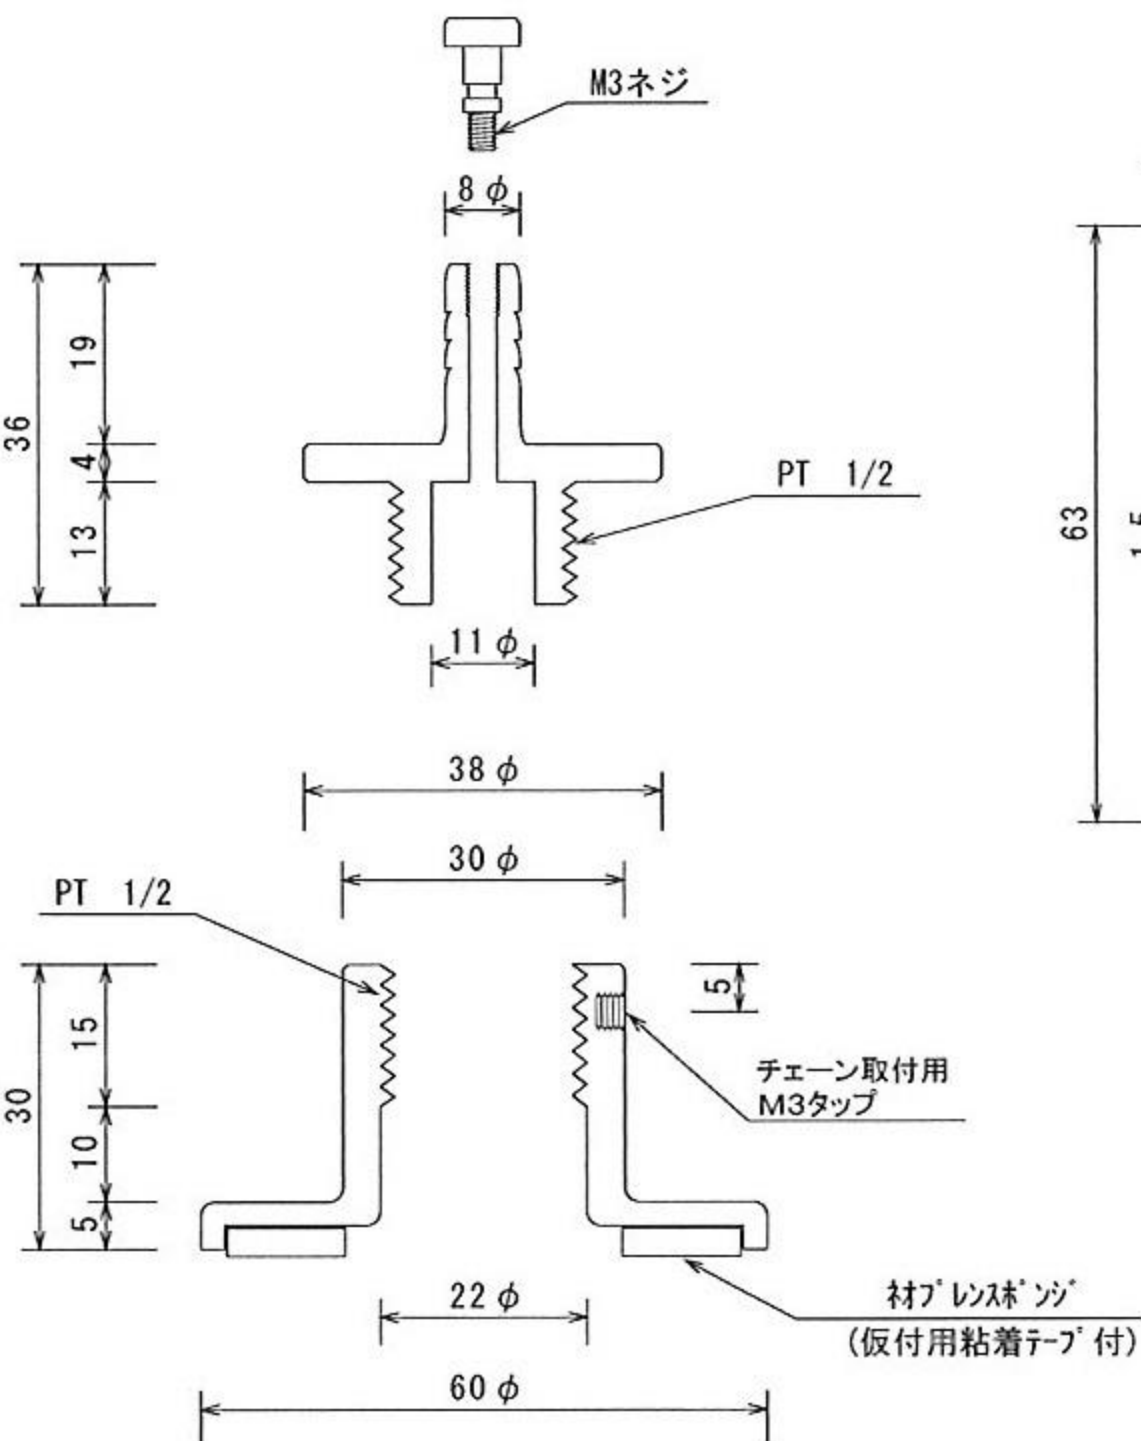


ネット脱落防止チェーン&取付ビス3本付

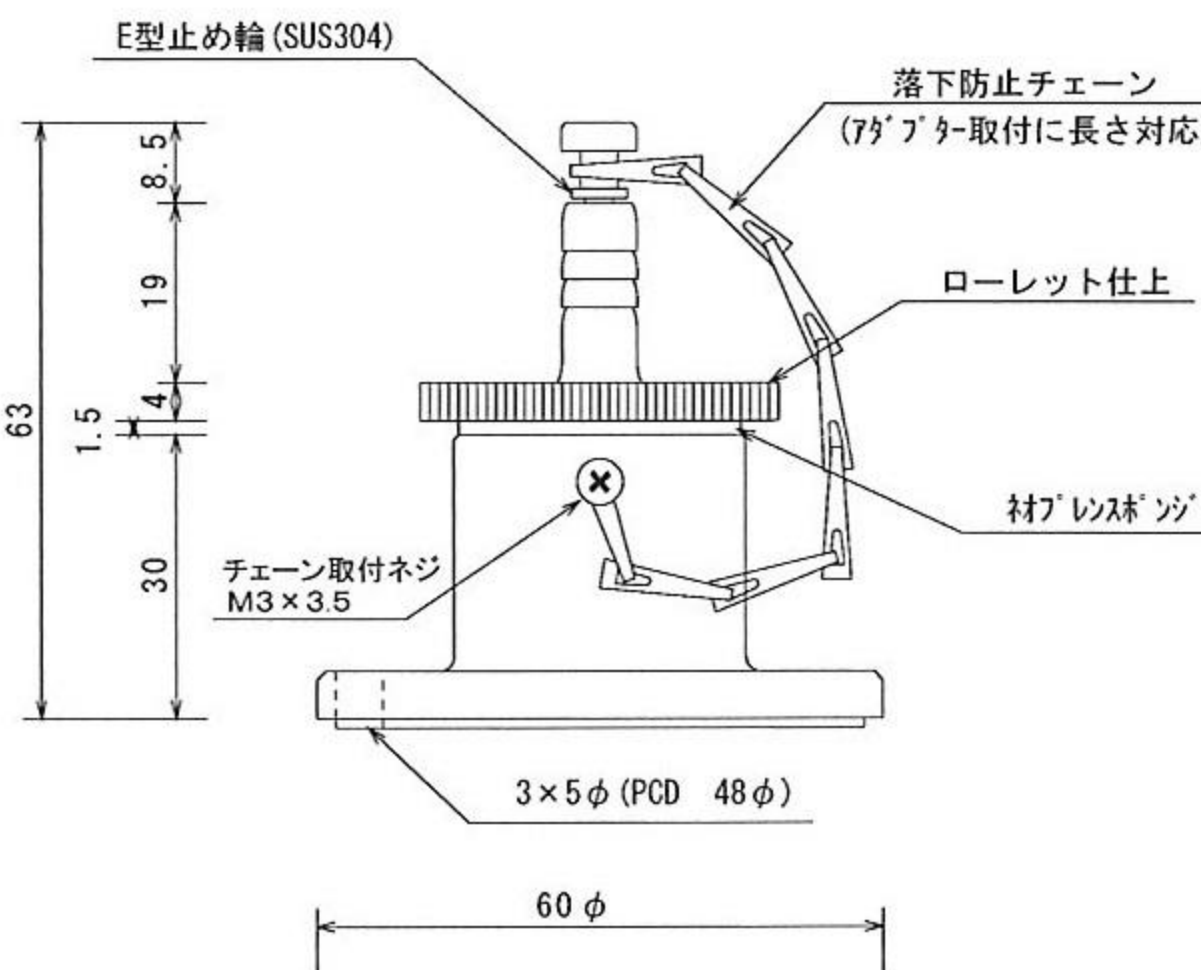


型 式：J-25T
材 質：亜鉛合金製 クロームメッキ仕上
台座長：30mm 台座径：60φmm
内 径：22φmm 全 長：63mm



J-50T

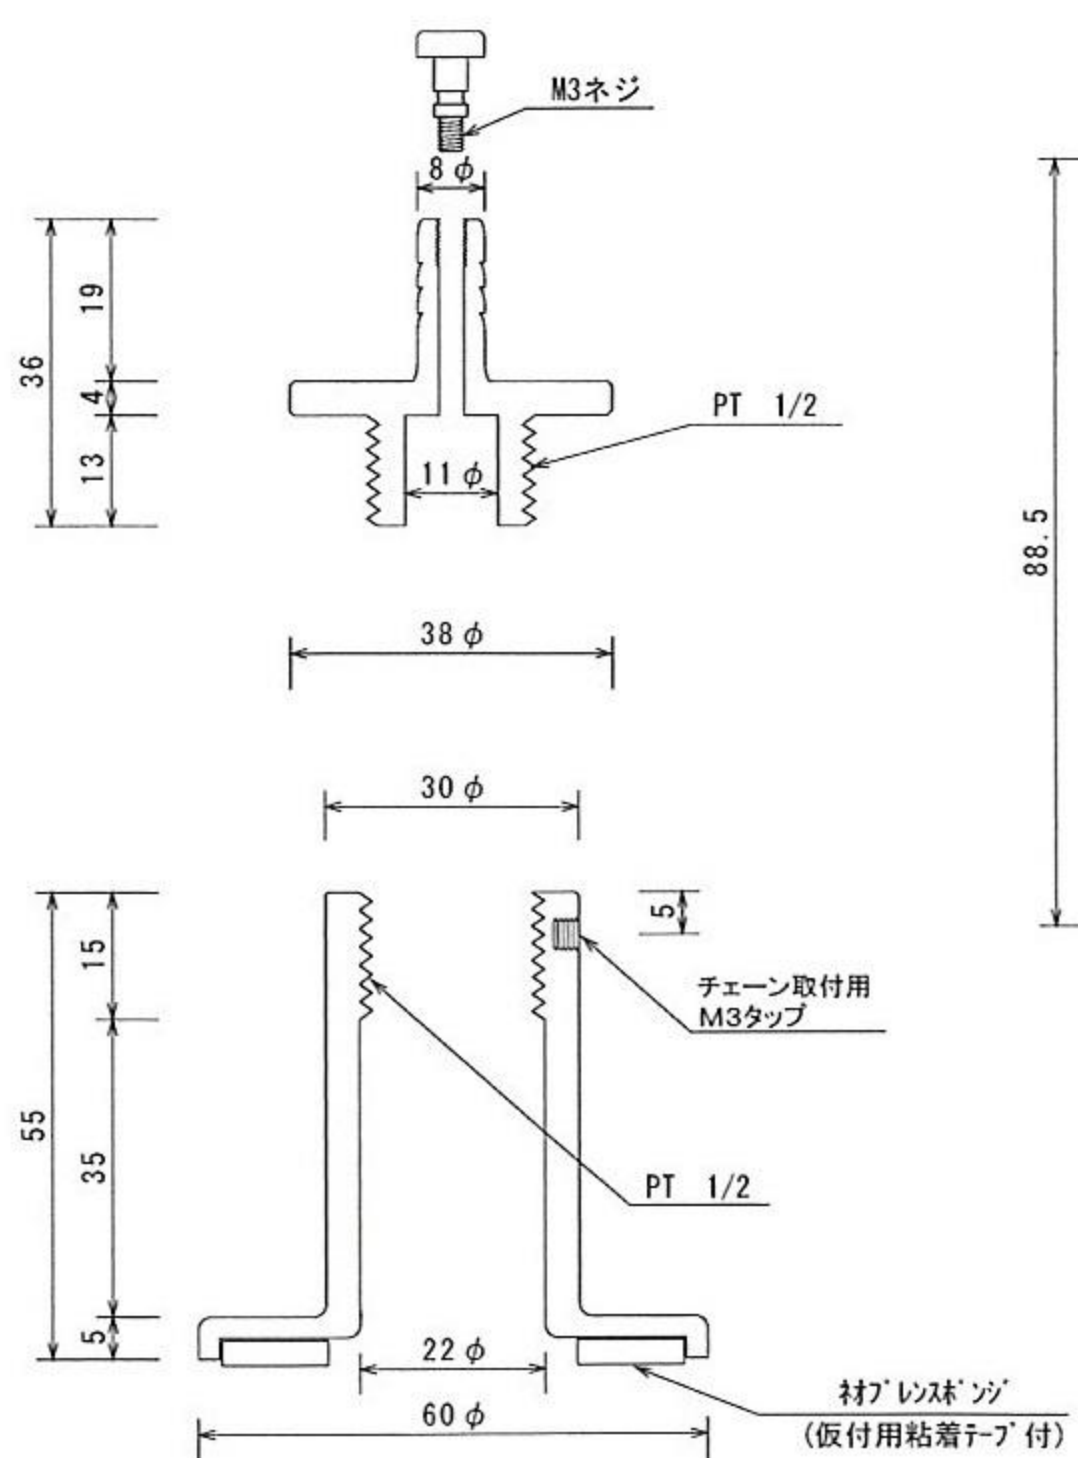


ネット脱落防止チェーン&取付ビス3本付

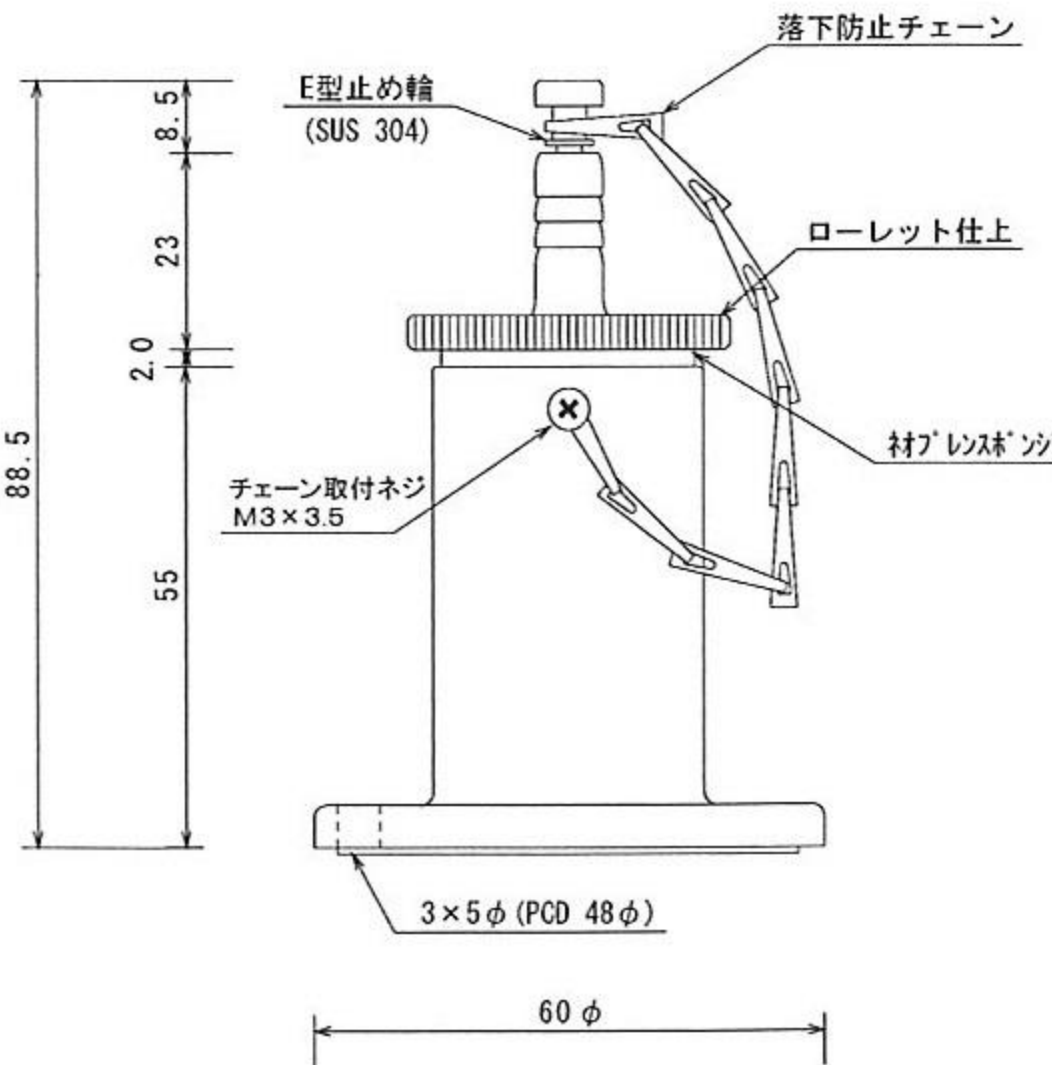


型 式：J-50T
材 質：亜鉛合金製 クロームメッキ仕上
台座長：55mm 台座径：60φmm
内 径：22φmm 全 長：88.5mm



SUS-J-25

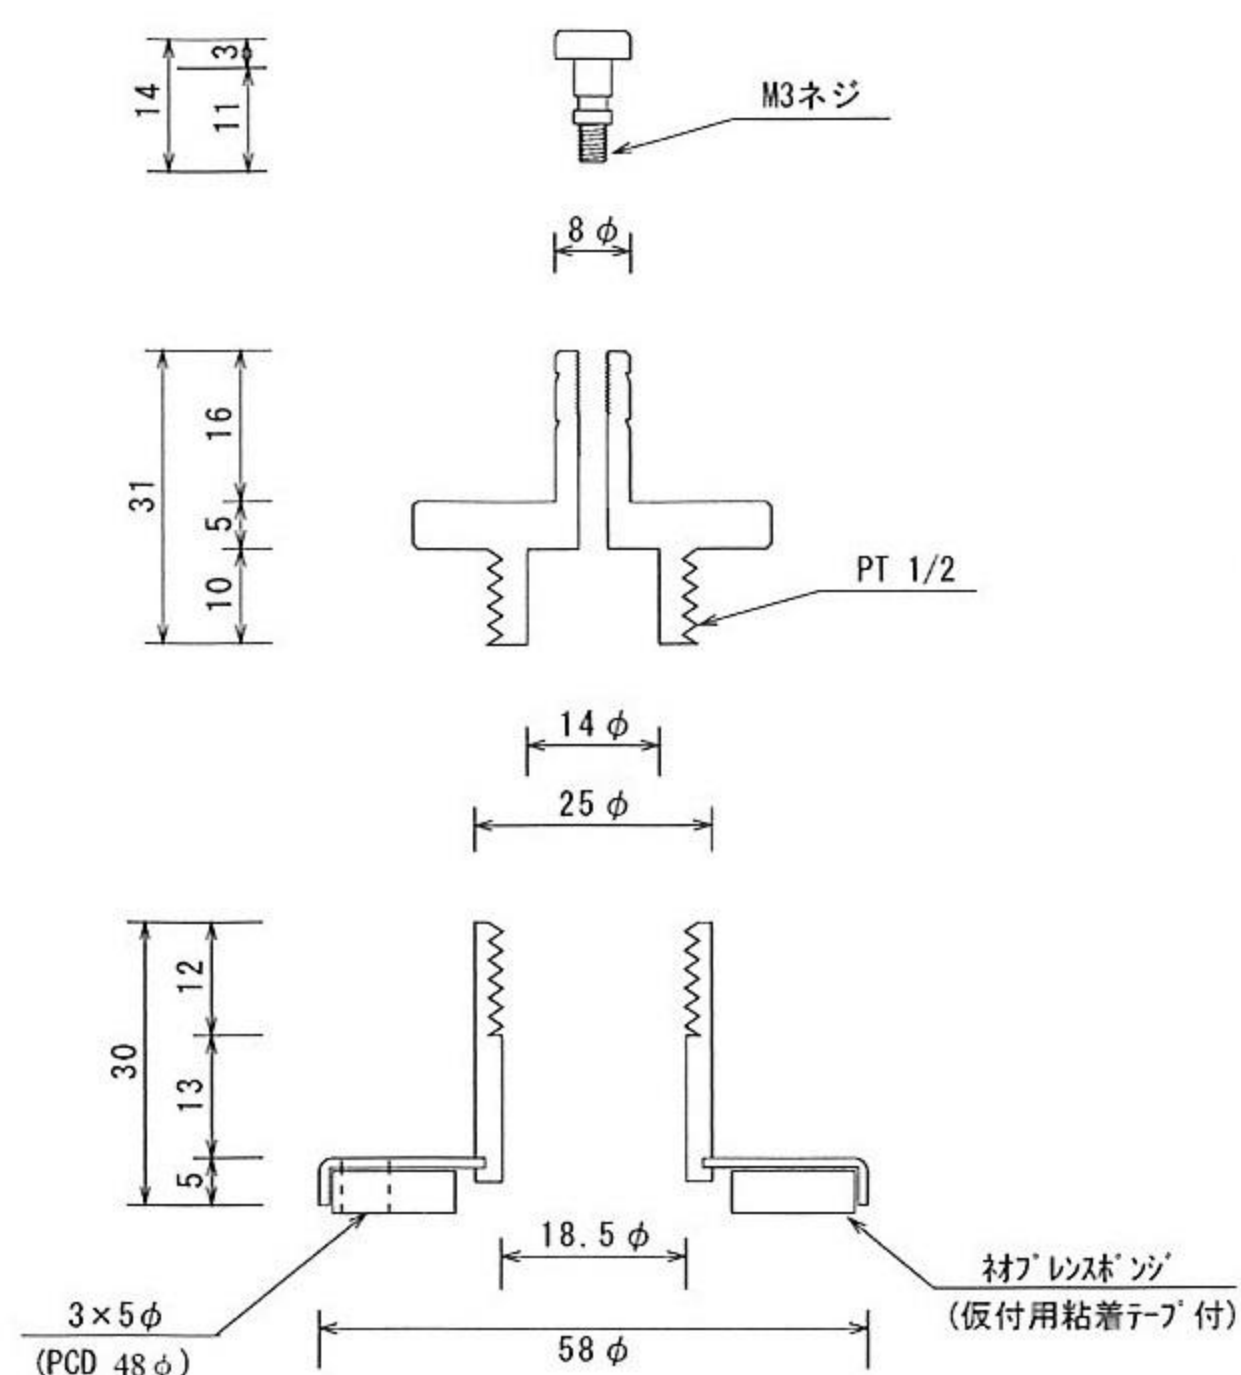


ネット脱落防止チェーン&取付ビス3本付

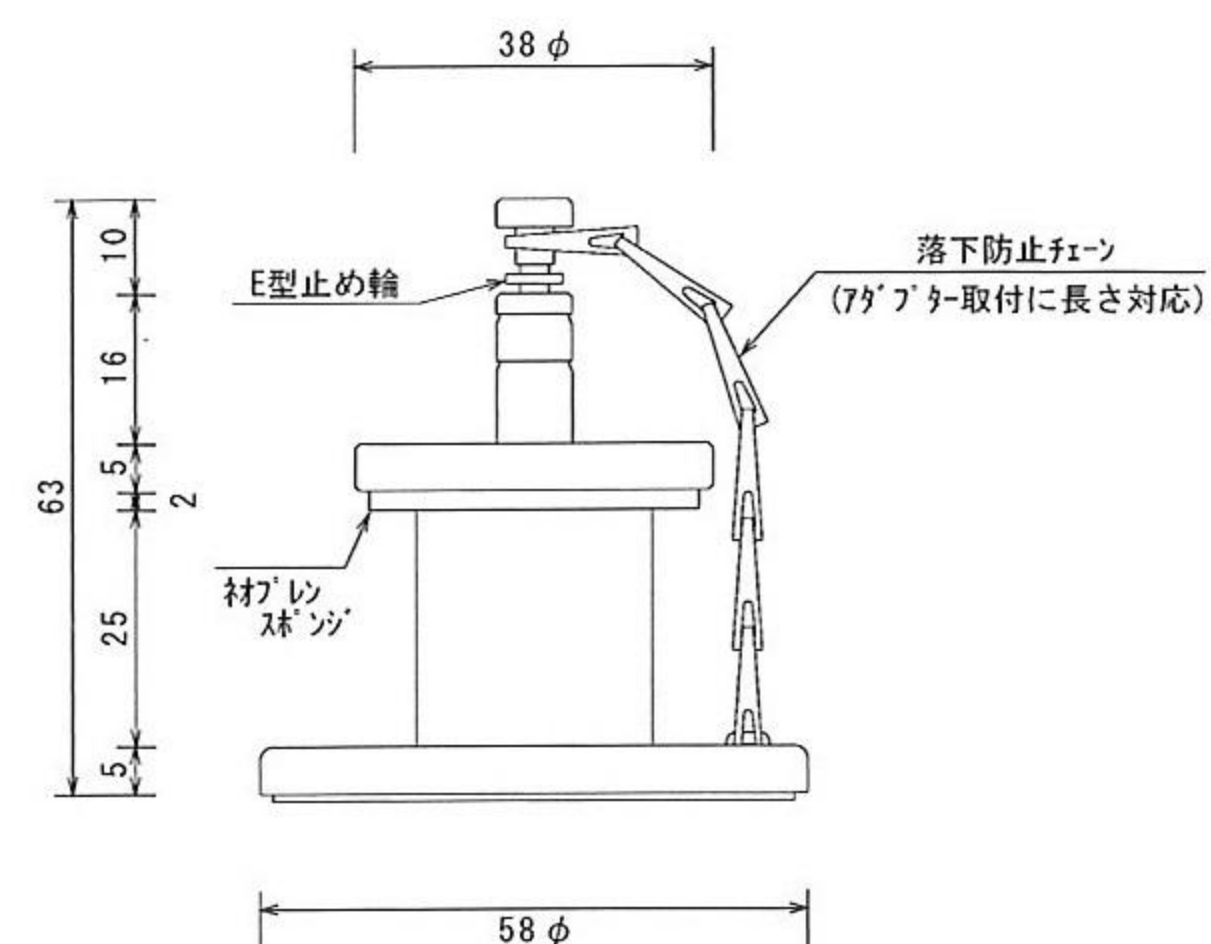


型 式 : SUS-J-25
材 質 : SUS304製
台座長 : 30mm 台座径 : 58φmm
内 径 : 19mm 全 長 : 63mm



SUS-J-50

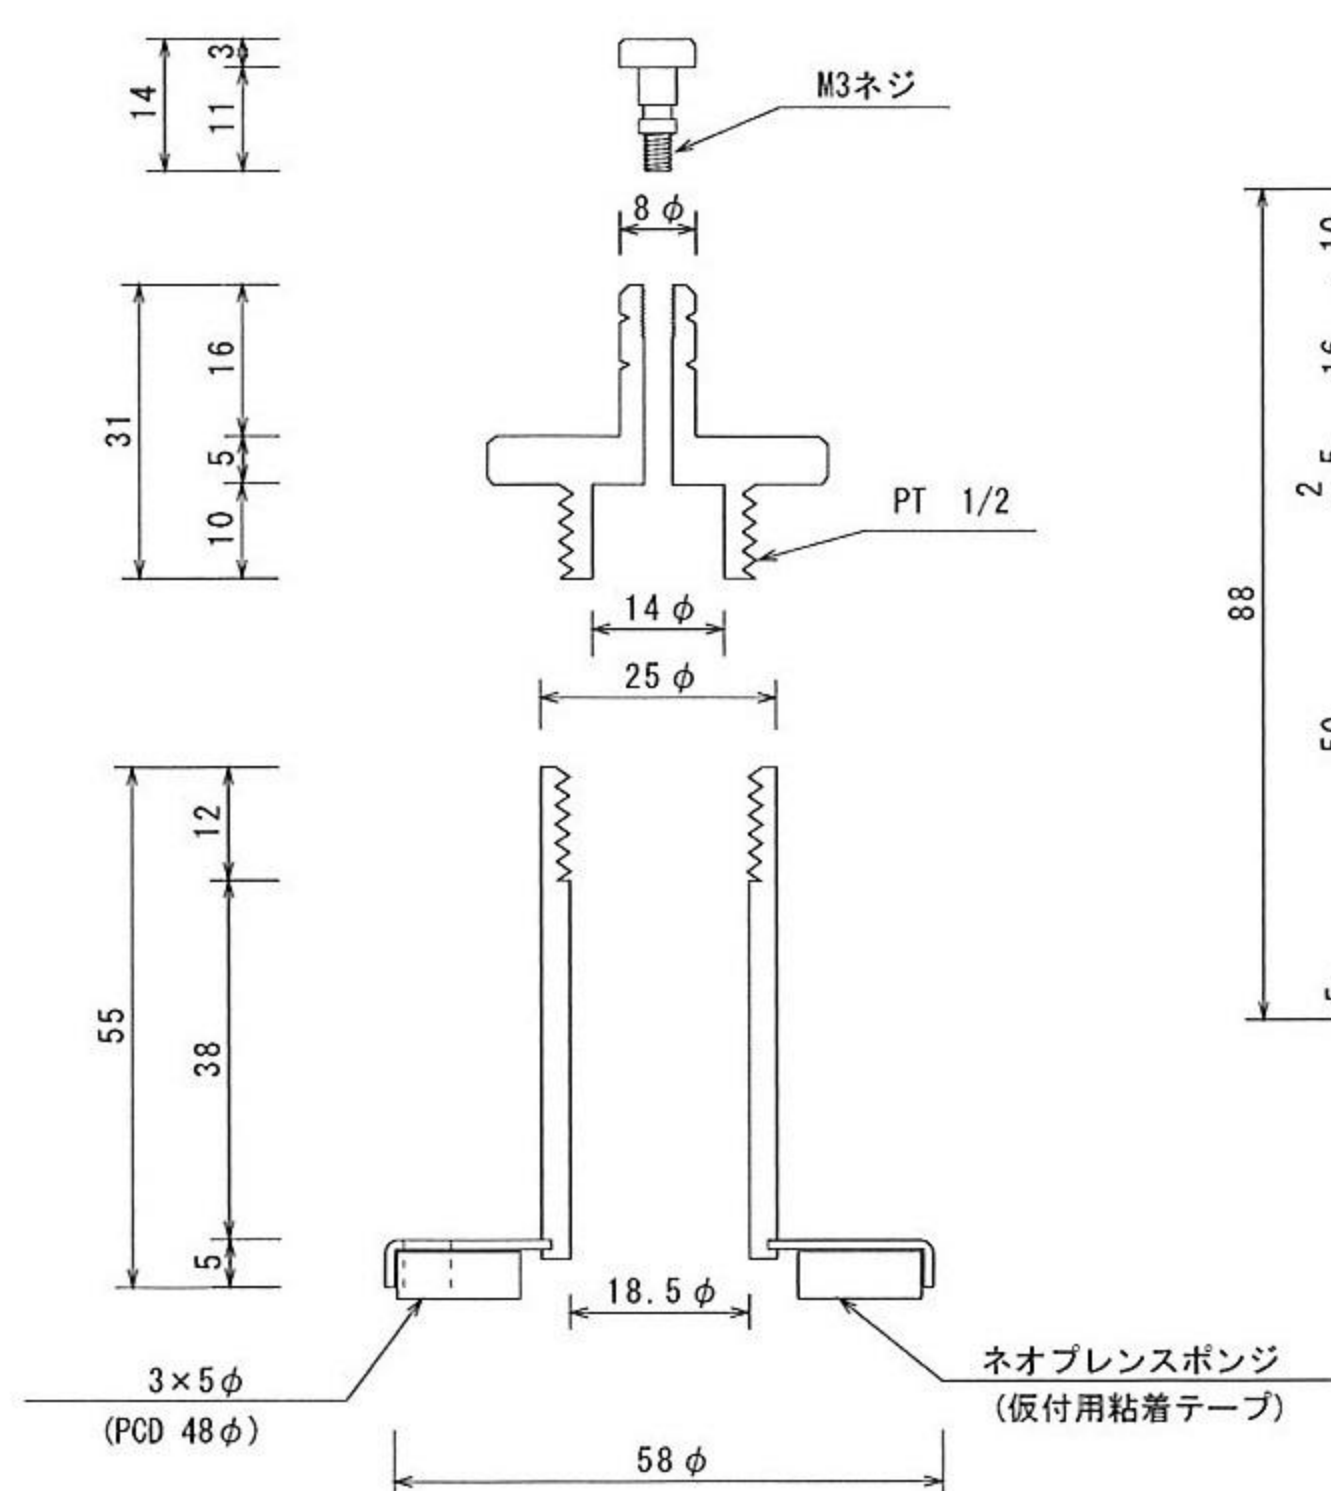



ネット脱落防止チェーン&取付ビス3本付

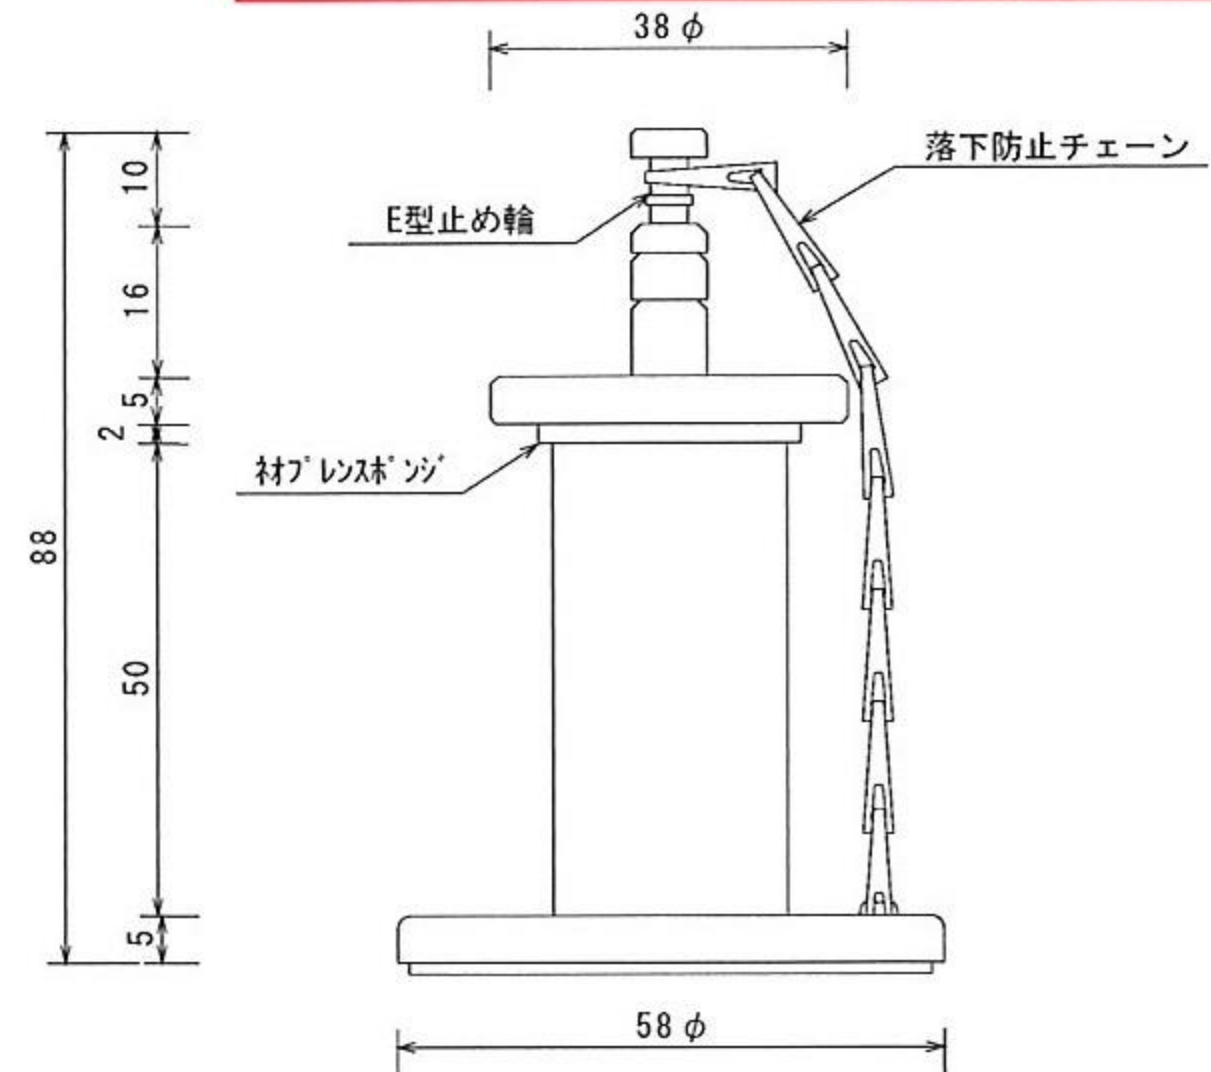

型 式 : SUS-J-50
材 質 : SUS304製
台座長 : 55mm 台座径 : 58φmm
内 径 : 19mm 全 長 : 88mm





風量測定口用アダプター
J-25・50用 (J-25T・J-50T兼用)

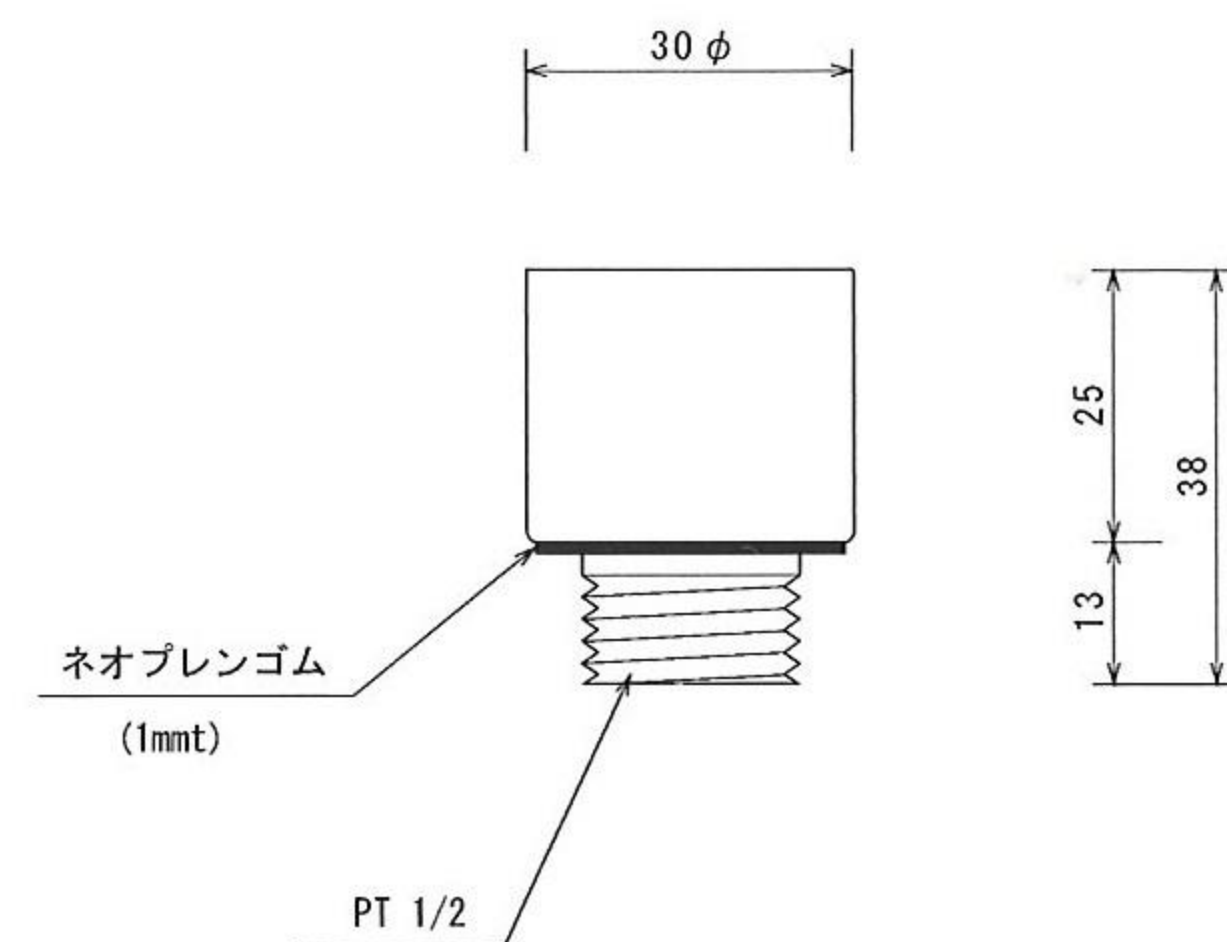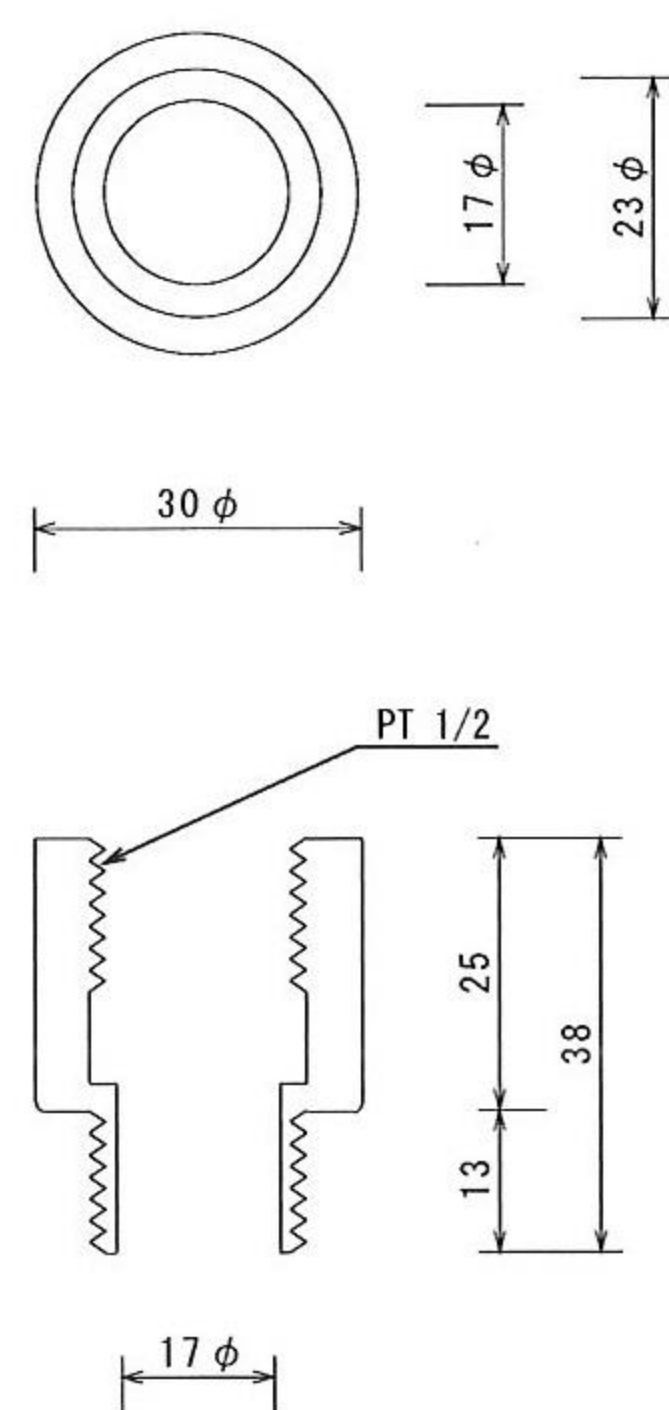

型 式 : J-25・50用 (J-25T・J-50T兼用)
材 質 : 亜鉛合金製 クロームメッキ仕上
全 長 : 38mm 有効長 : 25mm
外 径 : 30φmm 内 径 : 17φmm



風量測定口用アダプター
SUS-J-25・50用

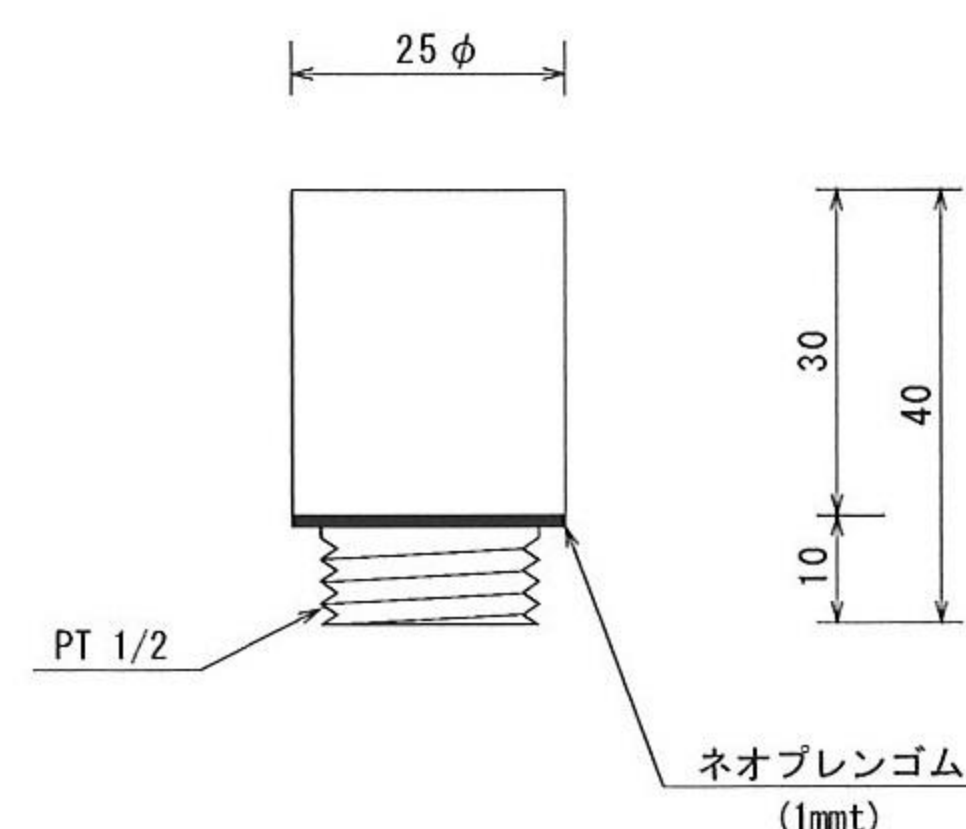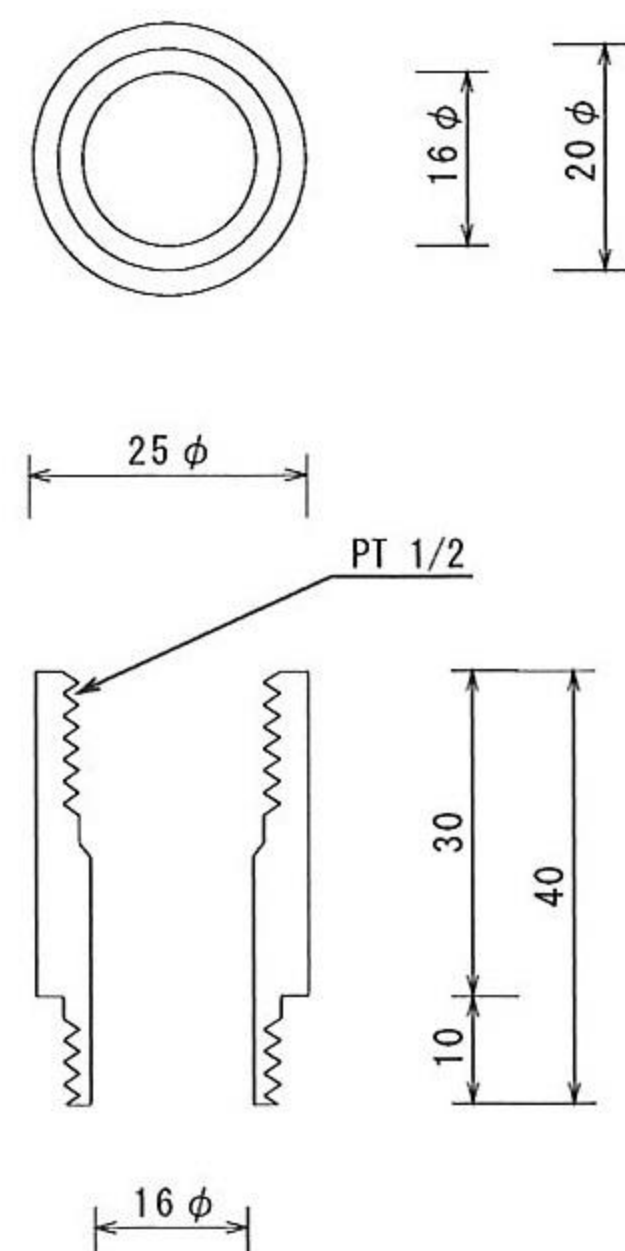

型 式 : SUS-J-25・50用
材 質 : SUS304製
全 長 : 40mm 有効長 : 30mm
外 径 : 25φmm 内 径 : 16φmm

風量測定口規格表

型 式	材 質	台座長 (mm)	台座径 (mm)	内径 (mm)	全長 (mm)	入 数	定価 (円)
J-25	亜鉛合金製 クロームメッキ仕上	30	60φ	22φ	63	10個 (100個)	2,000
J-50	亜鉛合金製 クロームメッキ仕上	56.5	60φ	22φ	90	10個 (100個)	2,600
J-25T	亜鉛合金製 クロームメッキ仕上	30	60φ	22φ	63	10個 (100個)	2,000
J-50T	亜鉛合金製 クロームメッキ仕上	55	60φ	22φ	88.5	10個 (100個)	2,200
SUS-J-25	SUS304製	30	58φ	19φ	63	10個 (100個)	5,000
SUS-J-50	SUS304製	55	58φ	19φ	88	10個 (100個)	6,500

風量測定口用アダプター規格表

型 式	材 質	全長 (mm)	有効長 (mm)	外径 (mm)	内径 (mm)	入 数	定価 (円)
J-25・50用 (J-25T・50T兼用)	亜鉛合金製 クロームメッキ仕上	38	25	30φ	17φ	10個 (100個)	1,000
SUS-J-25・50用	SUS304製	40	30	25φ	16φ	10個 (100個)	3,000