



ダクト型点検扉の取り付け方法


① ダクト型点検扉

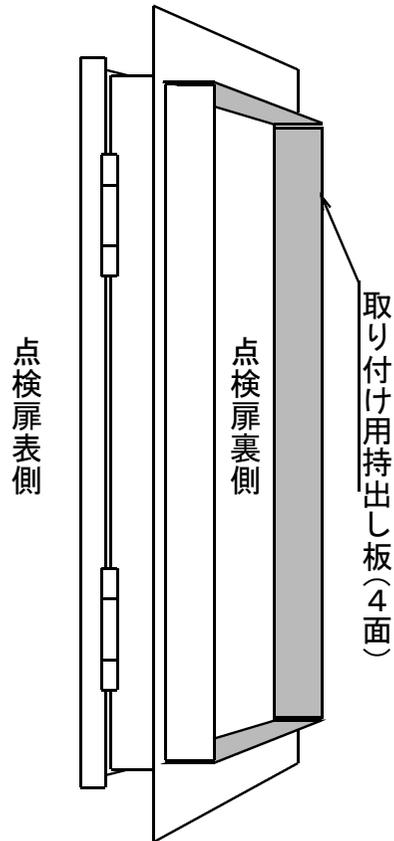


② ケーシング(ダクト)

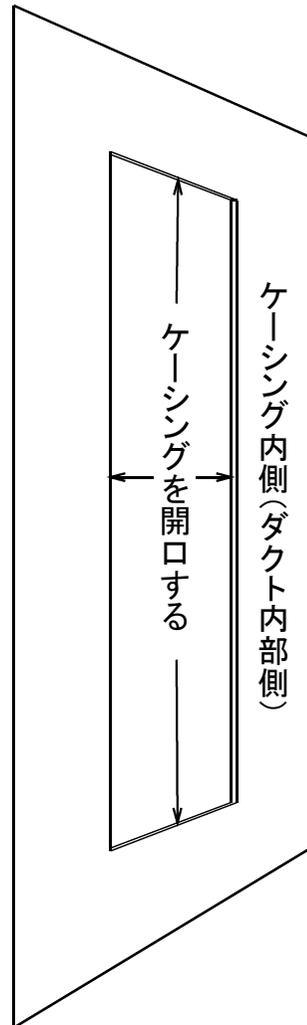

③ 差し込んだ状態

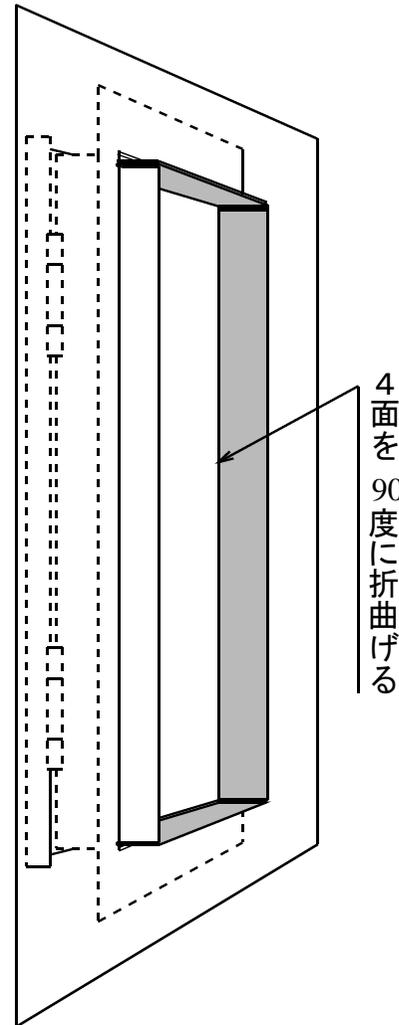

④ 取り付け状態

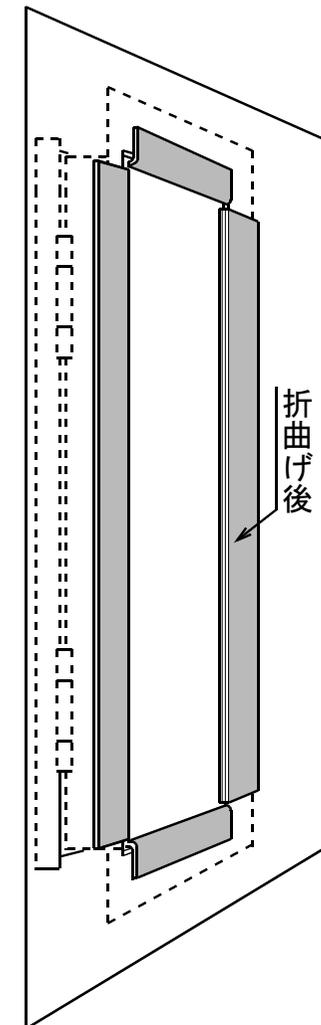

- ①ダクト型点検扉取り付け用持出し板15mm幅4面付
- ②ケーシングをダクト型点検扉の指定サイズに開口する
- ③ダクト型点検扉を開口部分に挿入する
- ④ダクト型点検扉取り付け用持ち出し板を折曲げ、ハンマーなどでたたいて取り付け終了