


# クリーンルーム用養生フィルム

シックハウス対策済表面保護フィルム・ダクト養生用マスキングフィルム

用途に合わせ  
幅 600mm  
1000mm  
1200mm

養生にもっとも使いやすい  
600mm幅から、ご要望の多い  
1000mm幅1200mm幅と用  
途に合わせて使用できるよ  
うになりました。

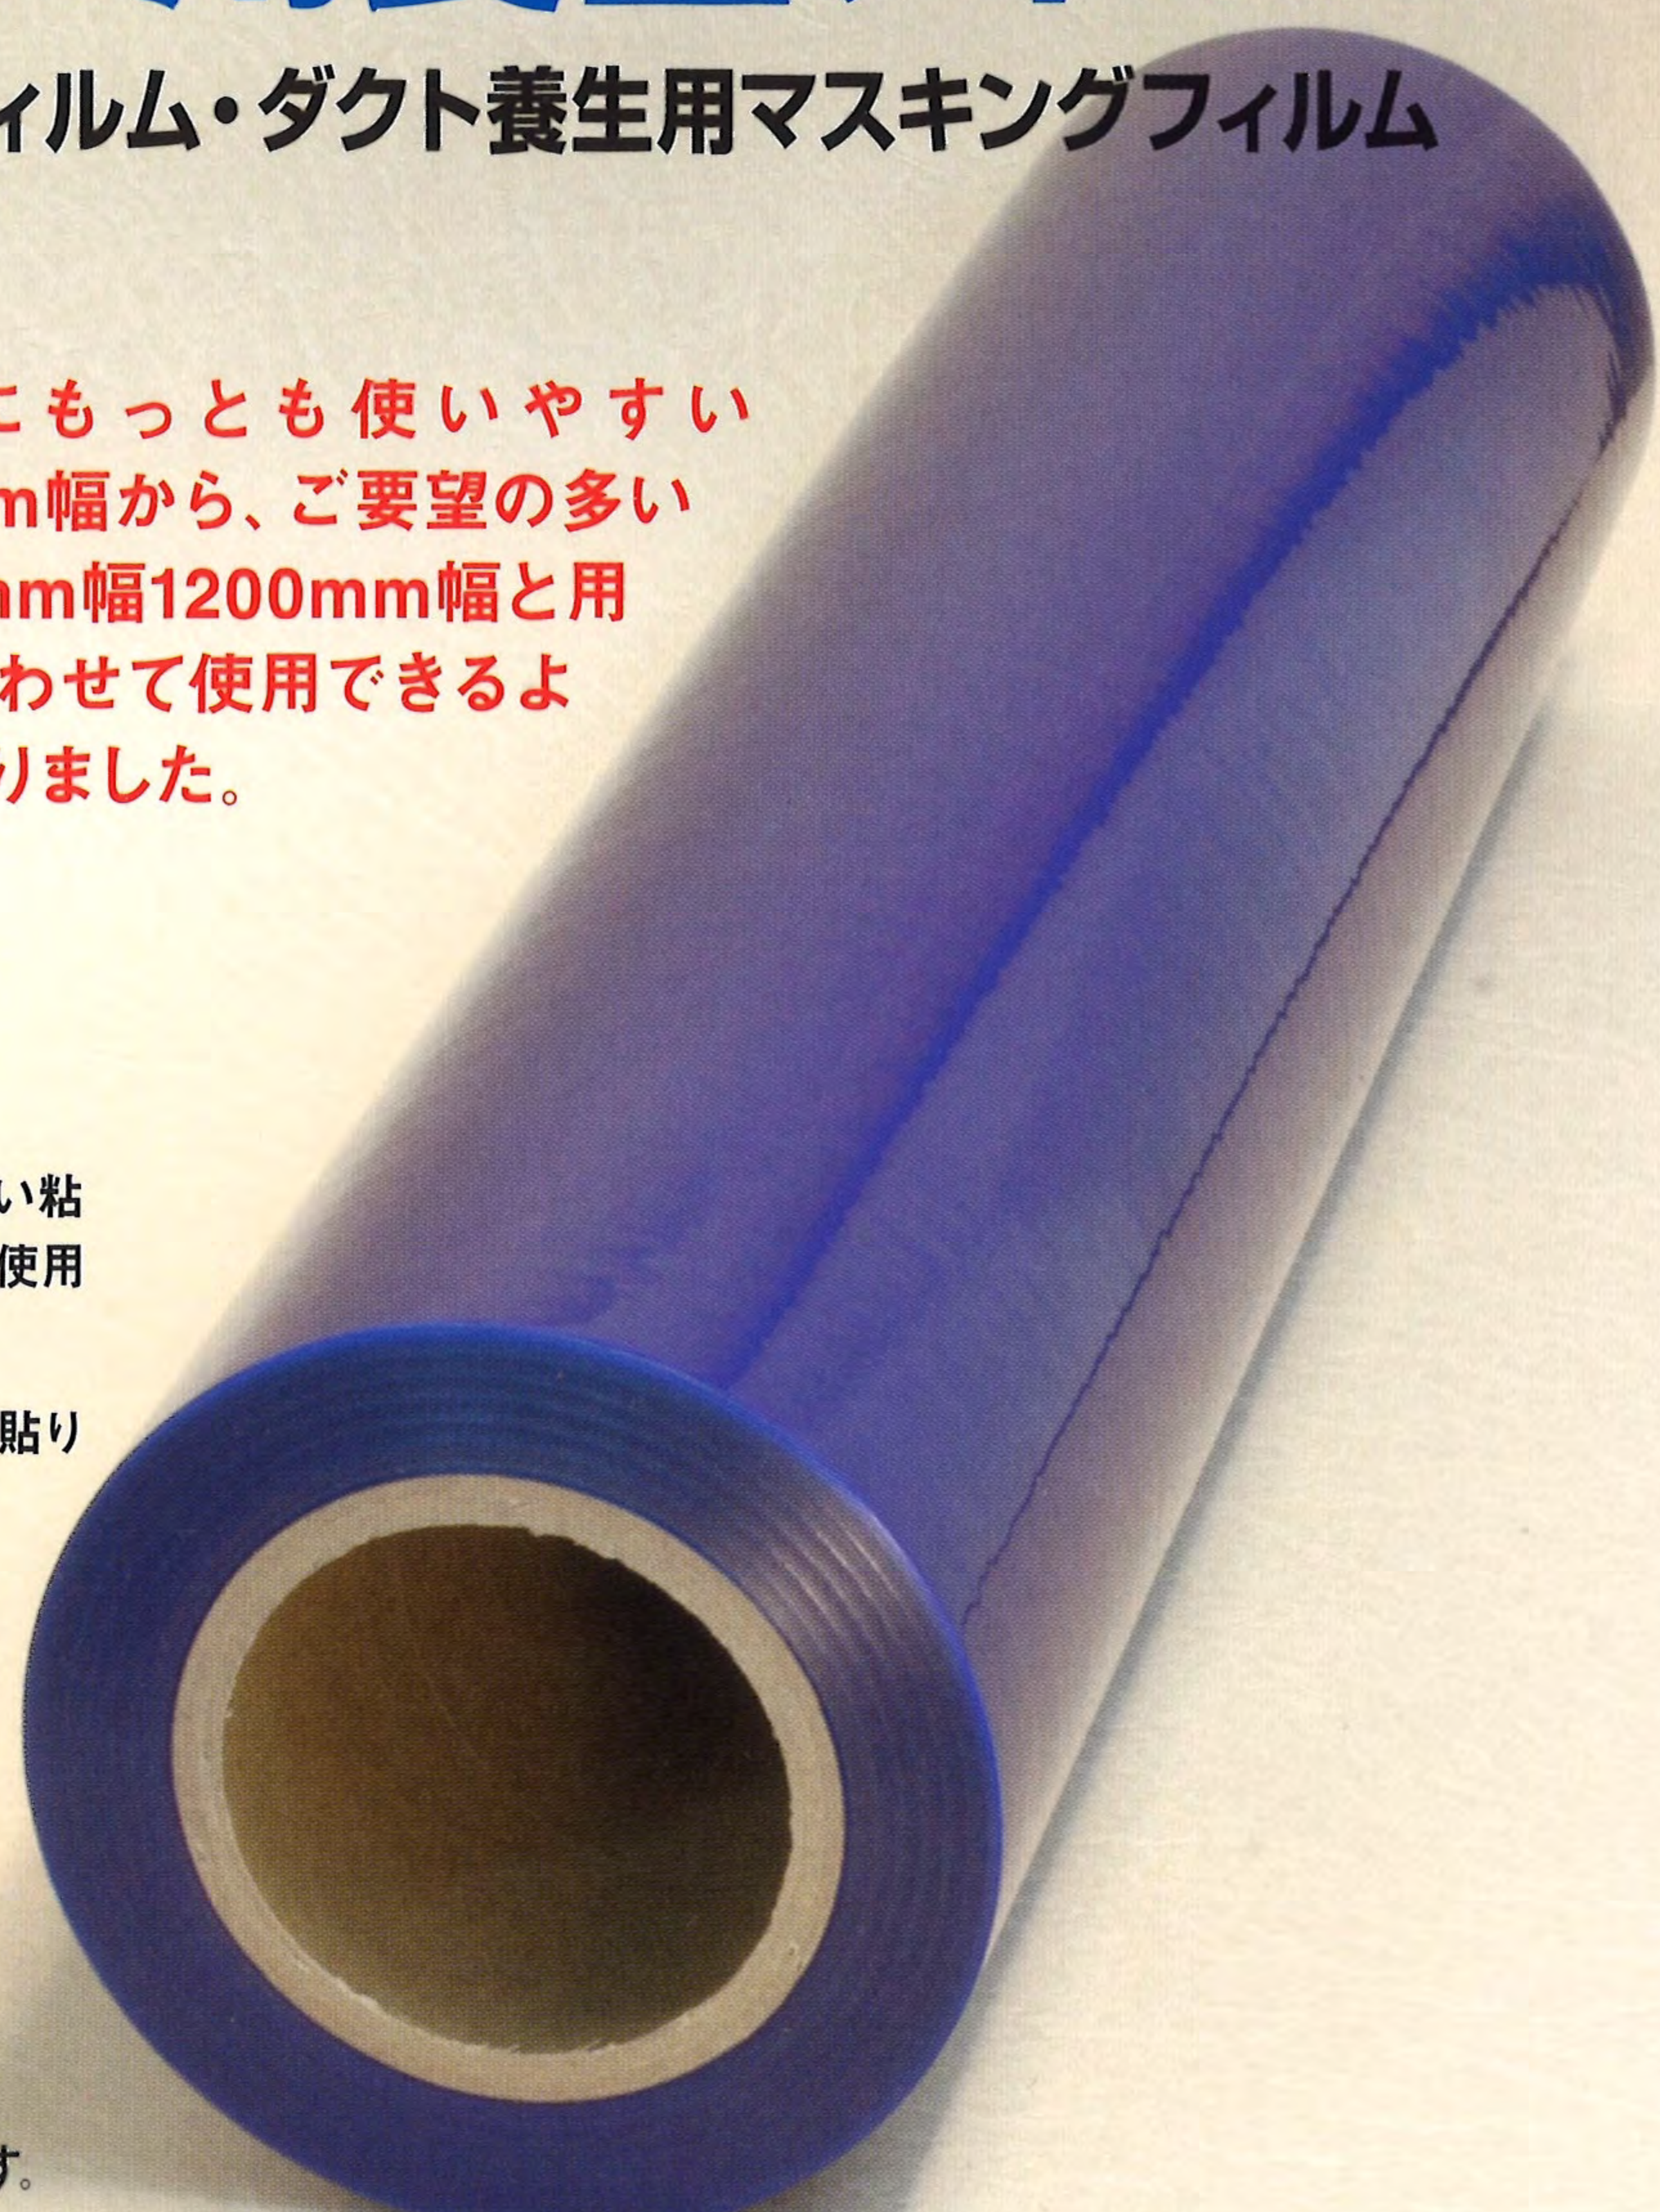

- ダクト養生用に開発したマスキングフィルムです。
- 通常のマスキングフィルム（表面保護フィルム）より強い粘着力がありますので、特にダクト等のフランジ部分への使用に適しています。
- 強い粘着力があるにもかかわらず巻き戻しが軽いため、貼り付け作業を簡単に行うことができます。
- ポリオレフィン系フィルムの片面に耐候性に優れた粘着剤を塗布した表面保護フィルムです。
- 透明性に優れたフィルムを使用しているため、被着体の表面より内部を確認することができますので、検査作業等のスピードアップにつながります。
- 商品を汚さない耐候性を持ち、長期の使用にも安定した性能を発揮します。
- 食品衛生法・食品添加物等の規格基準に合格しています。


## クリーンルーム用養生フィルム規格表

色	厚さ	幅	長さ	梱包数	定価
透明ブルー	0.07mm	600mm	100m	4巻	18,000
	0.07mm	1,000mm	100m	2巻	30,000
	0.07mm	1,200mm	100m	2巻	36,000
透明クリア	0.07mm	600mm	100m	4巻	18,000
	0.07mm	1,000mm	100m	2巻	30,000
	0.07mm	1,200mm	100m	2巻	36,000

## JA-600 クリーンルーム用養生フィルム物性値

項目	単位	物性値
厚み	mm	0.07
伸び率	%	300
引張強度	kg/20mm	120
粘着力	g/25mm	260 (ステンレス板 BA)
粘着力	g/25mm	200 (ステンレス板 HL)
粘着力	g/25mm	300 (アルミニウム板)
粘着力	g/25mm	450 (ポリエステル合板)
耐候性	(W-O-M) (Hr)	良好
耐熱性	50°C加圧30日	良好
耐湿性	40°C80%RH30日	良好
耐油性	マシン油1時間浸漬	良好

※上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

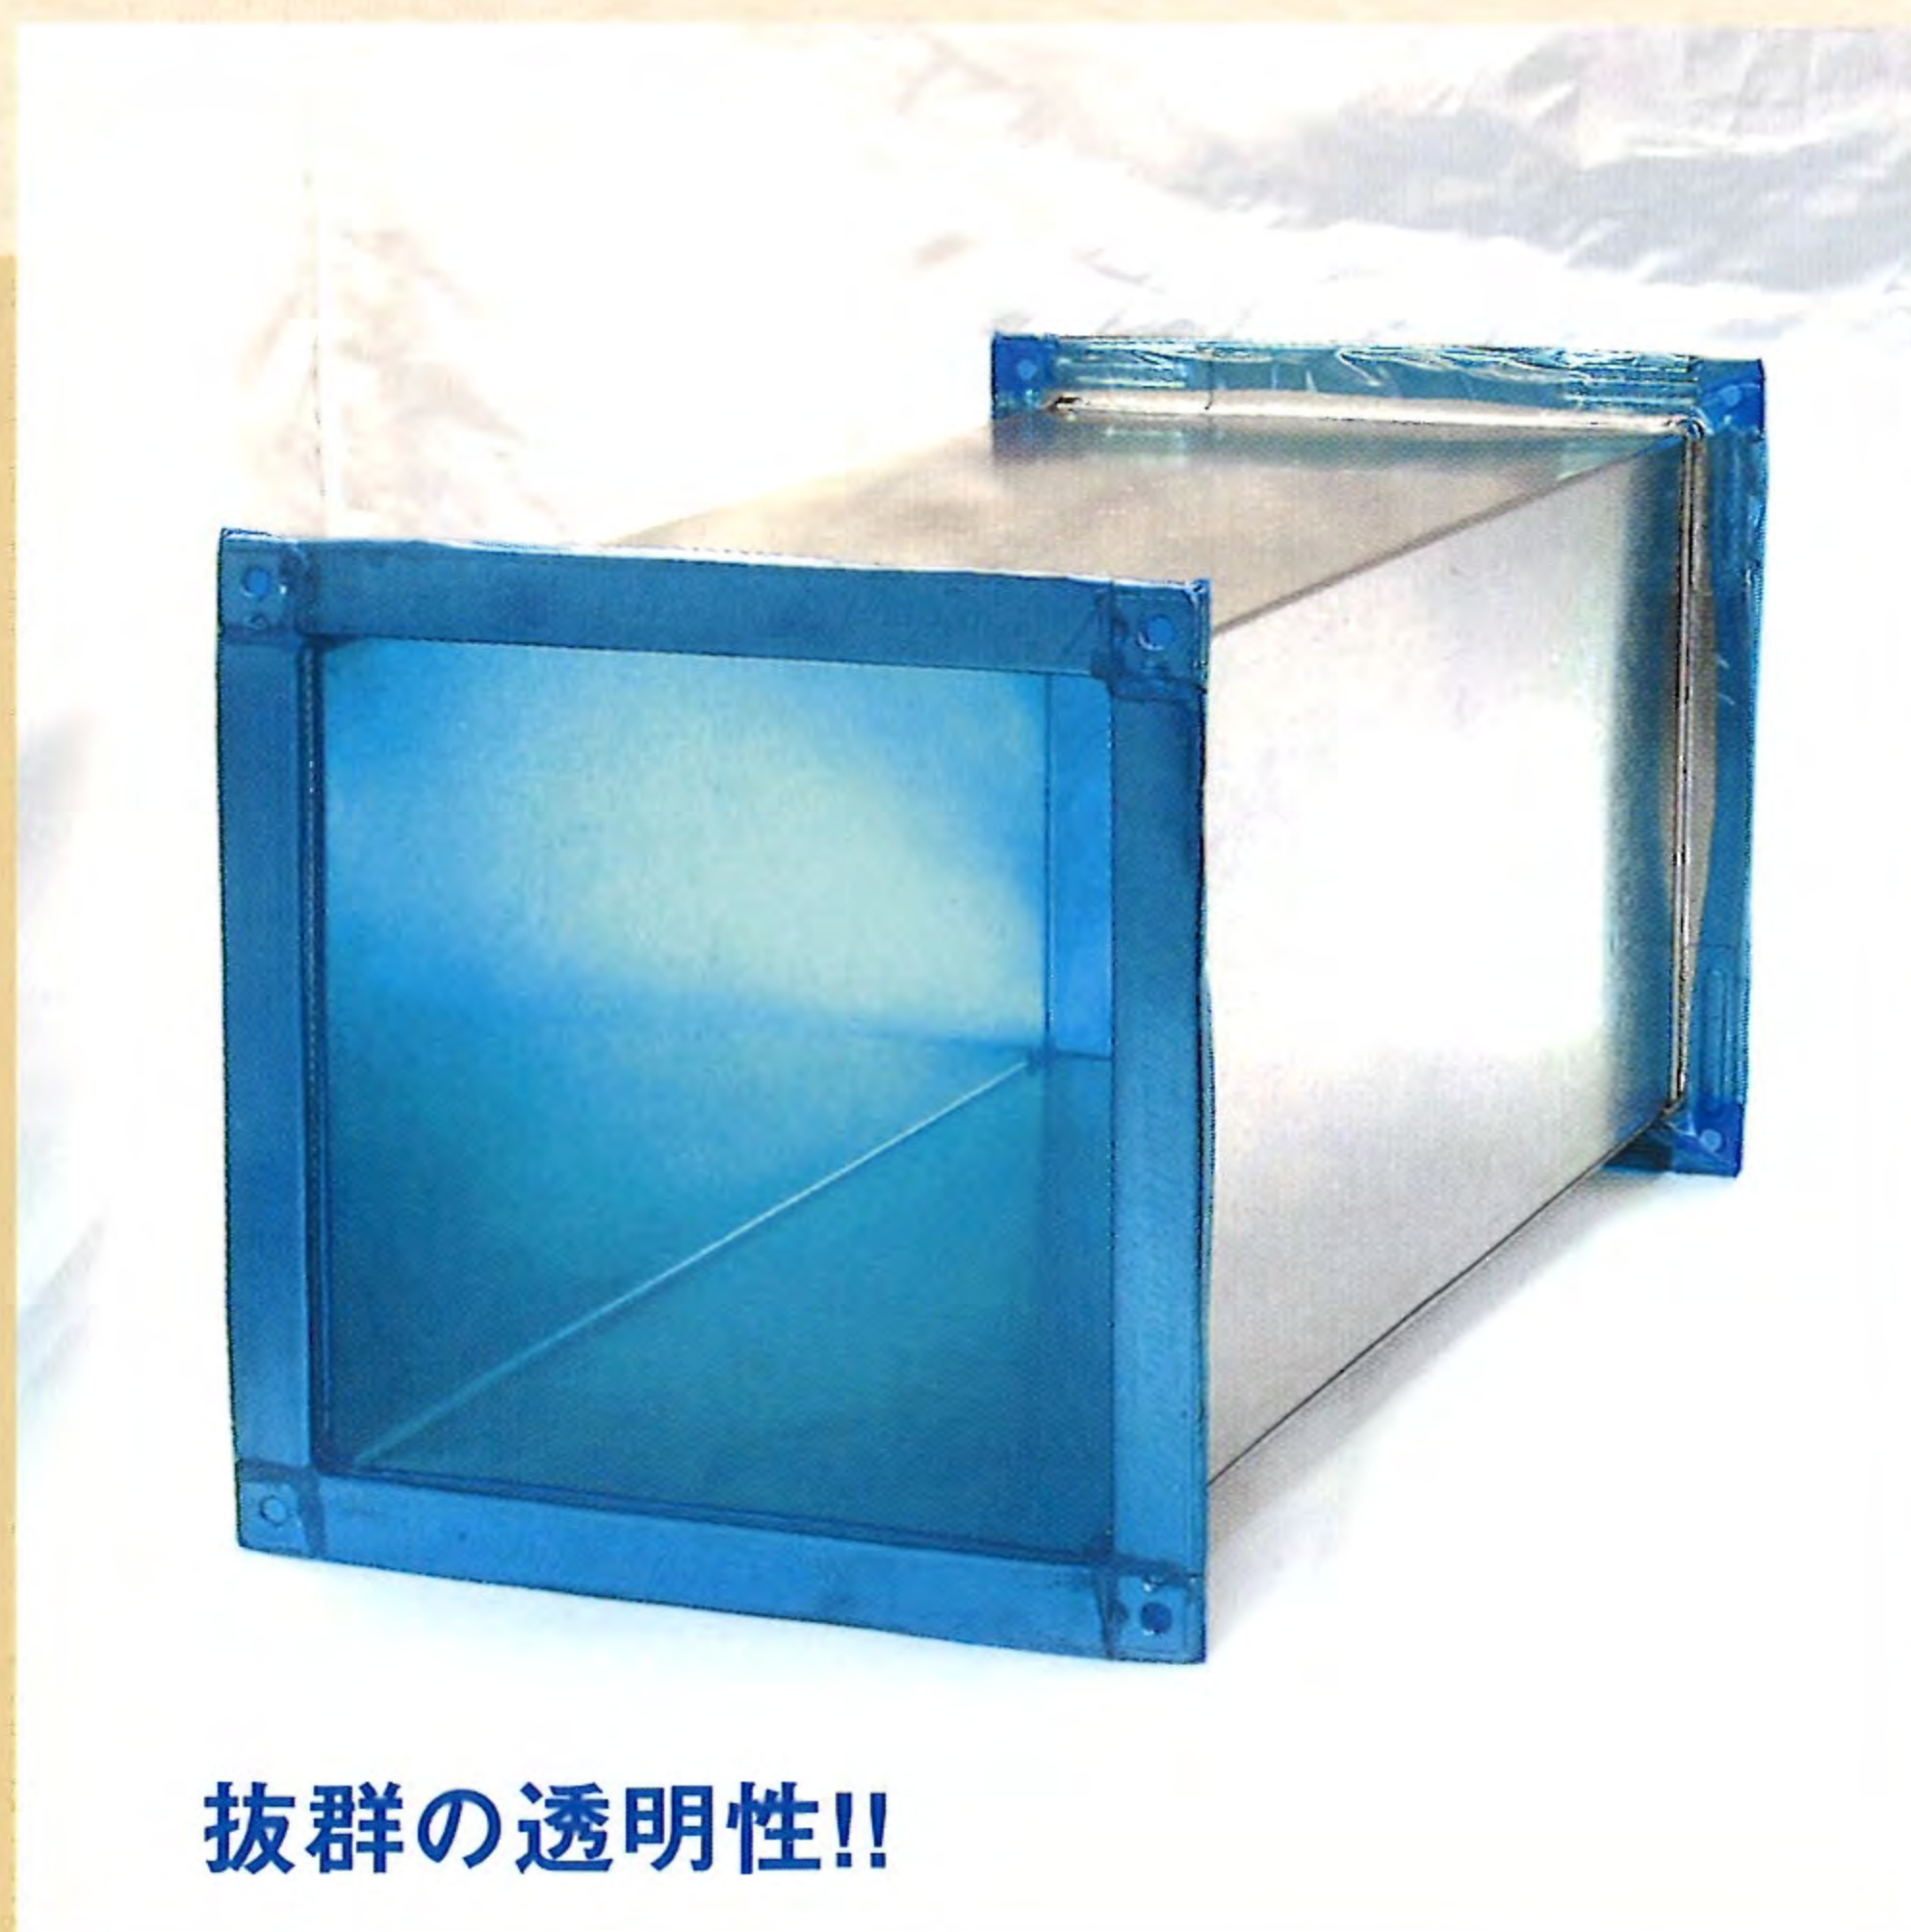

抜群の透明性!!



〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号  
TEL 043-259-9461(代) FAX 043-259-9571

販売店