



株式会社 ジャパンアイビック

〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代) FAX 043-259-9571


販売店

さびに強いガルバリウム鋼板を使用した
プレバブキャンバスです。

簡易組立式プレハブキャンバスダクト

Line up
 共板ダクト用
 フランジダクト用
 片側共板・片側フランジダクト用

プレキャン

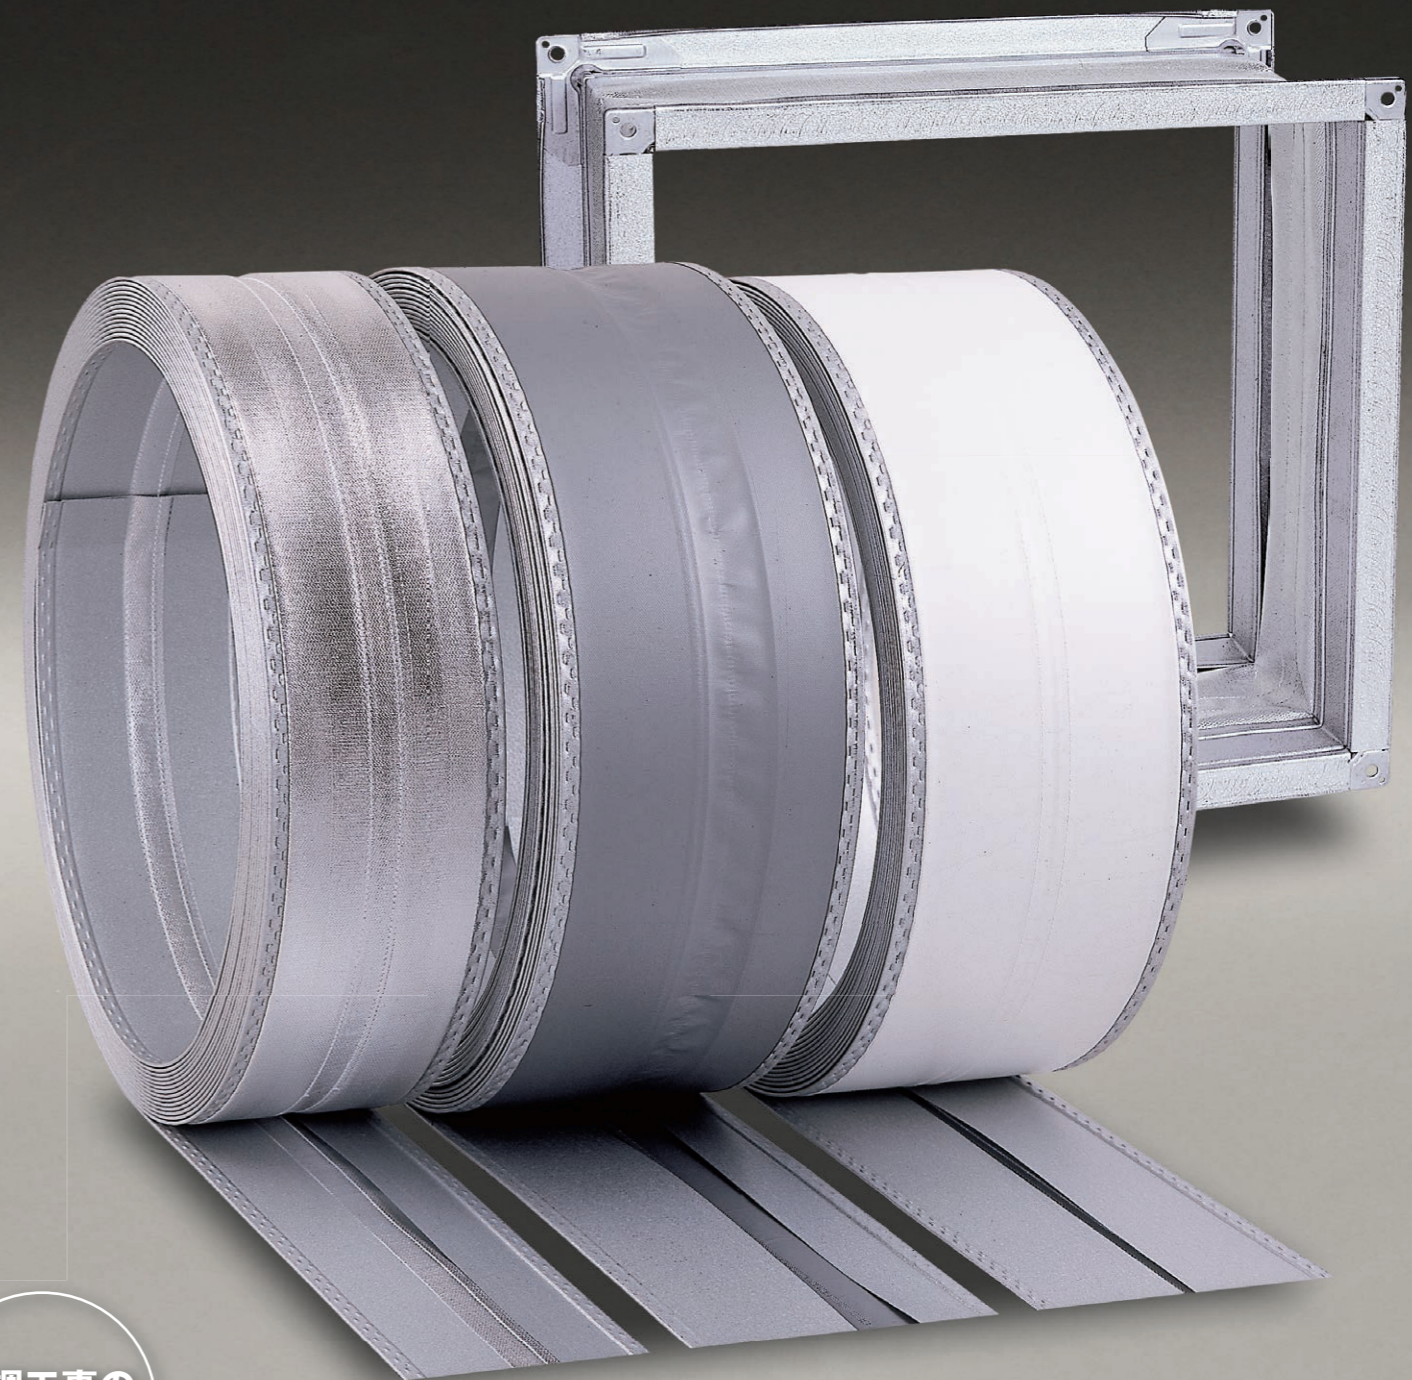


空調工事の
省力化に

プレキャン 簡易組立式プレハブキャンバスダクト

共板ダクト用

施工面間	L寸法 (仕上面間)
200mmタイプ	210mm
250mmタイプ	260mm
300mmタイプ	310mm

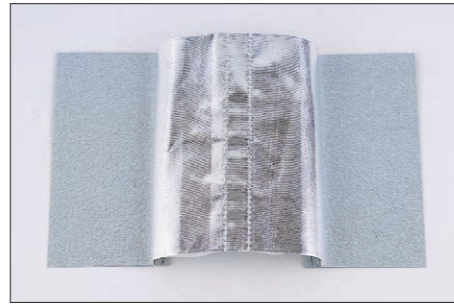


形式	キャンバス材質	フランジ部分材質・寸法	仕上面間	施工面間	長さ
PT-200GG	ガラスクロス	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	210mm	200mm	25m
PT-250GG	片面アルミ箔付 0.7t	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	260mm	250mm	25m
PT-300GG	二重縫製加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	310mm	300mm	25m
PT-200GW	ガラスクロス片面アルミ付 0.7t	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	210mm	200mm	25m
PT-250GW	+ホワイトターポリン	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	260mm	250mm	25m
PT-300GW	合せ縫製加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	310mm	300mm	25m
PT-200PV	塩ビコーティングガラスクロス 二重ウェルダ加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	210mm	200mm	25m
PT-250PV		ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	260mm	250mm	25m
PT-300PV		ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm 幅	310mm	300mm	25m

付属品 ■ ジョイント金具 20 個 キャンバス用大カシメ 50 組 アルミ箔テープ 5m 巻 1 巻

フランジダクト用

施工面間	L寸法 (仕上面間)
200mmタイプ	210mm
250mmタイプ	260mm
300mmタイプ	310mm

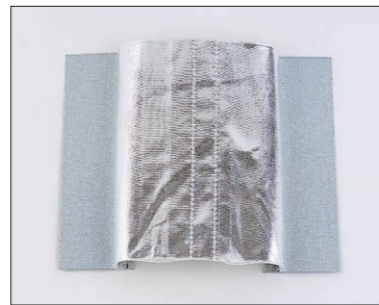

形式	キャンバス材質	フランジ部分材質・寸法	仕上面間	施工面間	長さ
PF-200GG	ガラスクロス	ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	210mm	200mm	25m
PF-250GG	片面アルミ箔付 0.7t	ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	260mm	250mm	25m
PF-300GG	二重縫製加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	310mm	300mm	25m
PF-200GW	ガラスクロス片面アルミ付 0.7t	ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	210mm	200mm	25m
PF-250GW	+ホワイトターポリン	ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	260mm	250mm	25m
PF-300GW	合せ縫製加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	310mm	300mm	25m
PF-200PV	塩ビコーティングガラスクロス 二重ウェルダ加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	210mm	200mm	25m
PF-250PV		ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	260mm	250mm	25m
PF-300PV		ガルバリウム鋼板 0.5t × 50mm 幅	310mm	300mm	25m

付属品 ■ キャンバス用大カシメ 50 組 アルミ箔テープ 5m 巻 1 巻

片側共板・片側フランジダクト用

施工面間	L寸法 (仕上面間)
200mmタイプ	210mm
250mmタイプ	260mm
300mmタイプ	310mm



形式	キャンバス材質	フランジ部分材質・寸法	仕上面間	施工面間	長さ
PTF-200GG	ガラスクロス	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	210mm	200mm	25m
PTF-250GG	片面アルミ箔付 0.7t	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	260mm	250mm	25m
PTF-300GG	二重縫製加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	310mm	300mm	25m
PTF-200GW	ガラスクロス片面アルミ付 0.7t	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	210mm	200mm	25m
PTF-250GW	+ホワイトターポリン	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	260mm	250mm	25m
PTF-300GW	合せ縫製加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	310mm	300mm	25m
PTF-200PV	塩ビコーティングガラスクロス 二重ウェルダ加工	ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	210mm	200mm	25m
PTF-250PV		ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	260mm	250mm	25m
PTF-300PV		ガルバリウム鋼板 0.5t × 95mm/50mm 幅	310mm	300mm	25m

付属品 ■ ジョイント金具 20 個 キャンバス用大カシメ 50 組 アルミ箔テープ 5m 巻 1 巻


※ウェルダ加工品は縫製加工品より強度が劣るため、ピアノ線挿入などにより剥離することがあります。
 ※上記仕上面間は施工面間表示よりプラス 10mm の余裕を見ていますが、取り付ける際は施工面間以下のL寸にてお願い致します。
 (表示面間通りに施工できるのはプレキャンの特長です。) ※ガラスクロス部分は不燃材料認定品を使用しています。
 ※塩ビコーティングガラスクロス用テープは塩ビ色ダクトテープになります。

組立図 assembling


1 ダクト寸法に切断




2 ロール成型機による共板フランジの加工

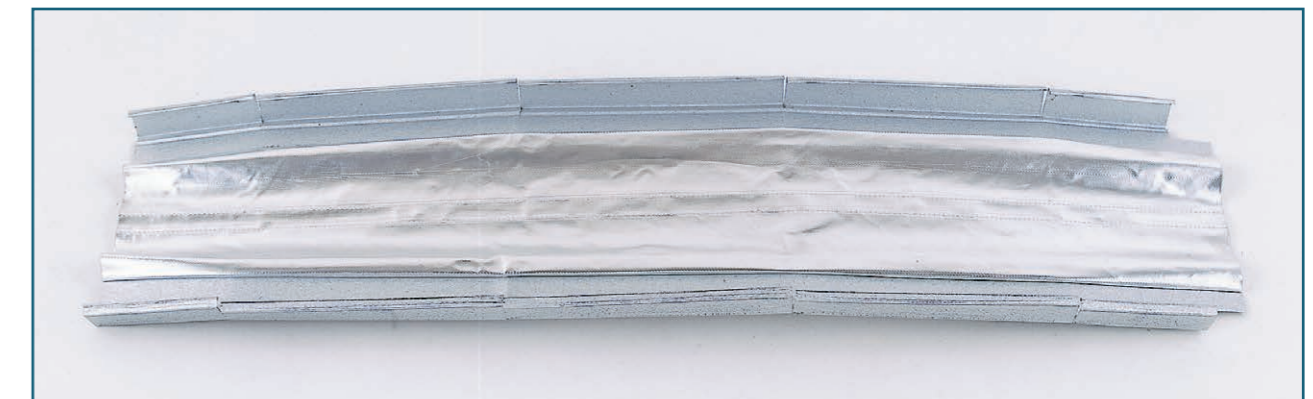

3 四隅部分の折り曲げ加工

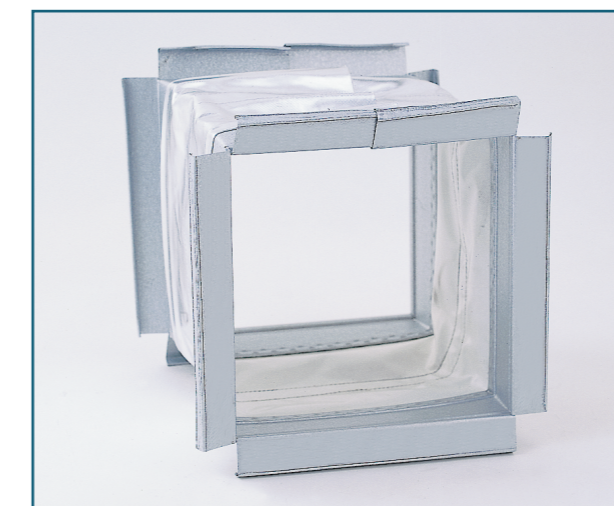

4 コーナーピース及びジョイント金具の取付けと、キャンバス部分の接続

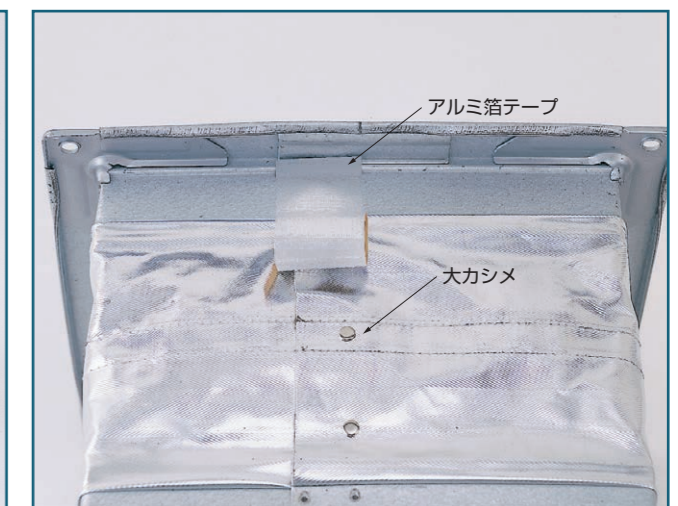

フランジダクト用はキャンバス部分の接続工程を除き 2 4 の加工は必要ありませんので
 アンクルフランジ等にリベット止め、またはスポット溶接にて取付けして下さい。

⚠ キャンバスの繊維等が目に入った場合、必ず水等で洗い流してください。擦ったりしますと眼球を傷つけます。
 また、皮膚に付着した場合も、必ず水等で洗い流してください。擦ったりしますと炎症を起こします。

⚠ カルバリウム鋼板部分の取扱いには保護手袋等を着用し充分注意すること。