| 番号 | 名　　称 | 仕　　様 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 額　縁 | アルミ形材　t＝1.3 | JIS H 4100 |
| 2 | 可 動 羽 根 | アルミ形材　t＝0.6 | JIS H 4100 |
| 3 | フェイス用L金具 | 鋼　板　t＝1.6 | JIS G 3141 |
| 4 | 補 強 用 バ ー | アルミ形材　t＝4.0 | JIS H 4100 |
| 5 | 取 付 ビ ス | M5 ×20　ISO規格 | JIS B 1111 |
| 6 | シャッター枠 | 鋼　板　t＝0.6 | JIS G 3313 |
| 7 | シャッター羽根 | 鋼　板　t＝0.8 | JIS G 3313 |
| 8 | シャッター開閉用金具 | 丸　鋼　φ10 | JIS G 3123 |
| 9 | シャッター用L金具 | 鋼　板　t＝2.3 | JIS G 3141 |
| 10 | フィルター | サランネット | |
| | | PS 150 相当 | |
| | | PS 300 相当 | |
| 11 | 樹脂ローレット付ビス | M5 ×19 | |
| 12 | パ ッ キ ン | スポンジパッキン | |
| 13 | 結露防止カバー | 塩化ビニル | |

| No | ダクト寸法 W | ダクト寸法 H | 有効寸法 A | 有効寸法 B | 台 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

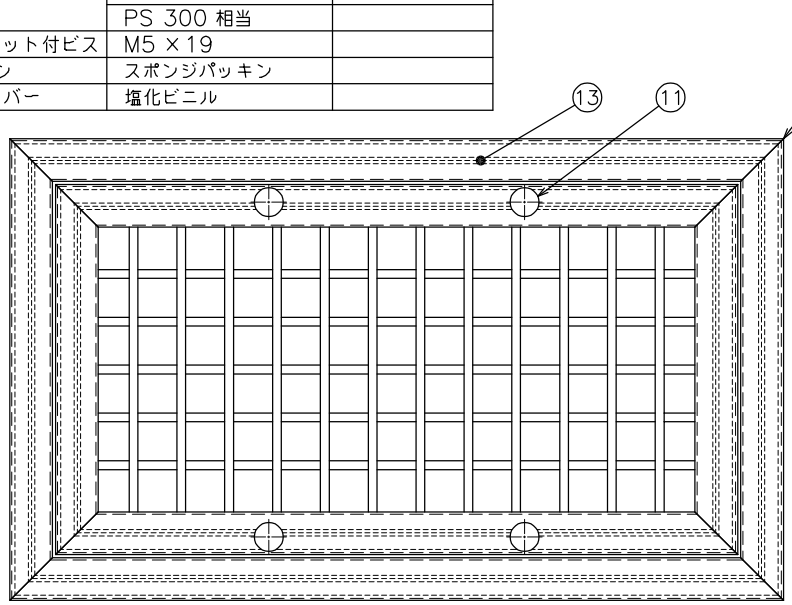


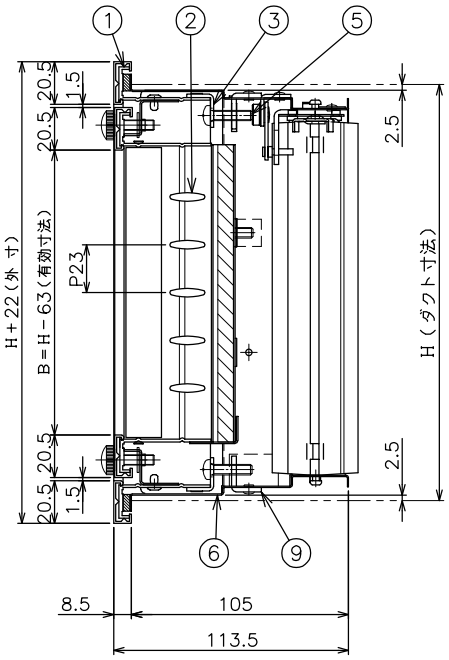





| 仕　　様 | | |
|---|---|---|
| 表面処理 | フェイス | メラミン焼付塗装 |
| | シャッター | 黒色亜鉛メッキ |
| 結露防止ｶﾊﾞｰ | 透　明 | |
| 羽根方向 | フェイス | 垂直・水平方向 |
| | シャッター | 短辺方向に平行 |
| ﾌｨﾙﾀｰ寸法 | W－63，H－57 | |
| 最大寸法 | W×H＝0.64平方メートル | |
| | 長辺寸法＝1200 | |
| ※最大寸法を超える場合は完全分割となります。 | | |
| 最小寸法 | W＝150，H＝150 | |

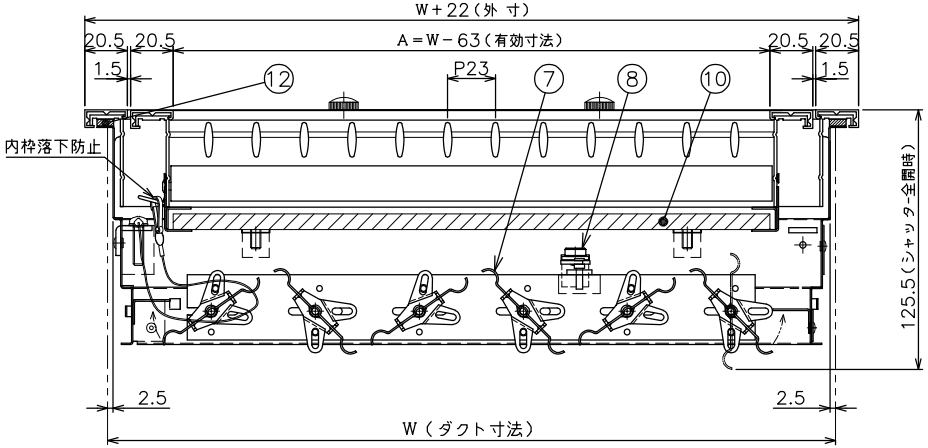


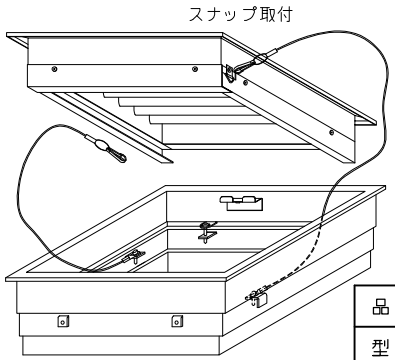


内枠落下防止ワイヤー取付要領図

※必ず取付けて御使用下さい。

・製作寸法により、L金具及びﾛｰﾚｯﾄﾋﾞｽの使用数が異なります。
・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

注）・使用条件によっては、結露が発生する可能性があります。
・通常の2重枠とは仕様が異なりますので結露防止カバーの後付けはできません。

⚠ 注意：最大風速　V＝2.5 m／s以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

| 品　名 | VHS（F）　結露防止カバー付 | 承　認 | 製　図 | 作 成 日 |
|---|---|---|---|---|
| 型　式 | 結露防止型 | 的　場 | 平　間 | 2024.03.25 |
| 種　別 | ユニバーサルグリル | | | |
| 図　番 | ARP － 16133 D | | | |

ASTEM 株式会社アステム