番号	名　　称	仕　　様	備　　考
1	額　縁	アルミ形材　t＝1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材　t＝0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼　板　t＝1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 バ ー	アルミ形材　t＝4.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 × 20　ISO規格	JIS B 1111
6	シャッター枠	鋼　板　t＝0.6	JIS G 3313
7	シャッター羽根	鋼　板　t＝0.8	JIS G 3313
8	シャッター開閉用金具	丸　鋼　φ10	JIS G 3123
9	シャッター用L金具	鋼　板　t＝2.3	JIS G 3141
10	フィルター	サランネット	
		PS 150 相当	
		PS 300 相当	
11	樹脂ローレット付ビス	M5 × 19	
12	パ ッ キ ン	スポンジパッキン	
13	結露防止カバー	塩化ビニル	

No	ダクト寸法 W	ダクト寸法 H	有効寸法 A	有効寸法 B	台 数
1					
2					
3					
4					
5					

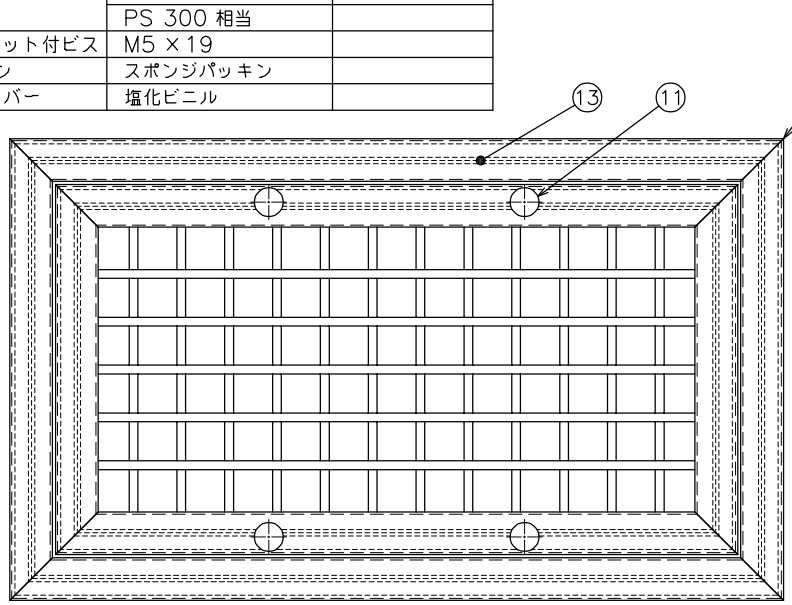

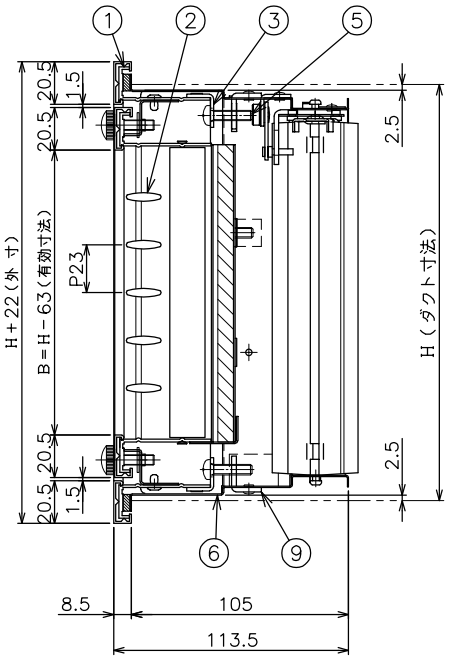



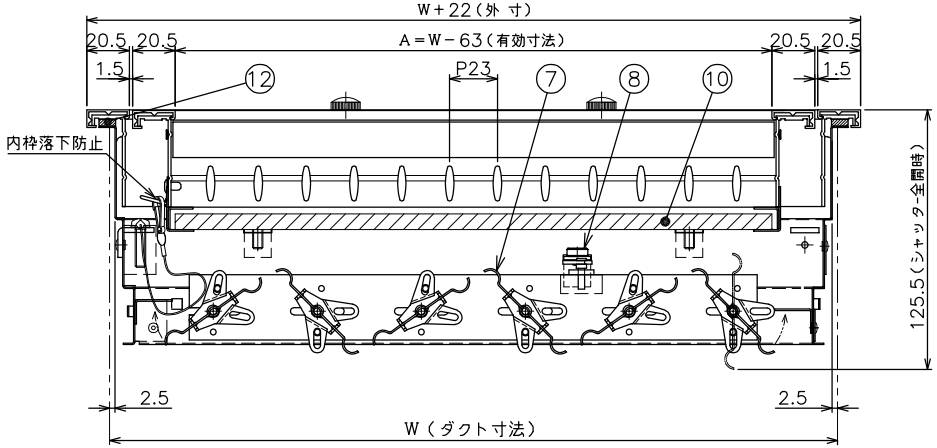

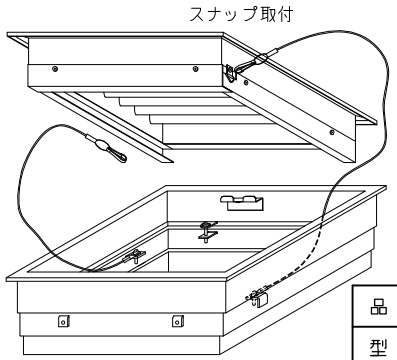

内枠落下防止ワイヤー取付要領図

※必ず取付けて御使用下さい。

仕　　様		
表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
	シャッター	黒色亜鉛メッキ
結露防止ｶﾊﾞｰ	透　明	
羽根方向	フェイス	水平・垂直方向
	シャッター	短辺方向に平行
ﾌｨﾙﾀｰ寸法	W－63，H－57	
最大寸法	W×H＝0.64平方メートル	
	長辺寸法＝1200	
	※最大寸法を超える場合は完全分割となります。	
最小寸法	W＝150，H＝150	

・製作寸法により、L金具及びﾛｰﾚｯﾄﾋﾞｽの使用数が異なります。
・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

注）・使用条件によっては、結露が発生する可能性があります。
・通常の2重枠とは仕様が異なりますので結露防止カバーの後付けはできません。

⚠ 注意：最大風速　V＝2.5 m／s以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

品　名	HVS（F）　結露防止カバー付	承　認	製　図	作 成 日
型　式	結露防止型	的　場	平　間	2024.03.25
種　別	ユニバーサルグリル			
図　番	ARP － 16123 D			

株式会社アステム