

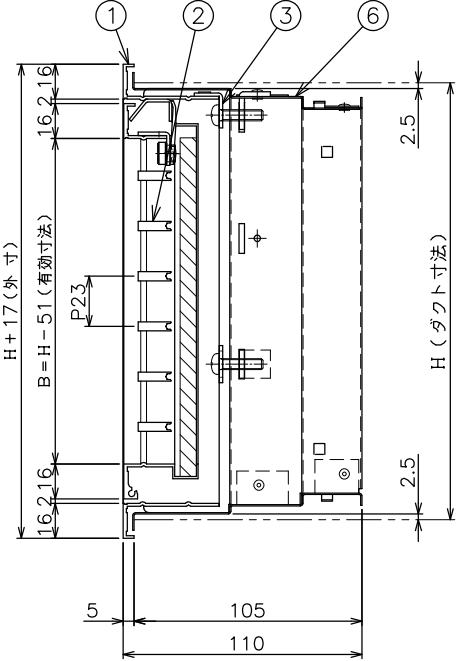
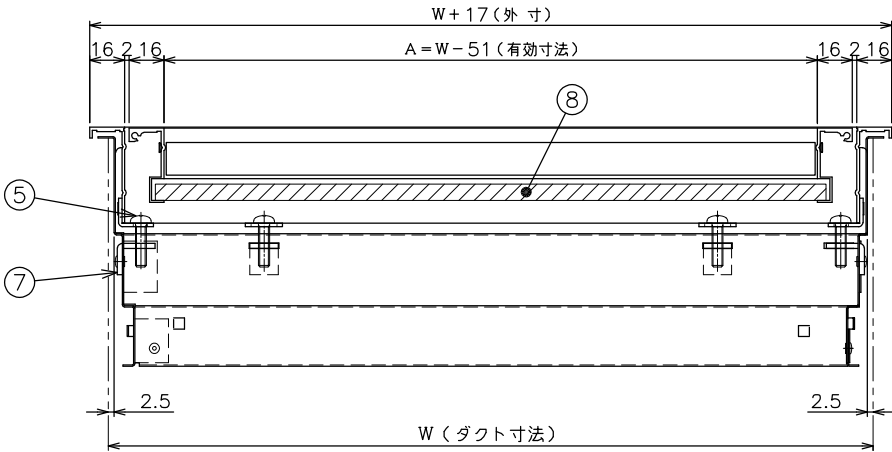


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ型材 t = 1.3	JIS H 4100
2	固 定 羽 根	アルミ型材	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 バ ー	アルミ型材 t = 5.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 × 20 ISO規格	JIS B 1111
6	取 付 枠	鋼 板 t = 0.6	JIS G 3313
7	取付枠用L金具	鋼 板 t = 2.3	JIS G 3141
8	フィルター	サランネット	
		PS 150 相当	
		PS 300 相当	
9	内枠開閉用金具	丸 鋼 φ10	JIS G 3123

No	ダクト寸法		有効寸法		台 数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					

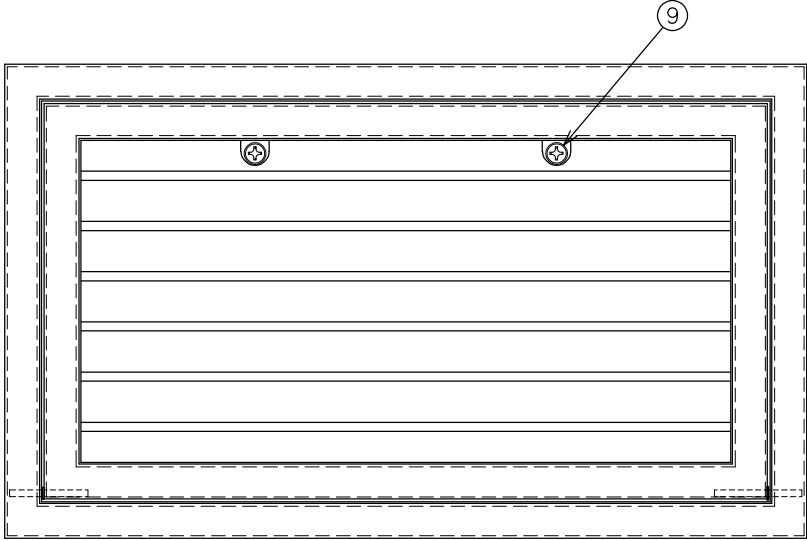

仕 様

表面処理 フェイス メラミン焼付塗装

取 付 枠 黒色亜鉛メッキ

羽根方向 フェイス 水平方向

フィルター寸法 W-43, H-45

最大寸法 W×H=1.0平方メートル

長辺寸法=1600

※最大寸法を超える場合は完全分割となります。

最小寸法 W=150, H=150


中枠分割 W×H>0.64平方メートル

長辺寸法 >1200

・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。

・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速 V=2.5 m/s以下で御使用下さい。
(上記風速は、平均風速ではありません。)

品 名	G H F (F)	承 認	製 図	作 成 日
型 式		的 場	平 間	2024.03.25
種 別	スリットグリル			
図 番	ARP - 10042 A			