
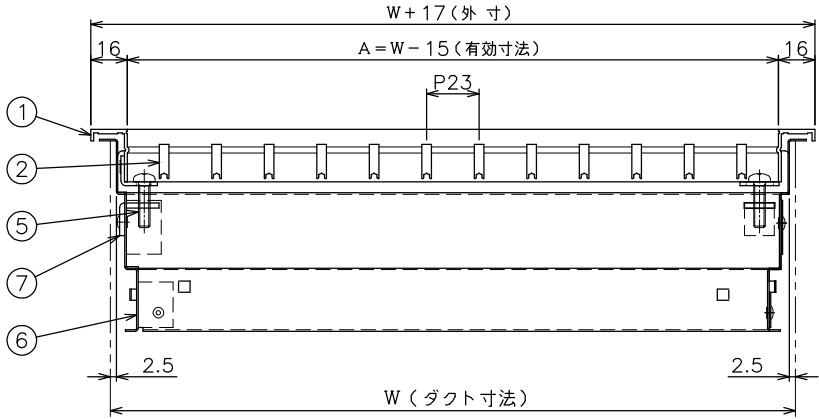

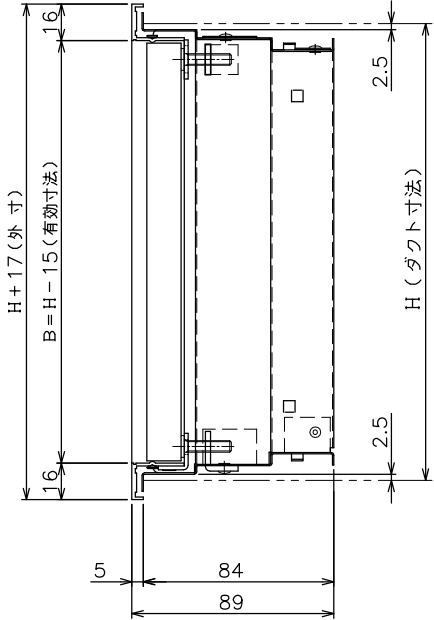


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ型材 t = 1.3	J I S H 4 1 0 0
2	固 定 羽 根	アルミ型材	J I S H 4 1 0 0
3	フェース用L金具	鋼 板 t = 1.6	J I S G 3 1 4 1
4	補 強 用 バ ー	アルミ型材 t = 5.0	J I S H 4 1 0 0
5	取 付 ビ ス	M5 × 20 I S O規格	
6	取 付 枠	鋼 板 t = 0.6	
7	取付枠用L金具	鋼 板 t = 2.3	J I S G 3 1 4 1


No	ダクト寸法		有効寸法		台 数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					

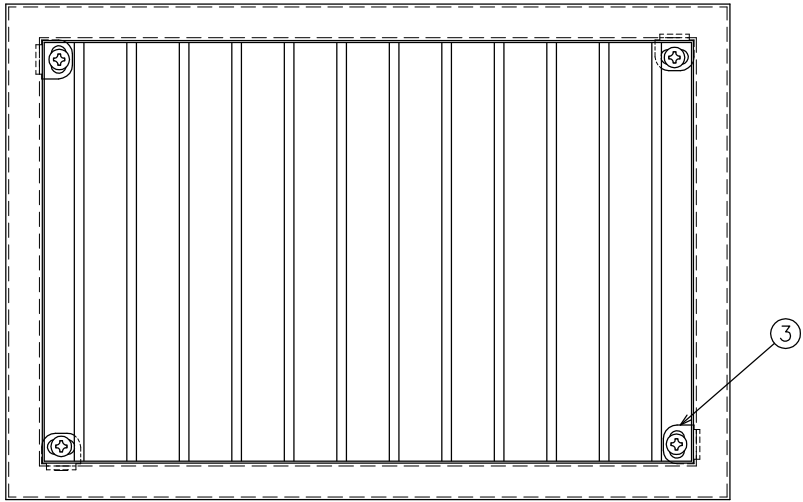

仕 様		
表面処理	フェース	メラミン焼付塗装
	取 付 枠	黒色亜鉛メッキ
羽根方向	フェース	垂直方向
最大寸法	W×H＝1.0平方メートル	
	長辺寸法＝1600	
最小寸法	W＝100，H＝100	
※最大寸法が上記の区分を超える場合は 完全分割となります。		

- ・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大吹出風速 $V = 8.0 \text{ m/s}$ 以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

品 名	Vスリット 取付枠付	承 認	設 計	作 成 日
型 番	G V F	丹 野	佐久間	2013.06.24
種 別	スリットグリル			
図 番	ARA - 10052			