
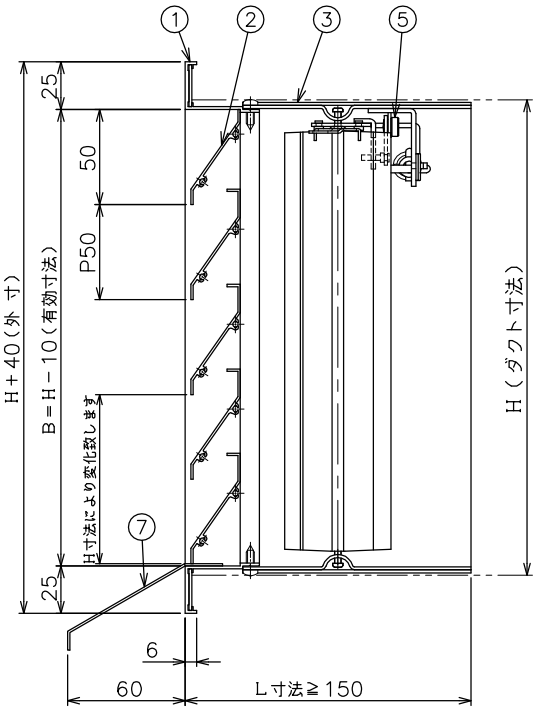
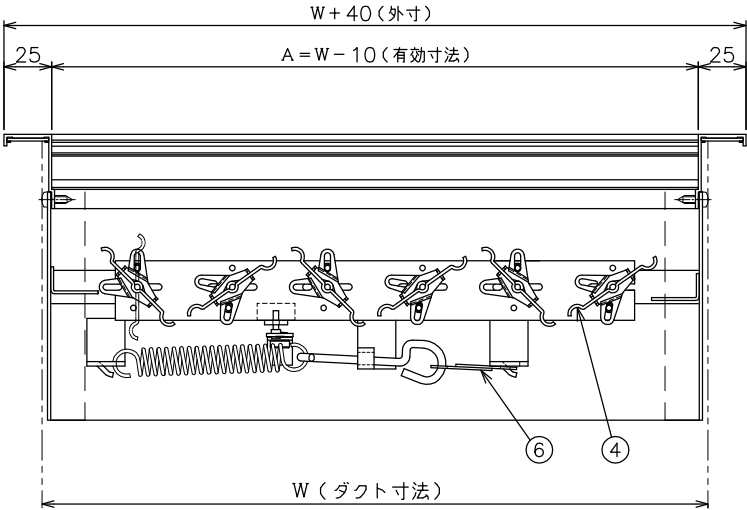


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ型材 t = 1.5	JIS H 4100
2	羽 根	アルミ型材 t = 1.2	JIS H 4100
3	FDS枠	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3313
4	FDS羽根	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3313
5	FDS開閉用金具	丸 鋼 φ 10	JIS G 3123
6	温度ヒューズ	72℃	JIS H 3100
7	水 切 り	アルミ板 t = 1.2	JIS H 4000

No	ダクト寸法		有効寸法		L 寸法	台 数
	W	H	A	B		
1						
2						
3						
4						
5						

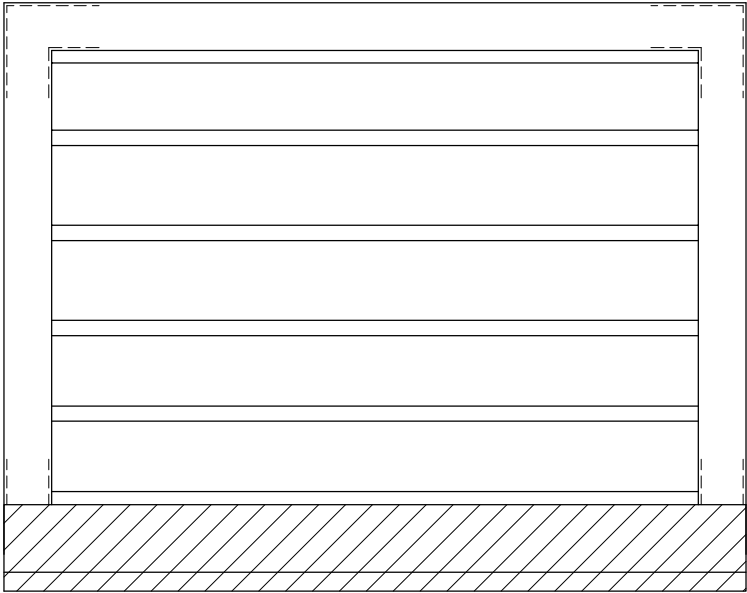

仕 様		
表面処理	フェイス	アルマイト仕上
	F D S	黒色防錆塗装
羽根方向	フェイス	水平方向
	F D S	短辺方向に平行
最大寸法	W×H = 1.0 平方メートル	
	W = 1500, H = 1600	
	※最大寸法が上記の区分を超える場合は完全分割となります。	
最小寸法	200×150	
	※最小寸法は、W, H 問わず	
	長辺側200, 短辺側150となります。	
中間補強	W ≥ 950	

差込み実寸は、ネジ頭等を含めると W - 1, H - 1 となります。

※FDSは防火区画貫通部に使用出来ません。
 ※FDSは一般空調用です。温度ヒューズの融点以下でも比較的高い温度環境下で御使用されますとヒューズが誤作動する場合がありますので御注意下さい。

△ 注意：最大風速 V = 5.0 m/s 以下で御使用下さい。
 (上記風速は、平均風速ではありません。)

品 名	ガラリー FDS, 水切り付	承 認	設 計	作 成 日
型 式	水切り仕様 差込式	丹 野	佐久間	2014.10.10
種 別	ガラリー			
図 番	AGA - 01004			

