

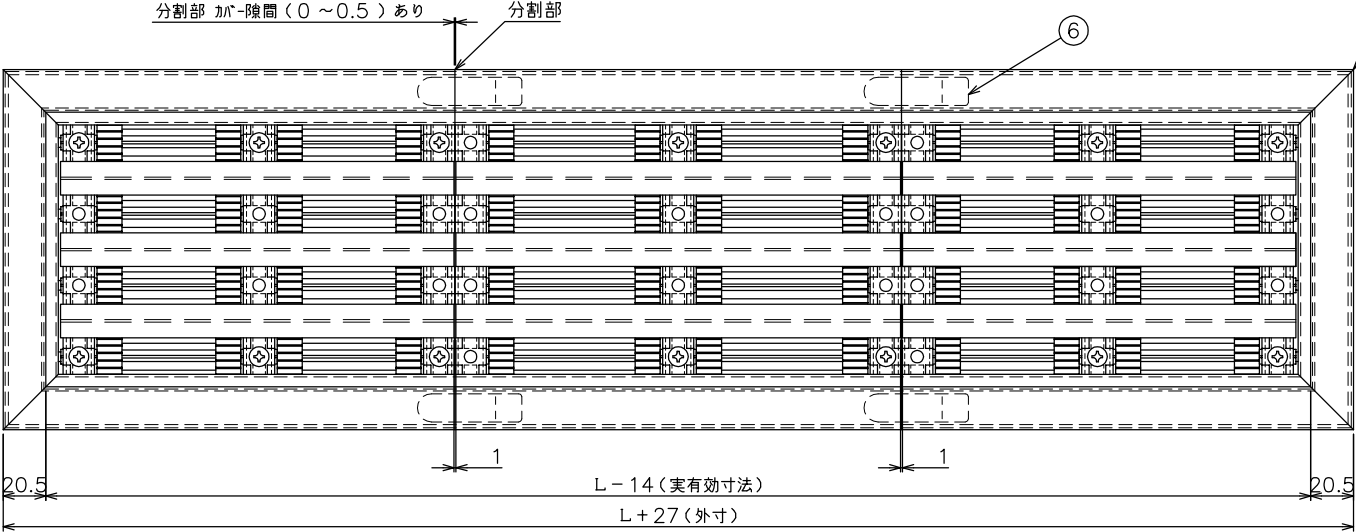
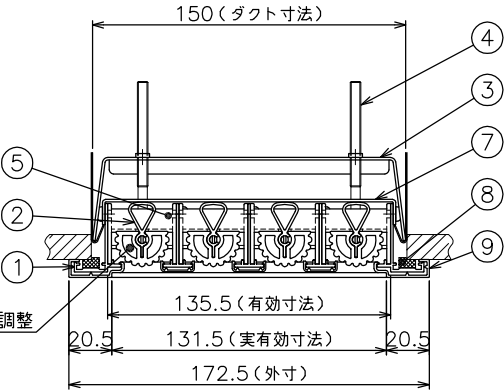


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ型材 t = 1.2	JIS H 4100
2	羽 根	アルミ型材 t = 1.2	JIS H 4100
3	取付ブラケット	鋼 板 t = 1.2	JIS G 3302
4	取 付 ビ ス	M5 × 80	
5	羽 根 受 台	樹 脂	
6	接続用差込板	鋼 板 t = 1.0	JIS G 3302
7	補 強 板	鋼 板 t = 1.2	JIS G 3302
8	パ ッ キ ン	スポンジパッキン	
9	結露防止カバー	塩化ビニル	

No	ダクト寸法	有効寸法	台 数
	L	l	
1			
2			
3			
4			
5			

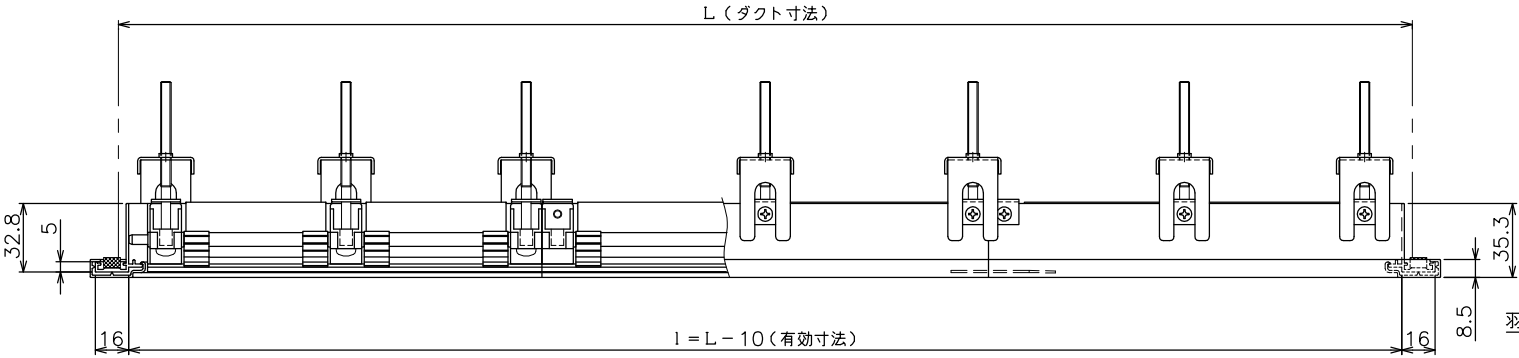


仕 様	
表面処理	メラミン焼付塗装
御指定色	
最小寸法	L ≥ 300
	L ≤ 2000 : 一体型
	2001 ≤ L ≤ 4000 : 二分割型
	2001以降、Lが2000 増す毎に分割数が1 増えます




取付ブラケット取り付け要領

1. 取付ビスを羽根受台の穴へ通します。
2. 取付ブラケットに取付ビスが5mm 程度出るくらいまで締めこみます。

※分割型器具の分割部分の取付ブラケットの取り付けは、接続用差込板が無い側のみ取り付け御施工ください。

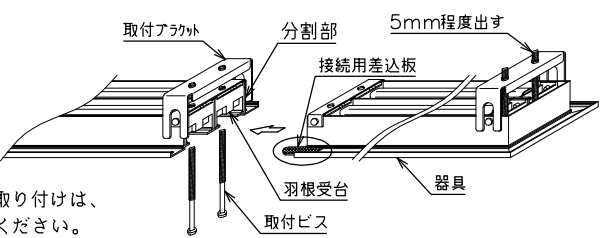

注) 使用条件によっては、結露が発生する可能性があります。

品 名	B L - K型ラインディフューザー 結露防止カバー付	承 認	丹 野	設 計	佐久間	作 成 日	2017.02.24
型 式	結露防止型						
種 別	ラインディフューザー						
図 番	ABL - 00024 B						