
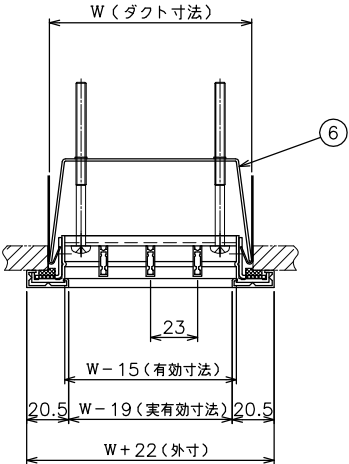


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ形材 t = 1.3	JIS H 4100
2	羽 根	アルミ形材	JIS H 4100
3	補 強	アルミ形材	JIS H 4100
4	取 付 ビ ス	M5 × 80	
5	連結ブラケット	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3302
6	取付ブラケット	鋼 板 t = 1.2	JIS G 3302
7	結露防止カバー	塩化ビニル	
8	パ ッ キ ン	スポンジパッキン	


No	番 手	ダクト寸法	台 数
	#	L	
1			
2			
3			
4			
5			

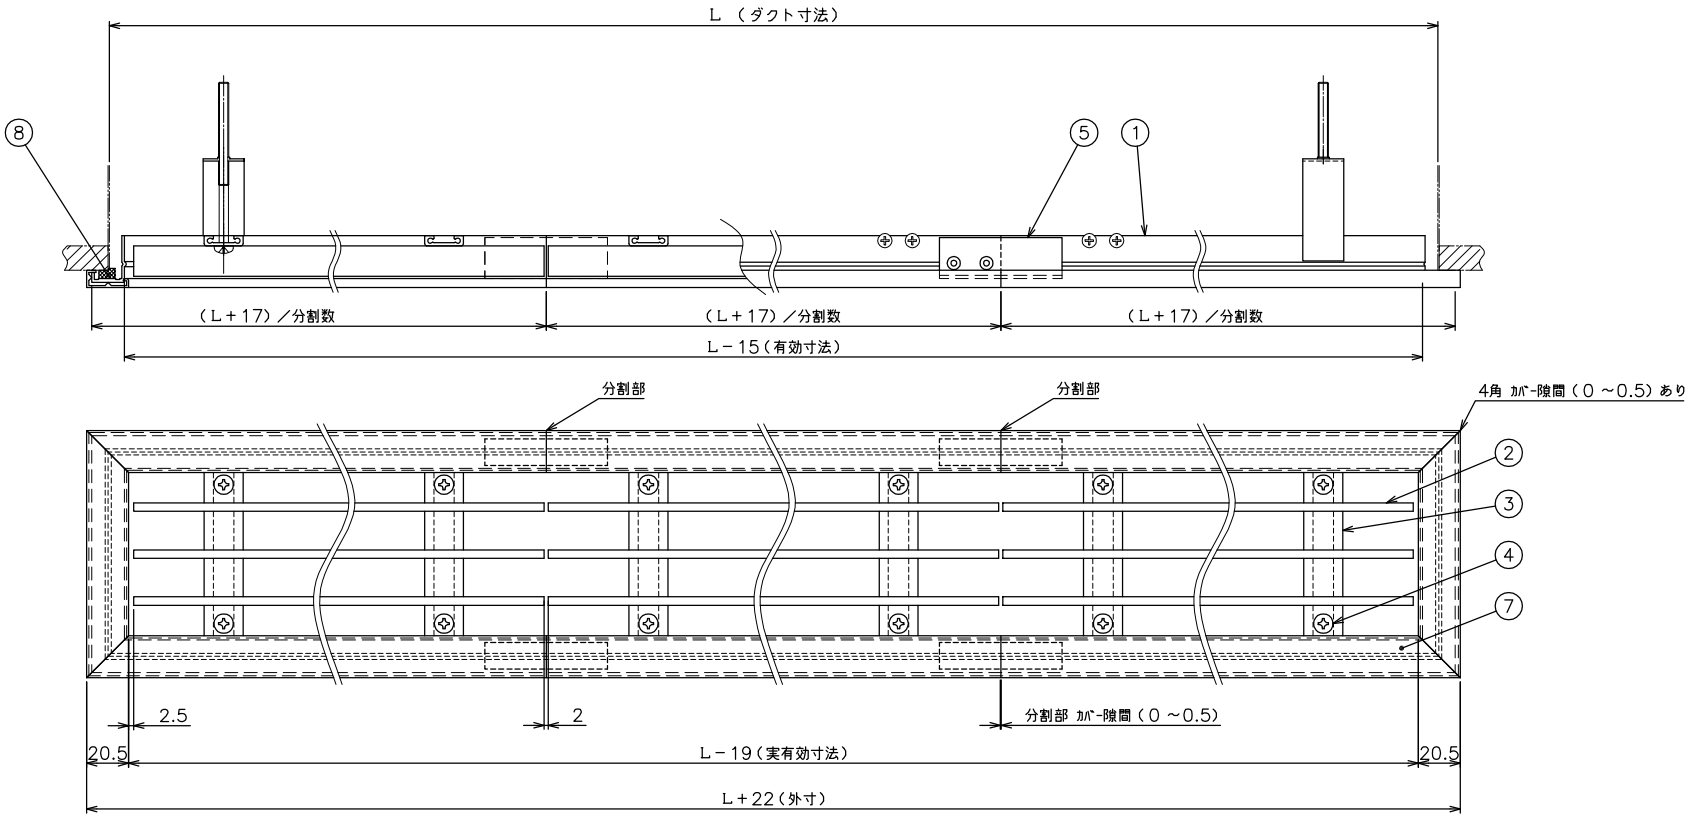

#	W	有効寸法	羽根数
1	31	16	0
2	48	33	1
3	65	50	1
4	82	67	2
5	99	84	3
6	116	101	4
8	133	118	4
10	150	135	5
12	167	152	6
14	184	169	7
16	201	186	7
18	218	203	8
20	235	220	9

注) 使用条件によっては、結露が発生する可能性があります。

仕 様	
表面処理	メラミン焼付塗装
御指定色	
結露防止カバー	透明
最小寸法	: L ≥ 200
L ≤ 2000	: 一体型
2001 ≤ L ≤ 4000	: 二分割型
2001以降、Lが2000増す毎に分割数が1増えます	



品 名	CL型ラインディフューザー 結露防止カバー付	承 認	設 計	作 成 日
型 式	結露防止型	丹 野	佐久間	2014.04.02
種 別	ラインディフューザー			
図 番	ACL - 00021			