番号	名　　称	仕　　様	備　　考
1	額　縁	アルミ形材　t＝1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材　t＝0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼　板　t＝1.6	JIS G 3141
4	取 付 ビ ス	M5 ×20　ISO規格	JIS B 1111
5	取 付 枠	鋼　板　t＝0.6	JIS G 3313
6	取付枠用L金具	鋼　板　t＝2.3	JIS G 3141
7	フィルター	サランネット	
		PS 150 相当	
		PS 300 相当	
8	取　手		

No	ダクト寸法		有効寸法		台 数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					

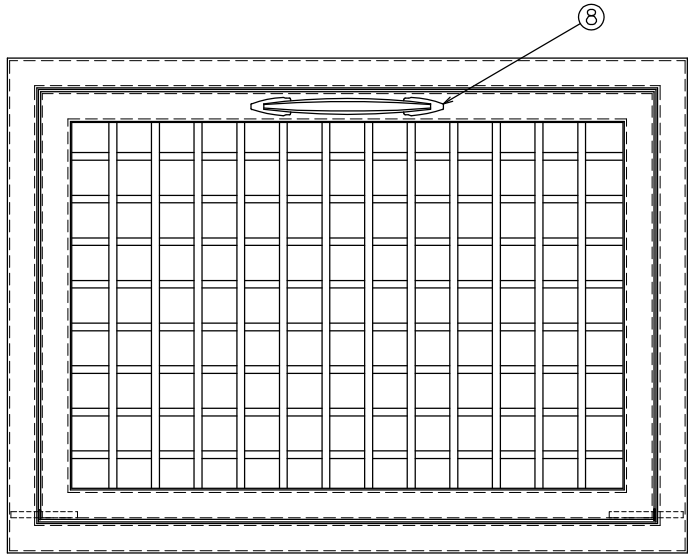

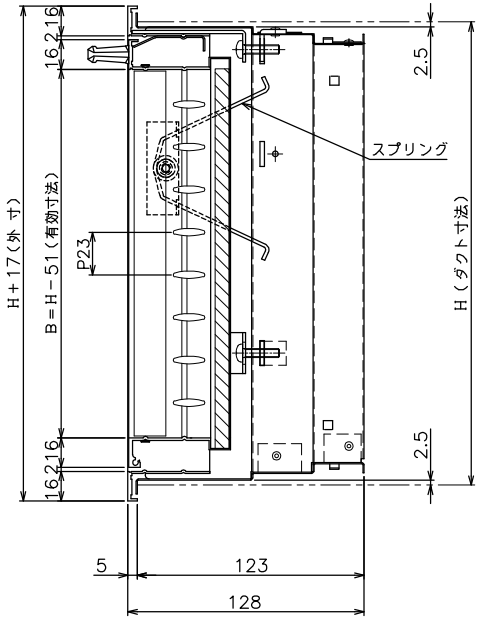

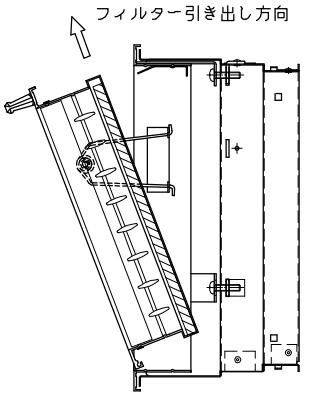

全開時

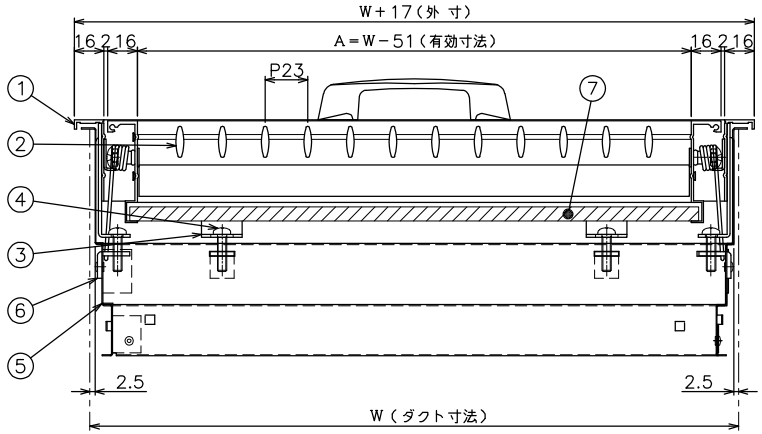

仕　　様
表面処理　フェイス　　メラミン焼付塗装
取 付 枠　　黒色亜鉛メッキ
羽根方向　フェイス　　垂直・水平方向
フィルター寸法　　W－43，H－45
最大寸法　長辺寸法 ＝ 600
最小寸法　短辺寸法 ＝ 250

・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速　V＝2.5 m／s以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

品　名	VHF（F）	承　認	製　図	作 成 日
型　式	スプリング 開閉式	的　場	平　間	2024.06.17
種　別	ユニバーサルグリル			
図　番	ARP － 14532 C			

株式会社アステム