番号	名　　称	仕　　様	備　　考
1	額　縁	アルミ形材　t＝1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材　t＝0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼　板　t＝1.6	JIS G 3141
4	取 付 ビ ス	M5 X20　ISO規格	JIS B 1111
5	シャッター枠	鋼　板　t＝0.6	JIS G 3313
6	シャッター羽根	鋼　板　t＝0.8	JIS G 3313
7	シャッター開閉用金具	丸　鋼　φ10	JIS G 3123
8	シャッター用L金具	鋼　板　t＝2.3	JIS G 3141
9	フィルター	サランネット	
		PS 150 相当	
		PS 300 相当	
10	取　手		

No	ダクト寸法		有効寸法		台 数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					

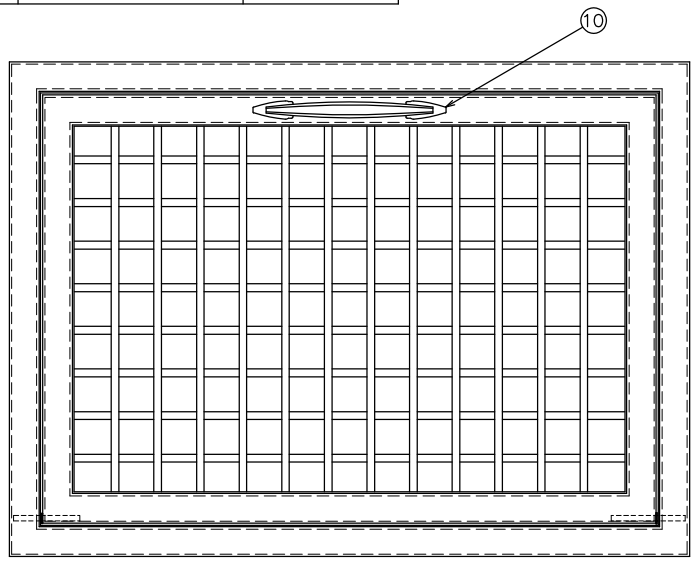

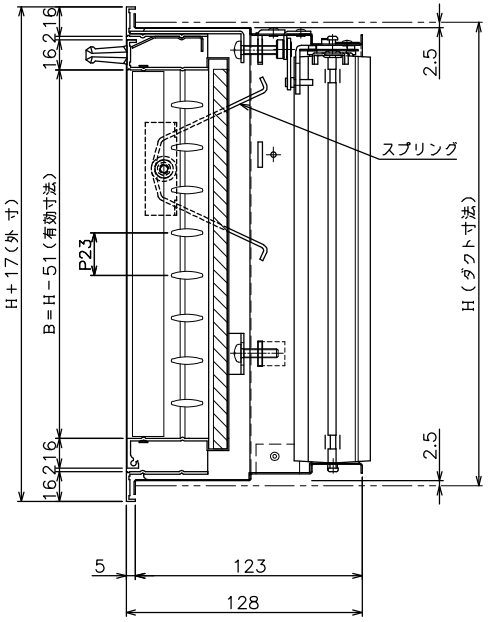

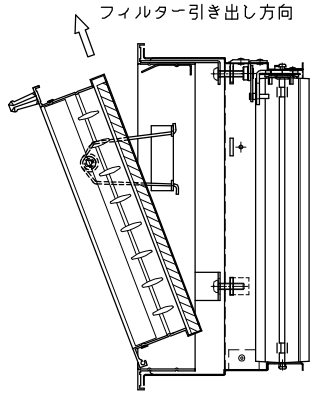

全開時

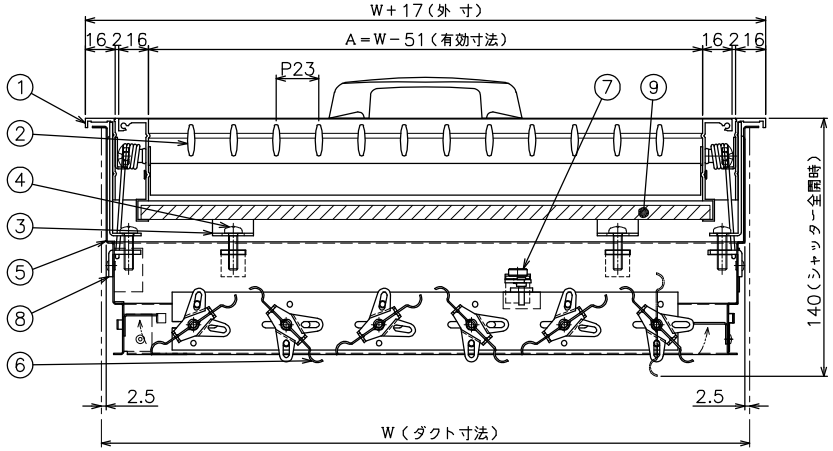

仕　様

表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
	シャッター	黒色亜鉛メッキ
羽根方向	フェイス	垂直・水平方向
	シャッター	短辺方向に平行
フィルター寸法		W－43，H－45
最大寸法	長辺寸法 ＝ 600	
最小寸法	短辺寸法 ＝ 250	

・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速　V＝2.5 m／s以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

品　名	VHS（F）	承　認	製　図	作 成 日
型　式	スプリング 開閉式	的　場	平　間	2024.06.17
種　別	ユニバーサルグリル			
図　番	ARP － 14533 C			

株式会社アステム