

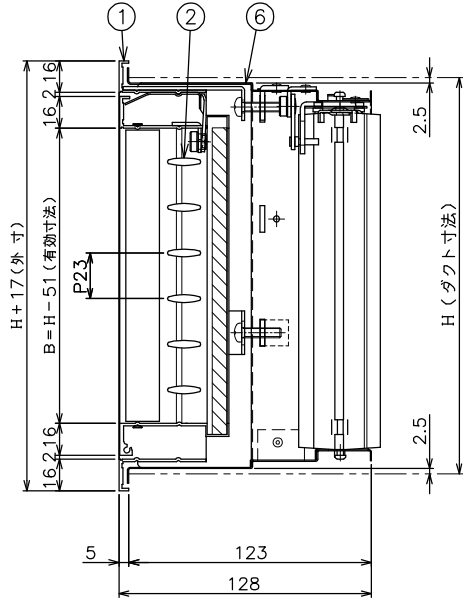


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ形材 t = 1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材 t = 0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 パ ー	アルミ形材 t = 4.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 × 20 I S O規格	JIS B 1111
6	シャッター枠	鋼 板 t = 0.6	JIS G 3313
7	シャッター羽根	鋼 板 t = 0.8	JIS G 3313
8	シャッター開閉用金具	丸 鋼 φ 10	JIS G 3123
9	シャッター用L金具	鋼 板 t = 2.3	JIS G 3141
10	フィルター	サランネット	
		PS 150 相当	
		PS 300 相当	
11	内枠開閉用金具	丸 鋼 φ 10	JIS G 3123

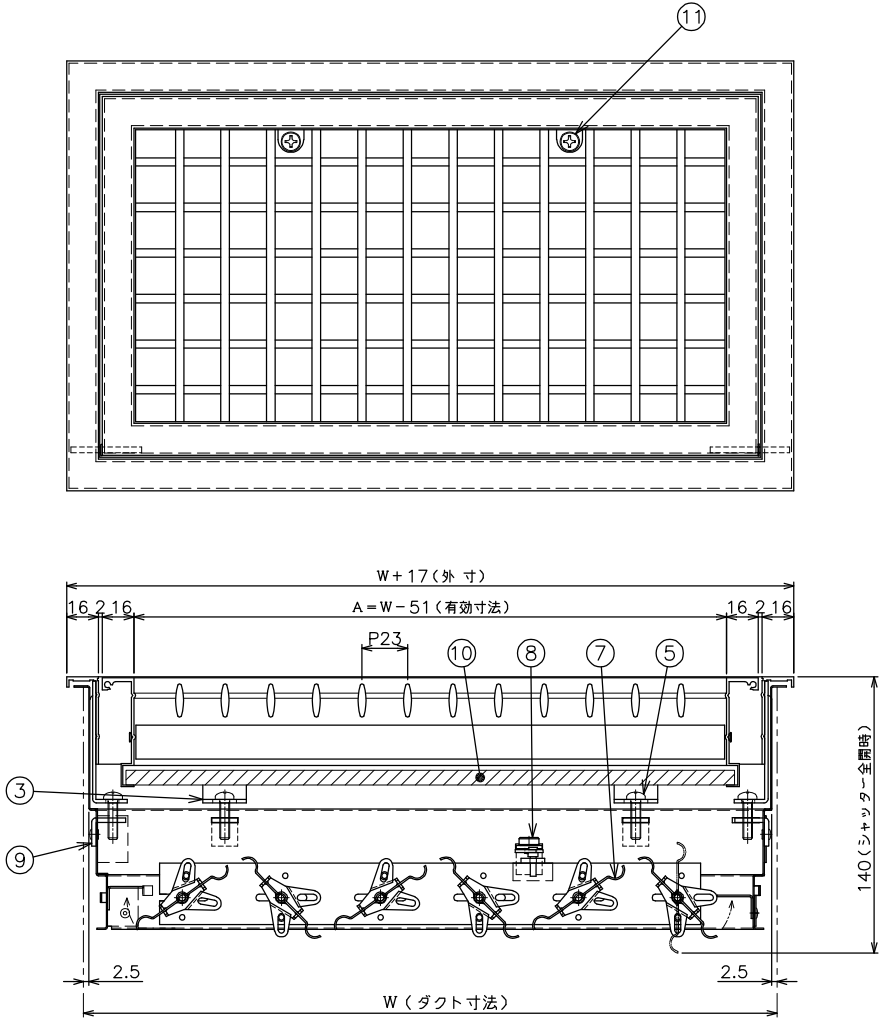

No	ダクト寸法		有効寸法		台 数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					




仕 様

表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
シャッター	黒色亜鉛メッキ	
羽根方向	フェイス	垂直・水平方向
シャッター	短辺方向に平行	
フィルター寸法	W - 43, H - 45	
最大寸法	W × H = 1.0 平方メートル	
長辺寸法	1600	
※最大寸法を超える場合は完全分割となります。		
最小寸法	W = 150, H = 150	
中枠分割	W × H > 0.64 平方メートル	
長辺寸法	> 1200	

- ・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速 V = 2.5 m/s 以下で御使用下さい。
(上記風速は、平均風速ではありません。)

品 名	VHS (F)	承 認	製 図	作 成 日
型 式		的 場	平 間	2024.06.17
種 別	ユニバーサルグリル			
図 番	ARP - 10033 C			