
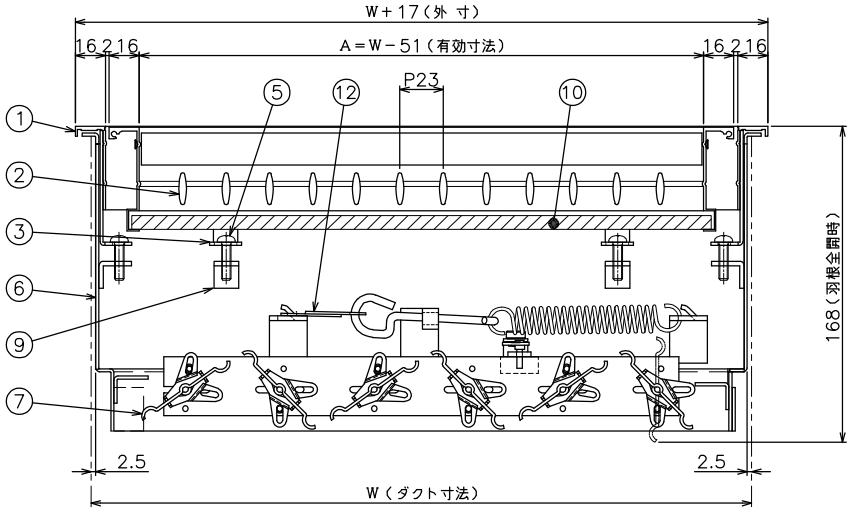

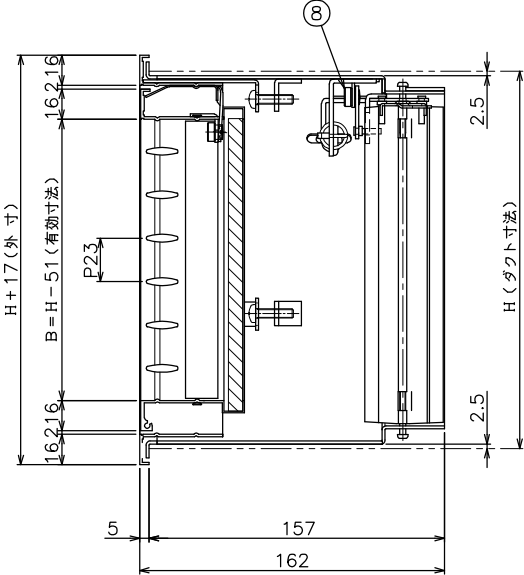


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ形材 t = 1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材 t = 0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 バ ー	アルミ形材 t = 4.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 × 20 I S O規格	JIS B 1111
6	F D S枠	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3313
7	F D S羽根	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3313
8	F D S開閉用金具	丸 鋼 φ 10	JIS G 3123
9	F D S用L金具	鋼 板 t = 2.3	JIS G 3141
10	フィルター	ザランネット	
		PS 150 相当	
		PS 300 相当	
11	内枠開閉用金具	丸 鋼 φ 10	JIS G 3123
12	温度ヒューズ	72℃	JIS H 3100

No	ダクト寸法		有効寸法		台 数
	W	H	A	B	
1					
2					
3					
4					
5					

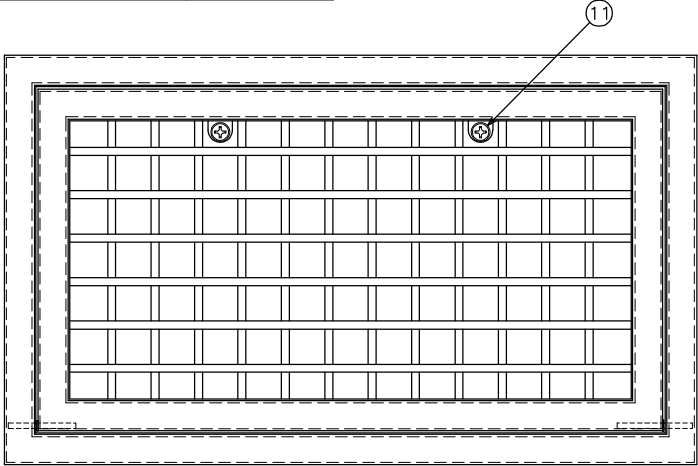


仕 様		
表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
	F D S	黒色防錆塗装
羽根方向	フェイス	水平・垂直方向
	F D S	短辺方向に平行
フィルター寸法	W-43, H-45	
最大寸法	W×H=1.0平方メートル	
	長辺寸法=1600	
※最大寸法を超える場合は完全分割となります。		
最小寸法	200×150	
	※最小寸法は、W, H 問わず	
長辺側200, 短辺側150となります。		
中枠分割	W×H>0.64平方メートル	
	長辺寸法 >1200	

- ・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

※FDSは防火区画貫通部に使用出来ません。
※FDSは一般空調用です。温度ヒューズの融点以下でも比較的高い温度環境下で御使用されますとヒューズが誤作動する場合がありますので御注意下さい。

⚠ 注意：最大風速 V = 2.5 m/s 以下で御使用下さい。
(上記風速は、平均風速ではありません。)

品 名	HV (F) - FDS	承 認	製 図	作 成 日
型 式		的 場	平 間	2024.06.17
種 別	ユニバーサルグリル			
図 番	ARP - 00024 D			