
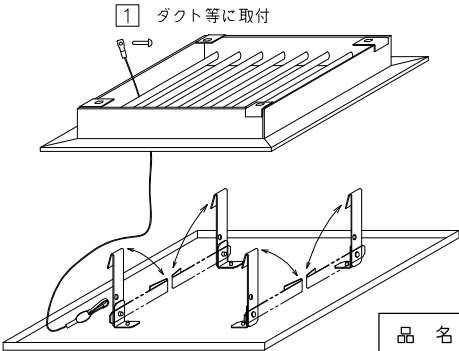
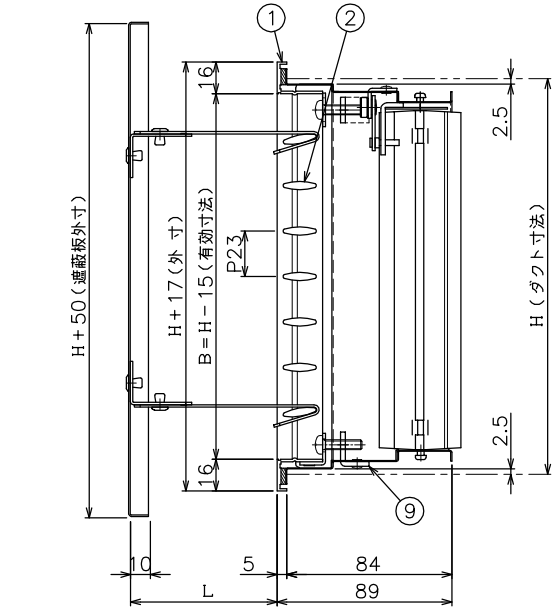


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ形材 t = 1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材 t = 0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 バ ー	アルミ形材 t = 4.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 × 20 ISO規格	JIS B 1111
6	シャッター枠	鋼 板 t = 0.6	JIS G 3313
7	シャッター羽根	鋼 板 t = 0.8	JIS G 3313
8	シャッター開閉用金具	丸 鋼 φ10	JIS G 3123
9	シャッター用L金具	鋼 板 t = 2.3	JIS G 3141
10	パ ッ キ ン	スポンジパッキン	
11	遮 蔽 板	鋼 板 t = 0.8 アルミ板 t = 1.2	JIS G 3313 JIS H 4000

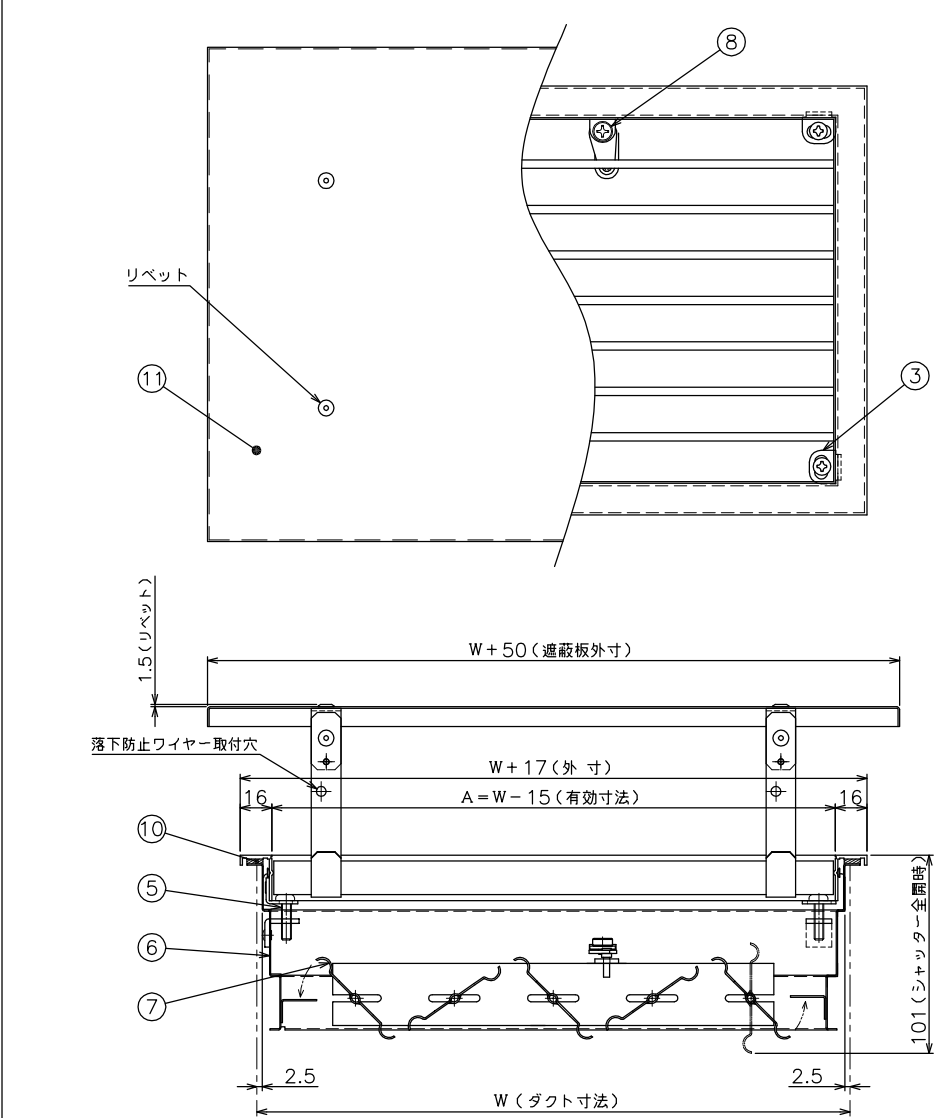


落下防止ワイヤー取付要領図

※ 必ず取付けて御使用下さい。

No	ダクト寸法		有効寸法		L 寸法	台 数
	W	H	A	B		
1						
2						
3						
4						
5						

羽根分割要領寸法 W > 800



仕 様

表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
	シャッター	黒色亜鉛メッキ
	遮 蔽 板	メラミン焼付塗装
羽根方向	フェイス	水平方向
	シャッター	短辺方向に平行
最大寸法	W × H = 1.0 平方メートル	
	長辺寸法 = 1600	
	※ 最大寸法を超える場合は完全分割となります。	
最小寸法	W = 100, H = 100	
	※ 寸法が 150 未満の場合は、シャッター枠の形状が異なります。	

- ・ 製作寸法により、L 金具の使用数が異なります。
- ・ 製作寸法により、遮蔽板の仕様が異なります。
- ・ ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大吹出風速 V = 5.0 m / s 以下で御使用下さい。
(上記風速は、平均風速ではありません。)

品 名	HS 遮蔽板付	承 認	製 図	作 成 日
型 式	遮蔽板 羽根引掛型	西 山	佐久間	2019.12.11
種 別				
図 番	ARA - 13103 B			