番号	名　　称	仕　　様	備　　考
1	額　縁	アルミ形材　t＝1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材　t＝0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼　板　t＝1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 バ ー	アルミ形材　t＝4.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 ×20　ISO規格	JIS B 1111
6	シャッター枠	鋼　板　t＝0.6	JIS G 3313
7	シャッター羽根	鋼　板　t＝0.8	JIS G 3313
8	シャッター開閉用金具	丸　鋼　φ10	JIS G 3123
9	シャッター用L金具	鋼　板　t＝2.3	JIS G 3141
10	フィルター	サランネット	
		PS 150 相当	
		PS 300 相当	
11	段付ローレットビス	M5 ×15	
12	パ ッ キ ン	スポンジパッキン	
13	遮 蔽 板	鋼　板　t＝0.8	JIS G 3313
		アルミ板　t＝1.2	JIS H 4000
14	六角袋ナット	M5	JIS B 1183

No	ダクト寸法		有効寸法		L寸法	台 数
	W	H	A	B		
1						
2						
3						
4						
5						

羽根分割要領寸法　W ＞800



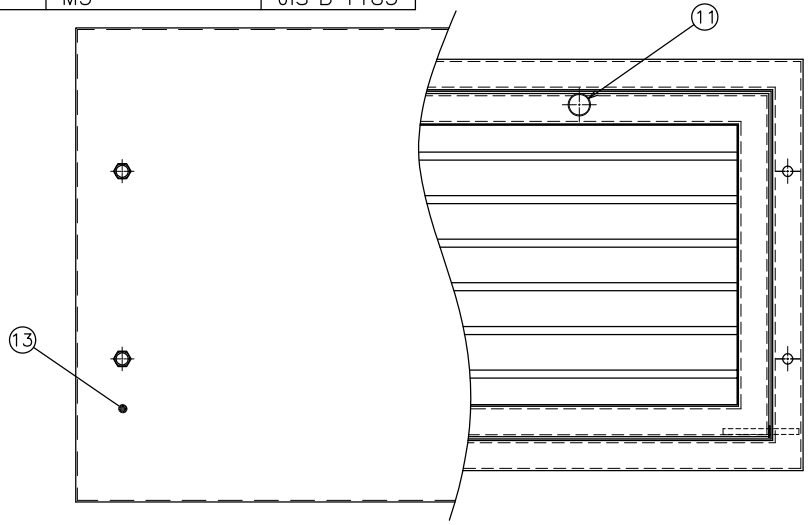

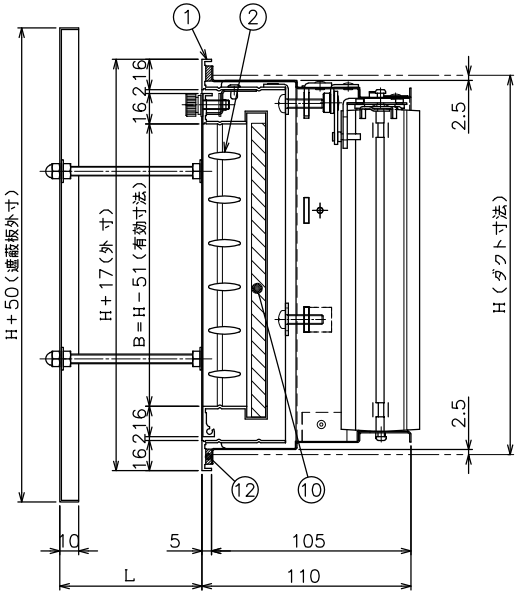

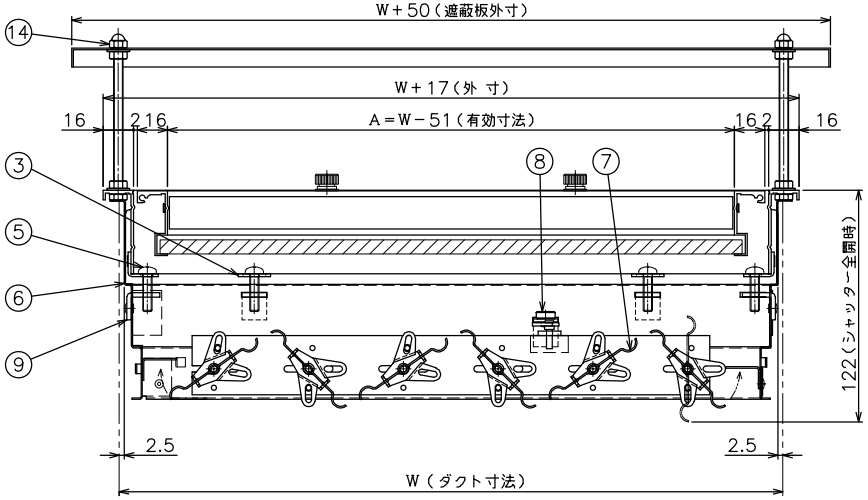

仕　　様

表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
	シャッター	黒色亜鉛メッキ
	遮 蔽 板	メラミン焼付塗装
羽根方向	フェイス	水平方向
	シャッター	短辺方向に平行
フィルター寸法		W－43，H－45
最大寸法		W×H＝1.0平方メートル
		長辺寸法＝1600
		※最大寸法を超える場合は完全分割となります。
最小寸法		W＝150，H＝300
中枠分割		W×H＞0.64平方メートル
		長辺寸法 ＞1200

・製作寸法により、L金具及びﾛｰﾚｯﾄﾋﾞｽの使用数が異なります。
・製作寸法により、遮蔽板の仕様が異なります。
・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速　V＝2.5 m／s以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

品　名	HS（F）　遮蔽板付	承　認	製　図	作 成 日
型　式	ﾛｰﾚｯﾄﾋﾞｽ開閉式 遮蔽板 外枠固定型	的　場	平　間	2024.03.25
種　別				
図　番	ARP － 13203 B			

株式会社アステム