| 番号 | 名　　称 | 仕　　様 | 備　　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 額　縁 | アルミ形材　t＝1.3 | JIS H 4100 |
| 2 | 可 動 羽 根 | アルミ形材　t＝0.6 | JIS H 4100 |
| 3 | フェイス用L金具 | 鋼　板　t＝1.6 | JIS G 3141 |
| 4 | 補 強 用 バ ー | アルミ形材　t＝4.0 | JIS H 4100 |
| 5 | 取 付 ビ ス | M5 ×20　ISO規格 | JIS B 1111 |
| 6 | シャッター枠 | 鋼　板　t＝0.6 | JIS G 3313 |
| 7 | シャッター羽根 | 鋼　板　t＝0.8 | JIS G 3313 |
| 8 | シャッター開閉用金具 | 丸　鋼　φ10 | JIS G 3123 |
| 9 | シャッター用L金具 | 鋼　板　t＝2.3 | JIS G 3141 |
| 10 | フィルター | サランネット | |
| | | PS 150 相当 | |
| | | PS 300 相当 | |
| 11 | 段付ローレットビス | M5 ×15 | |
| 12 | パ ッ キ ン | スポンジパッキン | |
| 13 | 遮 蔽 板 | 鋼　板　t＝0.8 | JIS G 3313 |
| | | アルミ板　t＝1.2 | JIS H 4000 |
| 14 | 六角袋ナット | M5 | JIS B 1183 |

| No | ダクト寸法 | | 有効寸法 | | L寸法 | 台 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | W | H | A | B | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

羽根分割要領寸法 W，H ＞800




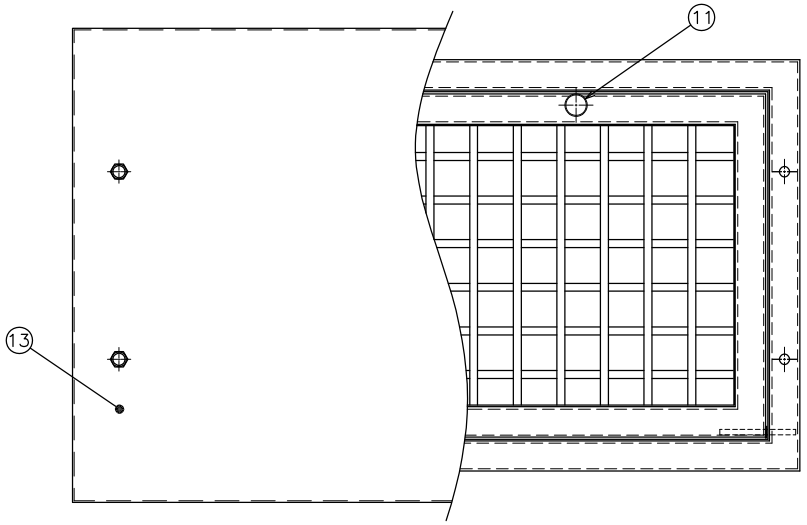


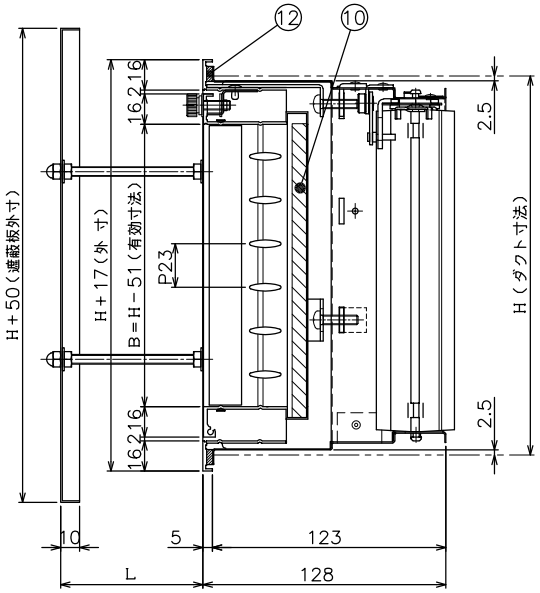


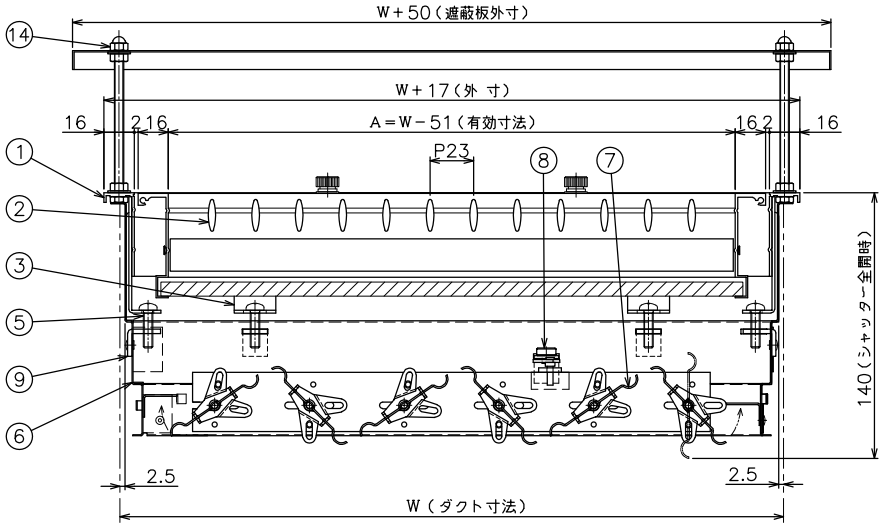


仕　様

| | | |
|---|---|---|
| 表面処理 | フェイス | メラミン焼付塗装 |
| | シャッター | 黒色亜鉛メッキ |
| | 遮 蔽 板 | メラミン焼付塗装 |
| 羽根方向 | フェイス | 垂直・水平方向 |
| | シャッター | 短辺方向に平行 |
| フィルター寸法 | | W－43，H－45 |
| 最大寸法 | | W×H＝1.0平方メートル |
| | | 長辺寸法＝1600 |
| | | ※最大寸法を超える場合は完全分割となります。 |
| 最小寸法 | | W＝150，H＝300 |
| 中枠分割 | | W×H＞0.64平方メートル |
| | | 長辺寸法 ＞1200 |

・製作寸法により、L金具及びﾛｰﾚｯﾄﾋﾞｽの使用数が異なります。
・製作寸法により、遮蔽板の仕様が異なります。
・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速　V＝2.5 m／s以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

| 品　名 | VHS（F）　遮蔽板付 | 承　認 | 製　図 | 作 成 日 |
|---|---|---|---|---|
| 型　式 | ﾛｰﾚｯﾄﾋﾞｽ開閉式 遮蔽板 外枠固定型 | 的　場 | 平　間 | 2024.03.25 |
| 種　別 | | | | |
| 図　番 | ARP － 13233 C | | | |

株式会社アステム