


中 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ ー

NVタイプ

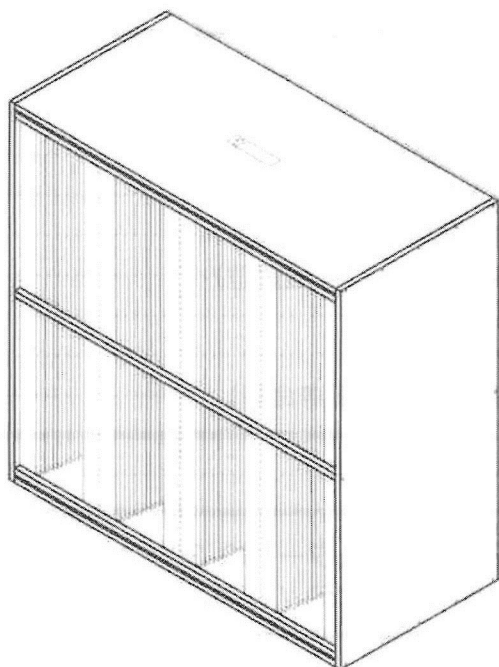

複数の層からなる特殊な不織布ろ材にプリーツ加工を施し、V字型に効率良く折り込んだエアフィルターです。ビル空調、産業用空調用として広くご使用いただく事ができます。

弊社のNVタイプエアフィルターは風量、効率など、標準仕様の他にも、ご使用いただく環境に合わせて多彩な設計が可能です。

塩害防止仕様の対応も可能です。(NVSタイプ)

●標準材料

フレーム材	ベニヤ合板
ろ材	帯電不織布
シール材	オレフィン系樹脂
ガスケット	CRスポンジ

※各種金属フレームでの製作も可能です。

※非常電不織布ろ材を使用可能です。

※シール材はウレタン樹脂も使用可能です。

●標準仕様（標準以外のサイズにも対応可能です。）

品番	捕集効率 (%)	定格風量 (m3/min)	初期圧損 (Pa)	最終圧損 (Pa)	寸法(mm)		
					W	H	D
NV-95-56F	95	56	94	294	610	× 610	× 290
NV-95-28H		28	94	294	610	× 305	× 290
NV-95-28V		28	94	294	305	× 610	× 290
NV-90-56F	90	56	79	294	610	× 610	× 290
NV-90-28H		28	79	294	610	× 305	× 290
NV-90-28V		28	79	294	305	× 610	× 290
NV-65-56F	65	56	69	294	610	× 610	× 290
NV-65-28H		28	69	294	610	× 305	× 290
NV-65-28V		28	69	294	305	× 610	× 290

※ D寸法にガスケットは含みません。

●使用条件

※最高使用温度： 60 ℃以下 ※最高使用湿度： 95 %以下