


中 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ ー

NKタイプ(標準風量型)

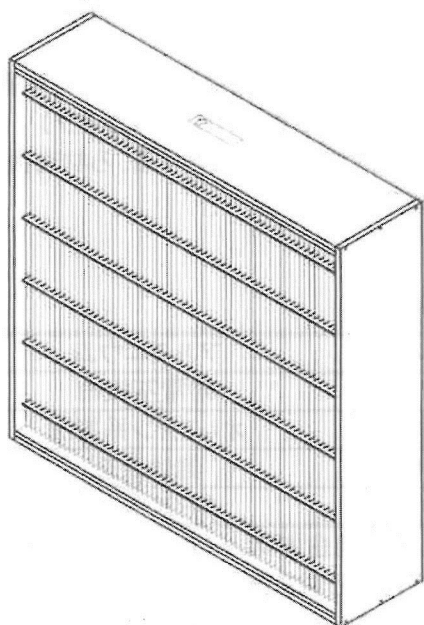

スタビライザーを使用して、複数の層からなる特殊ろ材を、フレームに最大限、組み込むことを可能にしたエアフィルターです。

プリーツ折り高さと、ピッチの調整により、標準以外の性能、風量、寿命などの自由に設計が可能です。

NKタイプは比較的、薄型で効率よく性能を確保することができます。

塩害防止仕様の対応も可能です。(NKSタイプ)

●標準材料

フレーム材	ベニヤ合板
ろ材	帯電不織布
シール材	オレフィン系樹脂
スタビライザー	難燃合紙
ガスケット	CRスポンジ

※各種金属フレームでの製作も可能です。

※非常電不織布ろ材を使用可能です。

※シール材はウレタン樹脂も使用可能です。

●標準仕様 (標準以外のサイズにも対応可能です。)

品番	捕集効率 (%)	定格風量 (m3/min)	初期圧損 (Pa)	最終圧損 (Pa)	寸法(mm)		
					W	H	D
NK-95-56F	95	56	81	294	610	× 610	× 150
NK-95-28H		28	81	294	610	× 305	× 150
NK-95-28V		28	81	294	305	× 610	× 150
NK-90-56F	90	56	68	294	610	× 610	× 150
NK-90-28H		28	68	294	610	× 305	× 150
NK-90-28V		28	68	294	305	× 610	× 150
NK-65-56F	65	56	59	294	610	× 610	× 150
NK-65-28H		28	59	294	610	× 305	× 150
NK-65-28V		28	59	294	305	× 610	× 150

※ D寸法にガスケットは含みません。

●使用条件

※最高使用温度: 60 ℃以下 ※最高使用湿度: 95 %以下