


中 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ ー

NK-Lタイプ(長寿命型)

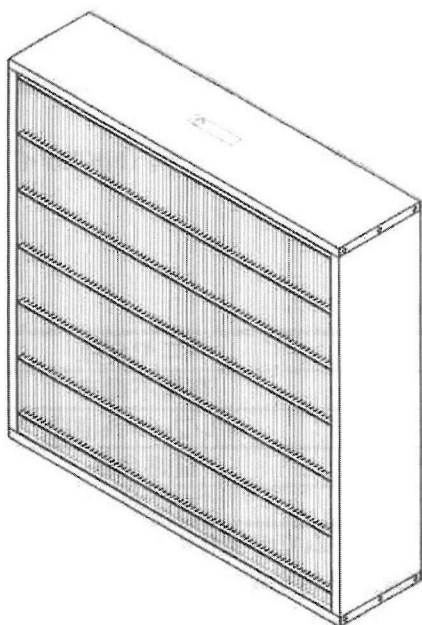

スタビライザーを使用して、複数の層からなる特殊ろ材を、フレームに最大限、組み込むことを可能にしたエアフィルターです。

特別な折り込み方法により、薄型で長寿命を実現したタイプとなります。

塩害による腐食、潮解対策などを考慮した塩害防止仕様の対応が可能です。(NKS-Lタイプ)

外枠を繰り返してご使用いただける、ろ材交換型の製作も可能です。

●標準材料

フレーム材	アルミニウム
ろ材	帯電不織布
シール材	オレフィン系樹脂
スタビライザー	難燃合紙
ガスケット	CRスポンジ

※合板枠、その他金属フレームでの製作も可能です。

※非常電不織布ろ材を使用可能です。

※シール材はウレタン樹脂も使用可能です。

●標準仕様 (標準以外のサイズにも対応可能です。)

品番	捕集効率 (%)	定格風量 (m ³ /min)	初期圧損 (Pa)	最終圧損 (Pa)	寸法(mm)		
					W	H	D
NK-95L-56F	95	56	96	294	610	× 610	× 150
NK-90L-56F	90	56	76	294	610	× 610	× 150
NK-65L-56F	65	56	62	294	610	× 610	× 150

※ D寸法にガスケットは含みません。

●使用条件

※最高使用温度: 60 °C以下 ※最高使用湿度: 95 %以下