


中 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ ー

NK/NKO-W-120タイプ(多風量型)

NK-Wタイプ : 帯電不織布仕様
NKO-Wタイプ : 非常電不織布仕様

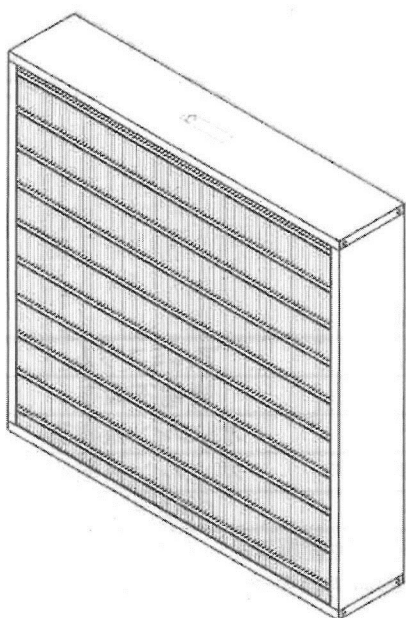

薄型で、多風量の処理に対応することを可能にした、スタビライザータイプのフィルターです。

複数の層からなる特殊なろ材の性能を、最大限に活かすことができる様に設計しております。

標準のNK-Wタイプをさらに薄型にしたタイプです。塩害による腐食、潮解対策などを考慮した塩害防止仕様の対応が可能です。(NKS-Wタイプ)

外枠を繰り返してご使用いただける、ろ材交換型の製作も可能です。

●標準材料

フレーム材	アルミニウム
ろ材	不織布
シール材	オレフィン系樹脂
スタビライザー	難燃合紙
ガスケット	CRスポンジ

※合板枠、その他金属フレームでの製作も可能です。

※シール材はウレタン樹脂も使用可能です。

●標準仕様 (標準以外のサイズにも対応可能です。)

品番	捕集効率 (%)	定格風量 (m ³ /min)	初期圧損 (Pa)	最終圧損 (Pa)	寸法 (mm)		
					W	H	D
NK-90W-70F-120	90	70	144	294	610	× 610	× 120
NK-65W-70F-120	65	70	115	294	610	× 610	× 120
NKO-90W-70F-120	90	70	198	343	610	× 610	× 120
NKO-65W-70F-120	65	70	158	294	610	× 610	× 120

※ D寸法にガスケットは含みません。

●使用条件

※最高使用温度: 60 °C以下 ※最高使用湿度: 95 %以下