


中 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ ー

NBタイプ

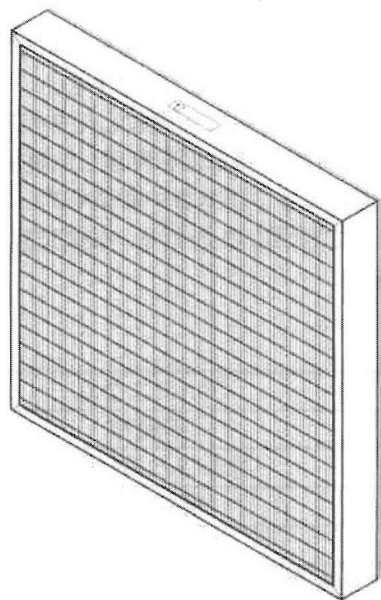

複数の層からなる特殊ろ材にブリーツ・ビート加工を施したタイプのエアフィルターです。

設置スペース、使用条件に合わせて幅広い設計が可能で、交換作業や寿命の制御などを容易にでき、ご使用いただきやすい優れたエアフィルターです。

塩害防止仕様の対応も可能です。(NBSタイプ)

●標準材料

フレーム材	アルミニウム
ろ材	帯電不織布
シール材	オレフィン系樹脂
セパレータ	オレフィン系樹脂
ガスケット	CRスポンジ

※合板枠、その他金属フレームでの製作も可能です。

※非帯電不織布ろ材を使用可能です。

※シール材はウレタン樹脂も使用可能です。

●標準仕様（標準以外のサイズにも対応可能です。）

品番	捕集効率 (%)	定格風量 (m3/min)	初期圧損 (Pa)	最終圧損 (Pa)	寸法(mm)		
					W	H	D
NB-95-56F	95	56	98	294	610	× 610	× 65
NB-95-28H		28	98	294	610	× 305	× 65
NB-95-28V		28	98	294	305	× 610	× 65
NB-90-56F	90	56	76	294	610	× 610	× 65
NB-90-28H		28	76	294	610	× 305	× 65
NB-90-28V		28	76	294	305	× 610	× 65
NB-65-56F	65	56	58	294	610	× 610	× 65
NB-65-28H		28	58	294	610	× 305	× 65
NB-65-28V		28	58	294	305	× 610	× 65

※ D寸法にガスケットは含みません。

●使用条件

※最高使用温度： 60 ℃以下 ※最高使用湿度： 95 %以下