


中 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ ー

NB/NBOタイプ

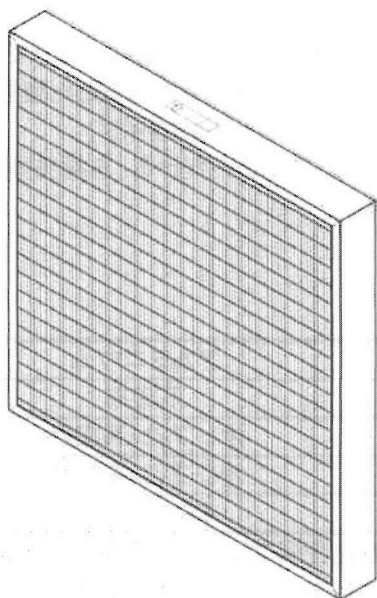

NBタイプ : 帯電不織布仕様

NBOタイプ : 非帯電不織布仕様

複数の層からなる特殊ろ材にプリーツ・ビート加工を施したタイプのエアフィルターです。

設置スペース、使用条件に合わせて幅広い設計が可能です。

交換作業や寿命の制御など、管理が容易でご使用いただきやすい優れた製品です。

塩害による腐食、潮解対策などを考慮した塩害防止仕様の対応が可能です。(NBSタイプ)

外枠を繰り返してご使用いただける、ろ材交換型の製作も可能です。

●標準材料

フレーム材	アルミニウム
ろ材	不織布
シール材	オレフィン系樹脂
セパレータ	オレフィン系樹脂
ガスケット	CRスポンジ

※合板枠、その他金属フレームでの製作も可能です。

※シール材はウレタン樹脂も使用可能です。

●標準仕様（標準以外のサイズにも対応可能です。）

品番	捕集効率 (%)	定格風量 (m ³ /min)	初期圧損 (Pa)	最終圧損 (Pa)	寸法(mm)		
					W	H	D
NB-90-56F	90	56	76	294	610	× 610	× 65
NB-65-56F	65	56	58	294	610	× 610	× 65
NBO-90-56F	90	56	147	294	610	× 610	× 65
NBO-65-56F	65	56	103	294	610	× 610	× 65

※ D寸法にガスケットは含みません。

※ D = 70 mmタイプも同性能です。

●使用条件

※最高使用温度: 60 ℃以下 ※最高使用湿度: 95 %以下