


中 高 性 能 エ ア フ ィ ル タ ー

NB/NBO-L-120タイプ(長寿命型)

NB-Lタイプ : 帯電不織布仕様
NBO-Lタイプ : 非帯電不織布仕様

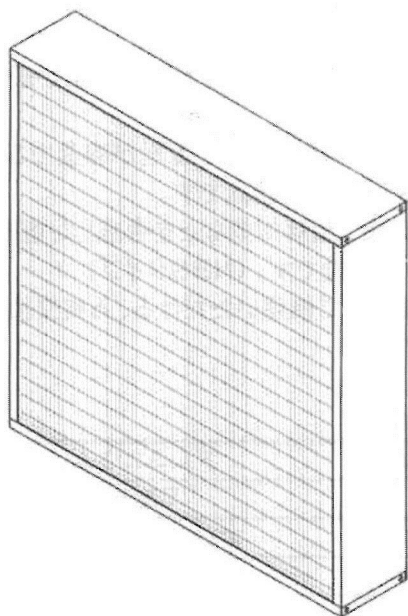

複数の層からなる特殊ろ材にプリーツ・ビート加工を施したタイプのエアフィルターです。

省スペースで高効率、長寿命を実現したタイプです。塩害による腐食、潮解対策などを考慮した塩害防止仕様の対応が可能です。(NBSタイプ)

外枠を繰り返してご使用いただける、ろ材交換型の製作も可能です。

●標準材料

フレーム材	アルミニウム
ろ材	不織布
シール材	オレフィン系樹脂
セパレータ	オレフィン系樹脂
ガスケット	CRスポンジ

※合板枠、その他金属フレームでの製作も可能です。
※シール材はウレタン樹脂も使用可能です。

●標準仕様 (標準以外のサイズにも対応可能です。)

品番	捕集効率 (%)	定格風量 (m3/min)	初期圧損 (Pa)	最終圧損 (Pa)	寸法(mm)		
					W	H	D
NB-90L-56F-120	90	56	85	294	610	× 610	× 120
NB-65L-56F-120	65	56	55	294	610	× 610	× 120
NBO-90L-56F-120	90	56	133	294	610	× 610	× 120
NBO-65L-56F-120	65	56	93	294	610	× 610	× 120

※ D寸法にガスケットは含みません。

●使用条件

※最高使用温度: 60 °C以下 ※最高使用湿度: 95 %以下