


横引きフィルターケーシング

安全上のご注意と、フィルター取付方法

横引きフィルターケーシング

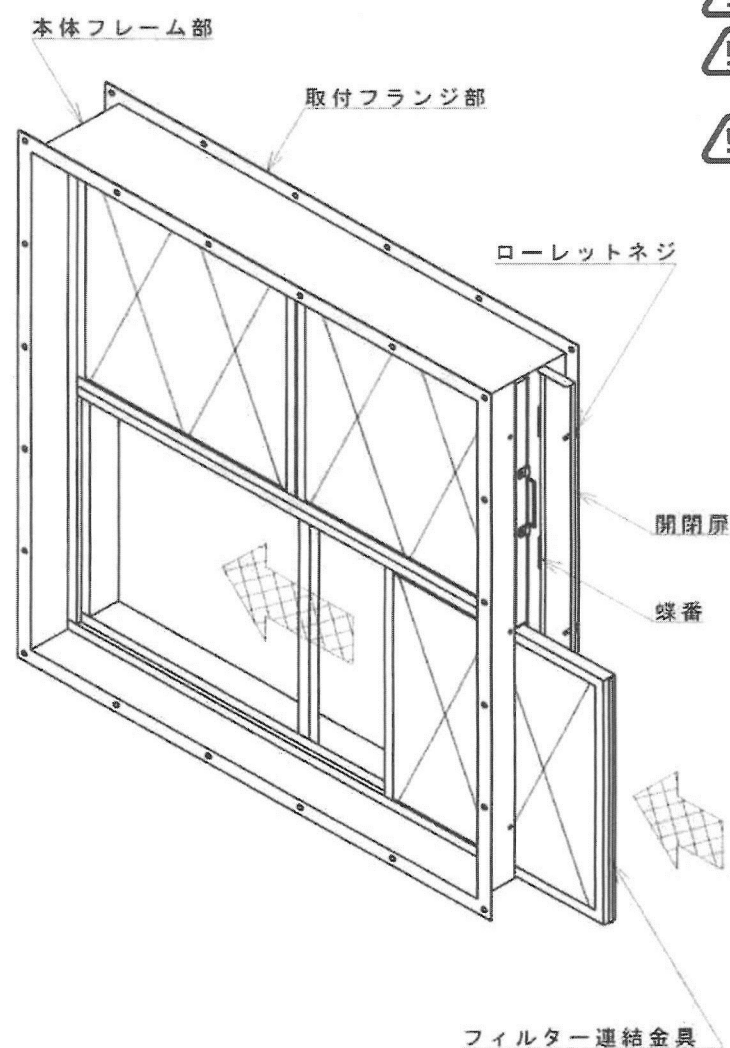

安全上のご注意

-  **警告** 機器からフィルターを取り外す際には本体の電源を切ってください。
-  **警告** 高所での作業となる場合にはフィルターやその他の部材の落下に注意し頭上の保護を行ってください。
-  **注意** 作業の際は手袋を着用してください。

フィルター取付手順

- 手順1. 気流方向を確認し奥側のフィルターから1枚づつ組み込みます。
- 手順2. フィルター同士を連結金具で接続しながら順に組み込みます。
- 手順3. 全てのフィルターを組み込み、異常が無ければ、サービス扉を閉め、ローレットネジで固定します。