




Anemo Box
アネモボックス

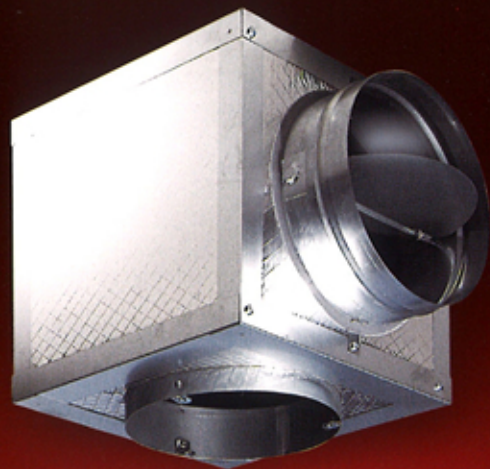


Breeze Box
ブリーズボックス

MICROBOX


マイクロボックスシリーズ



Register Box
レジスターボックス

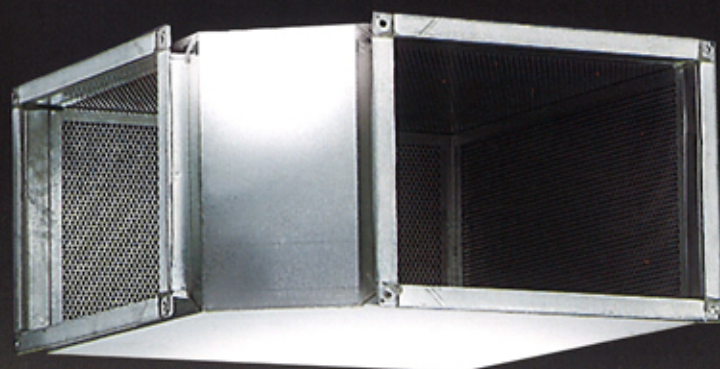

Silence Elbow
消音エルボ

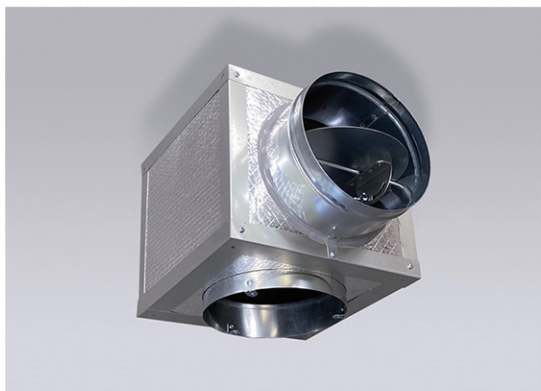


アネモボックス Anemo Box

アネモ型吹出口専用チャンバーBOXです。本体はグラスボード(64kg/m², 25mmt)製でコーナー部分等は亜鉛引鋼板を合理的に配分して、軽量で消音、断熱性に優れています。


取付作業の簡素化のため1点吊りを採用しました。インレットはボリュームダンパー付で、アネモ接続部分は360°回転式です。

新型シャッターカラーの特性を活かし、従来型より全高を20mm低く設定しました。

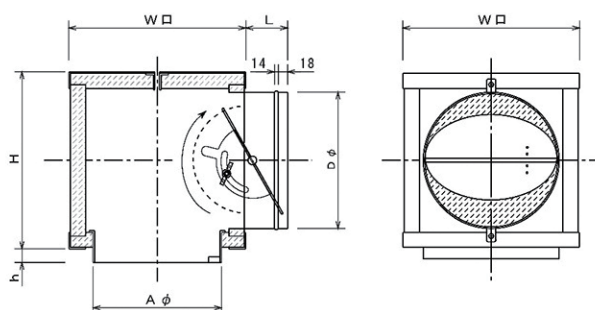


(単位 mm)

SIZE	A φ	W □	H	D φ インレット	L	h
# 12.5	123	210	175	122	90	35
# 15	148	235	200	147	90	35
# 20	198	285	250	197	90	35
# 25	248	335	300	247	90	35
# 30	298	385	350	297	90	35
# 35	348	435	400	347	90	35

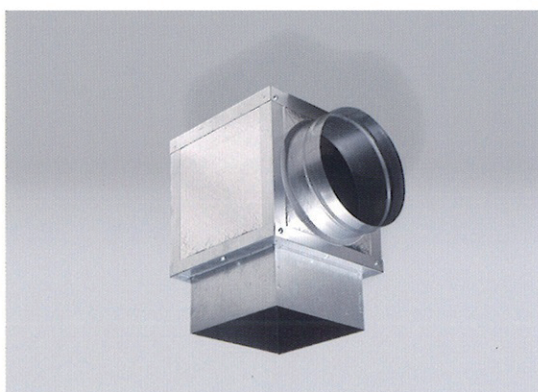

レジスターボックス Register Box


レジスターグリル用(HS・VHS等)のチャンバーBOXです。本体はグラスボード(64kg/m², 25mm t)製で消音、断熱性に優れ各種レジスターグリルに多用途に使用できます。

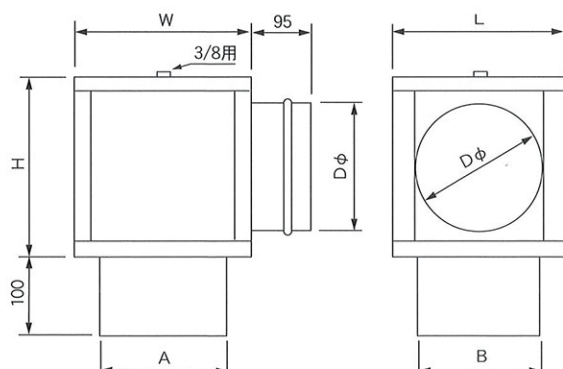

(単位 mm)

A	B	D φ	W	L	H
※	※	※	A + 50	B + 50	D φ + 50

※印の寸法は御指定願います。

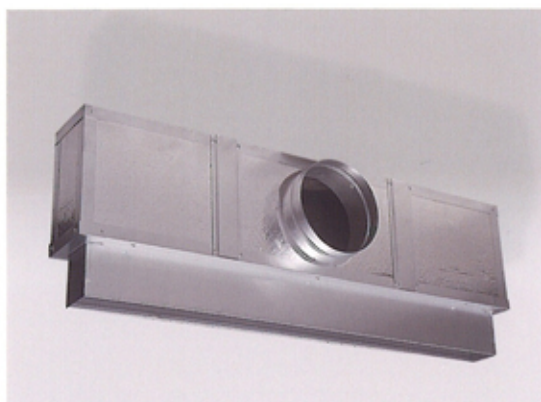


ブリーズボックス Breeze Box

ブリーズボックスはライン型吹出口用のチャンパーBOXです。本体はグラスボード(64kg/m³, 25mm t)製にて軽量で消音、断熱性に優れています。


吹出口各社各種のサイズに応じた製作を致します。チャンパーBOX内部より取付作業が可能です。

(単位 mm)

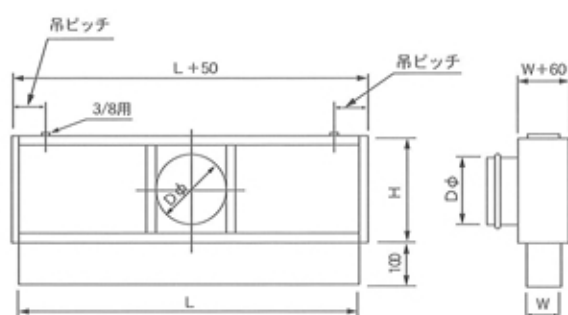

L [アクトレット]	L+50 (全長)	W	H	標準吊位置●吊穴位置	吊 個 数
1000	1050	W+60	Dφ+50	250●500●250	2
1500	1550	W+60	Dφ+50	250●1000●250	2
2000	2050	W+60	Dφ+50	500●1000●500	2
2500	2550	W+60	Dφ+50	250●1000●1000●250	3
3000	3050	W+60	Dφ+50	500●1000●1000●500	3
3500	3550	W+60	Dφ+50	250●1000●1000●1000●250	4
4000	4050	W+60	Dφ+50	500●1000●1000●1000●500	4

[Dφ] [W] [L] の、各寸法をご指定下さい。
標準サイズ以外の製作いたします。

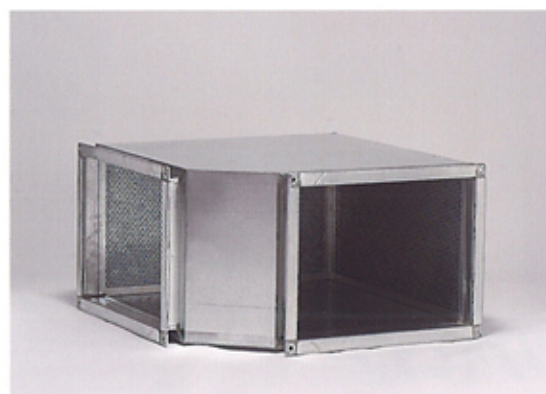


消音エルボ Silence Elbow

本体は亜鉛引鋼板製で、特殊ガイドベンにより静圧損失を大幅に減少し吸音効果を高めております。内貼り吸音材はグラスウール(40kg/m³)表面はガラスクロス被覆見切りコーナーで保護し、グラスウールの飛散防止をした優れた製品です。

尚、ダクト内風速 15m/sec 以上高速でご使用の場合は内貼表面はパンチング押さえとなります。

丸ダクト用も製作いたします。

(単位 mm)

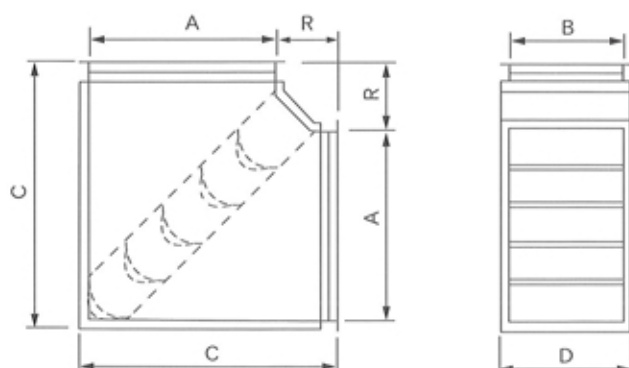

吸音材 (厚さ)	C	D	R
25	A + 225	B + 50	200
50	A + 300	B + 100	250