

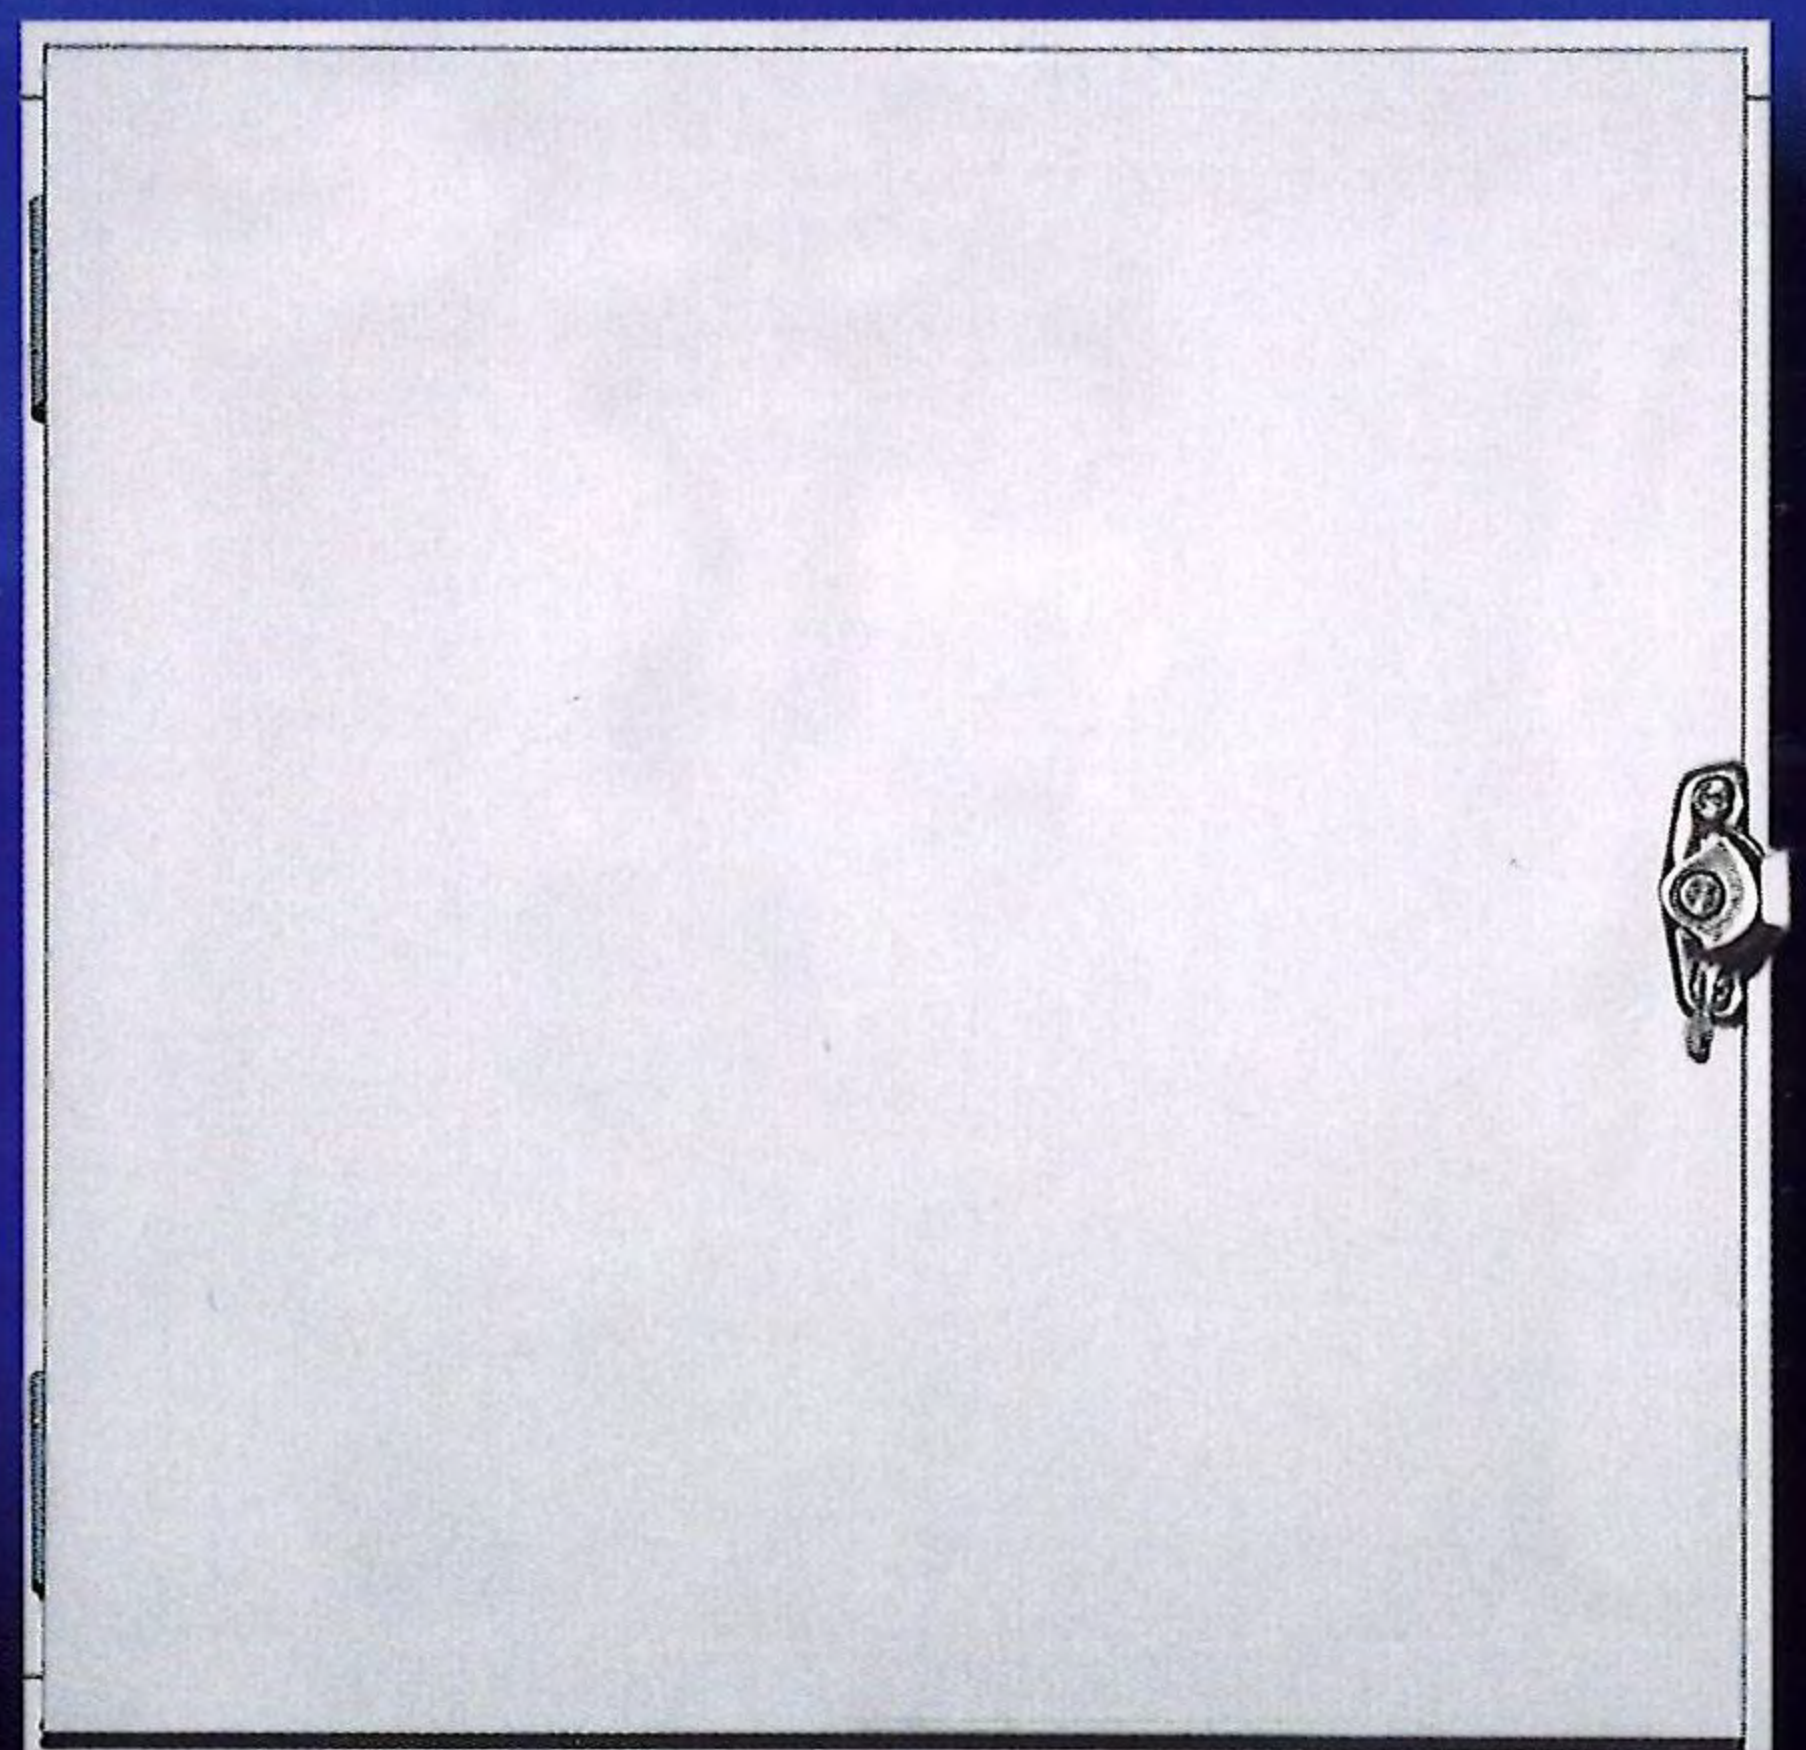


点検扉 CATALOG

快適な環境づくりを創造する

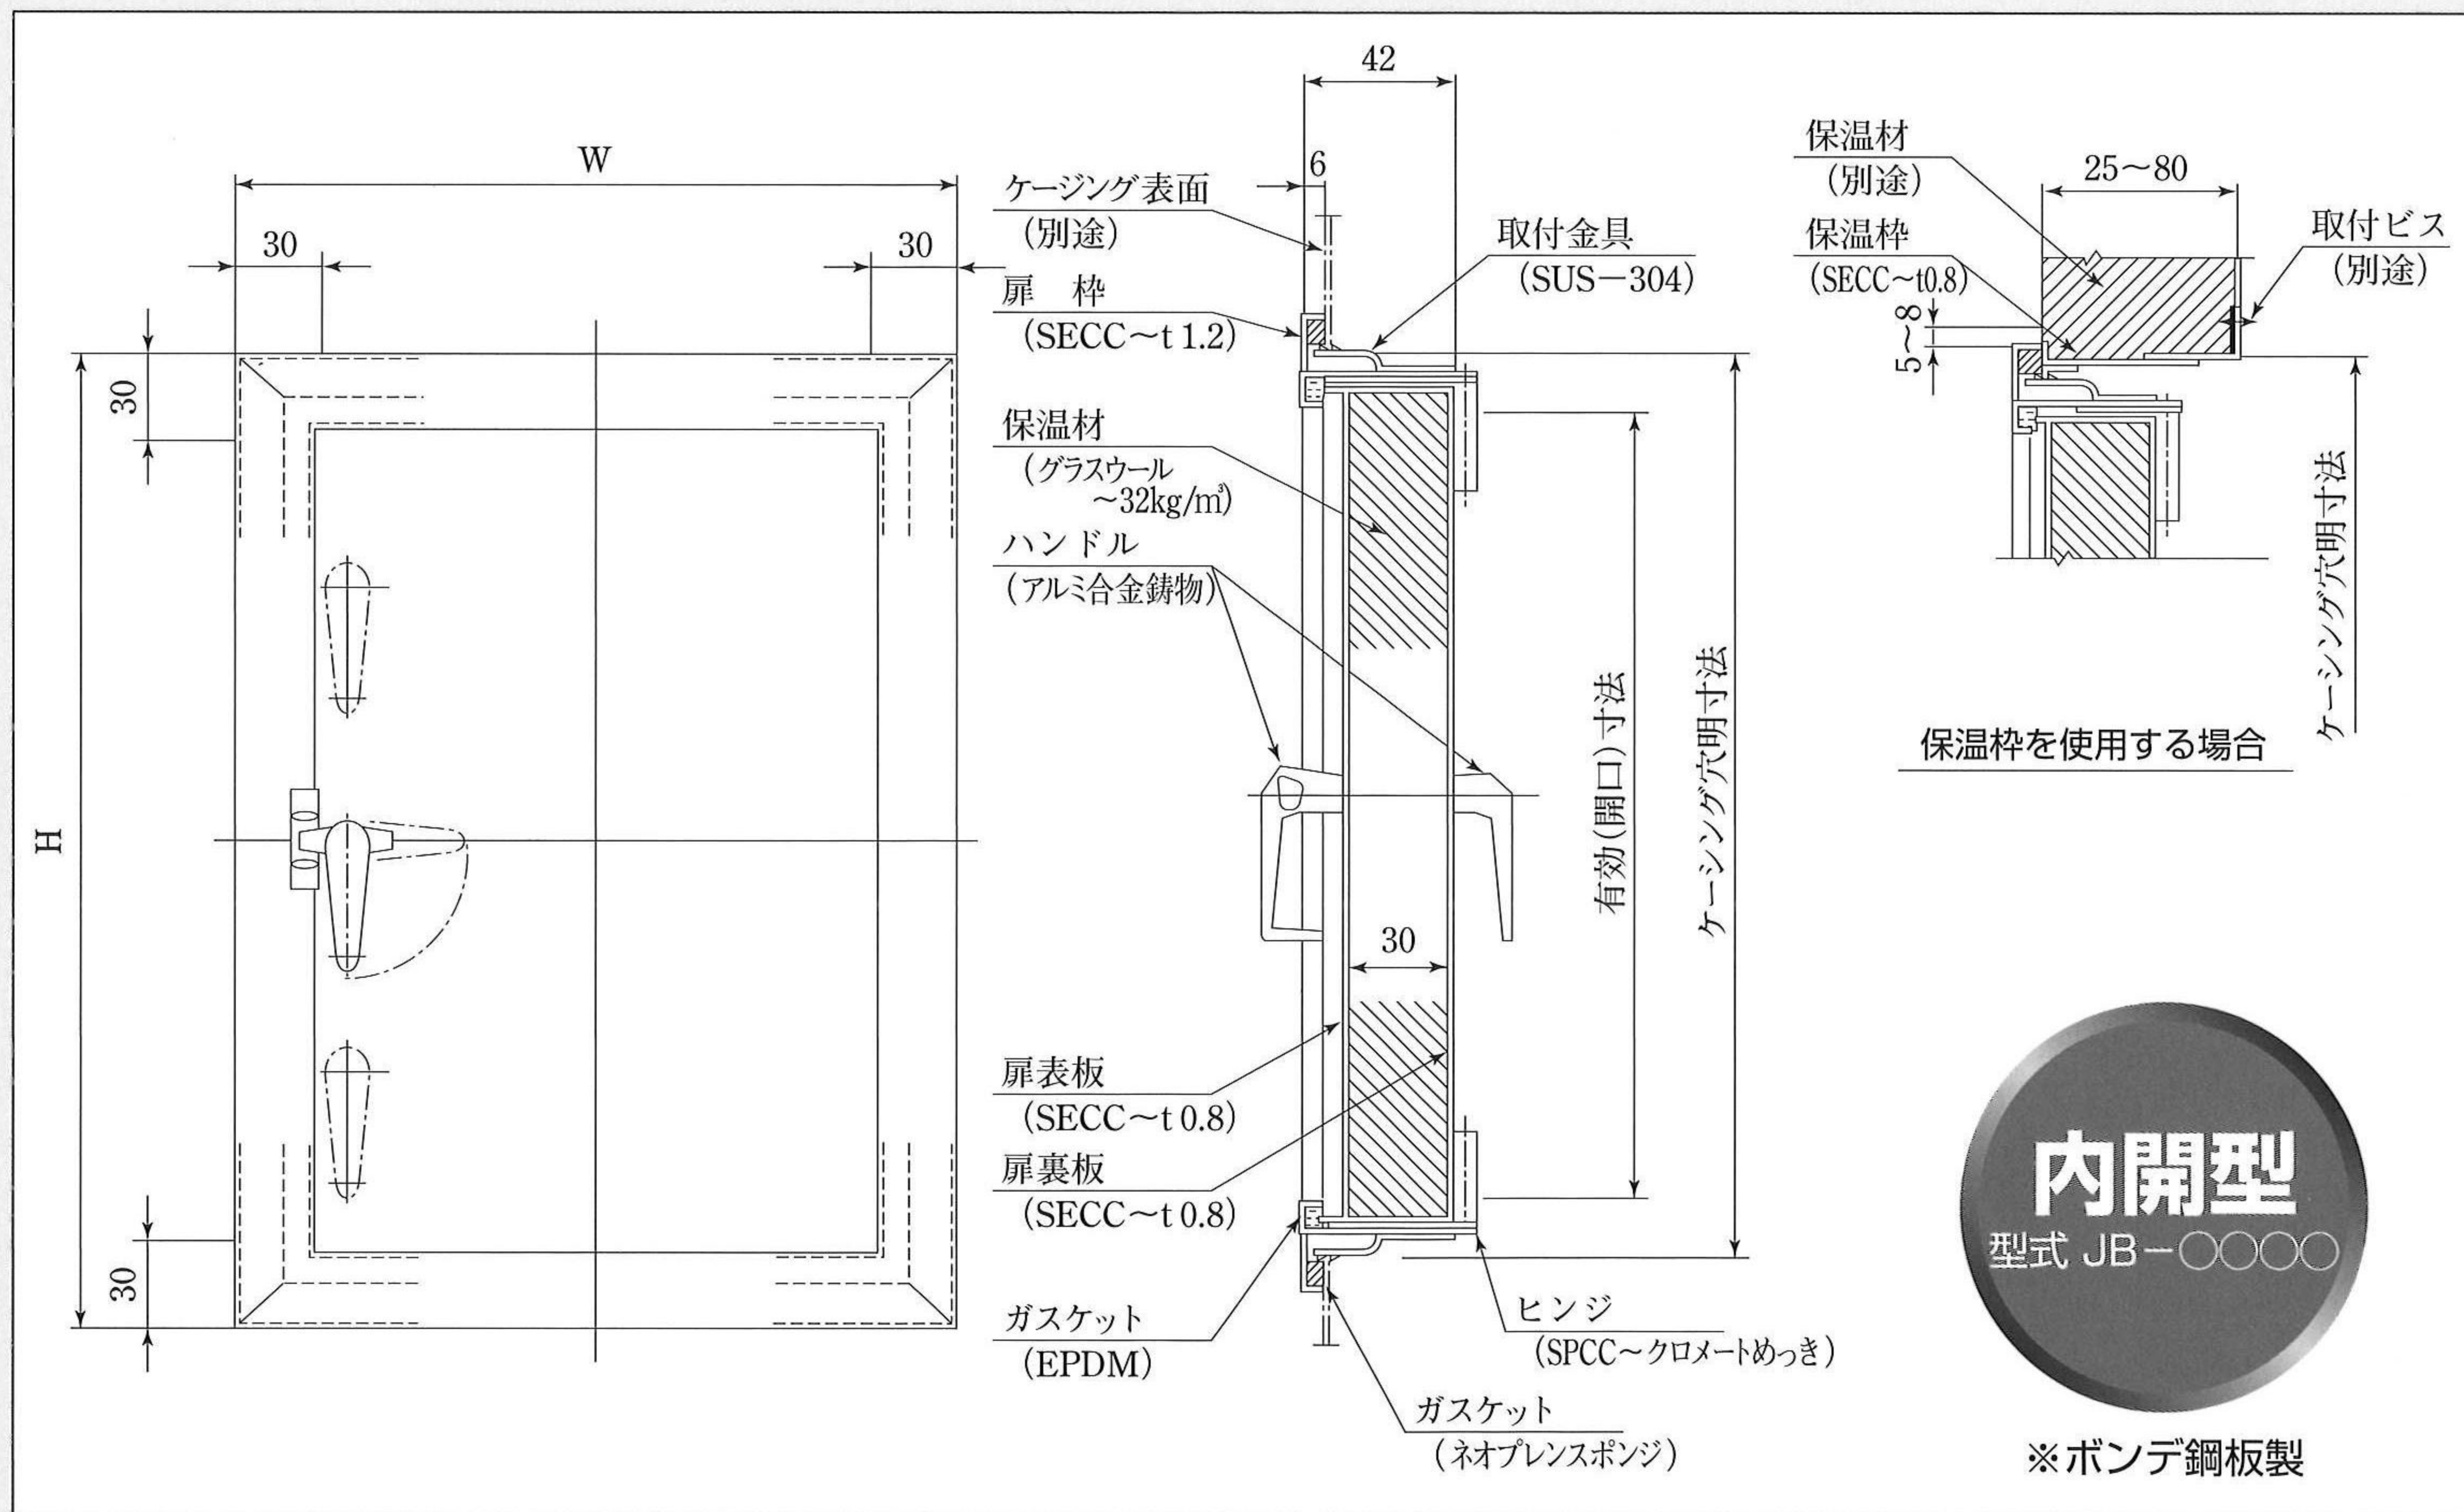

 株式会社 ジャパンアイビック

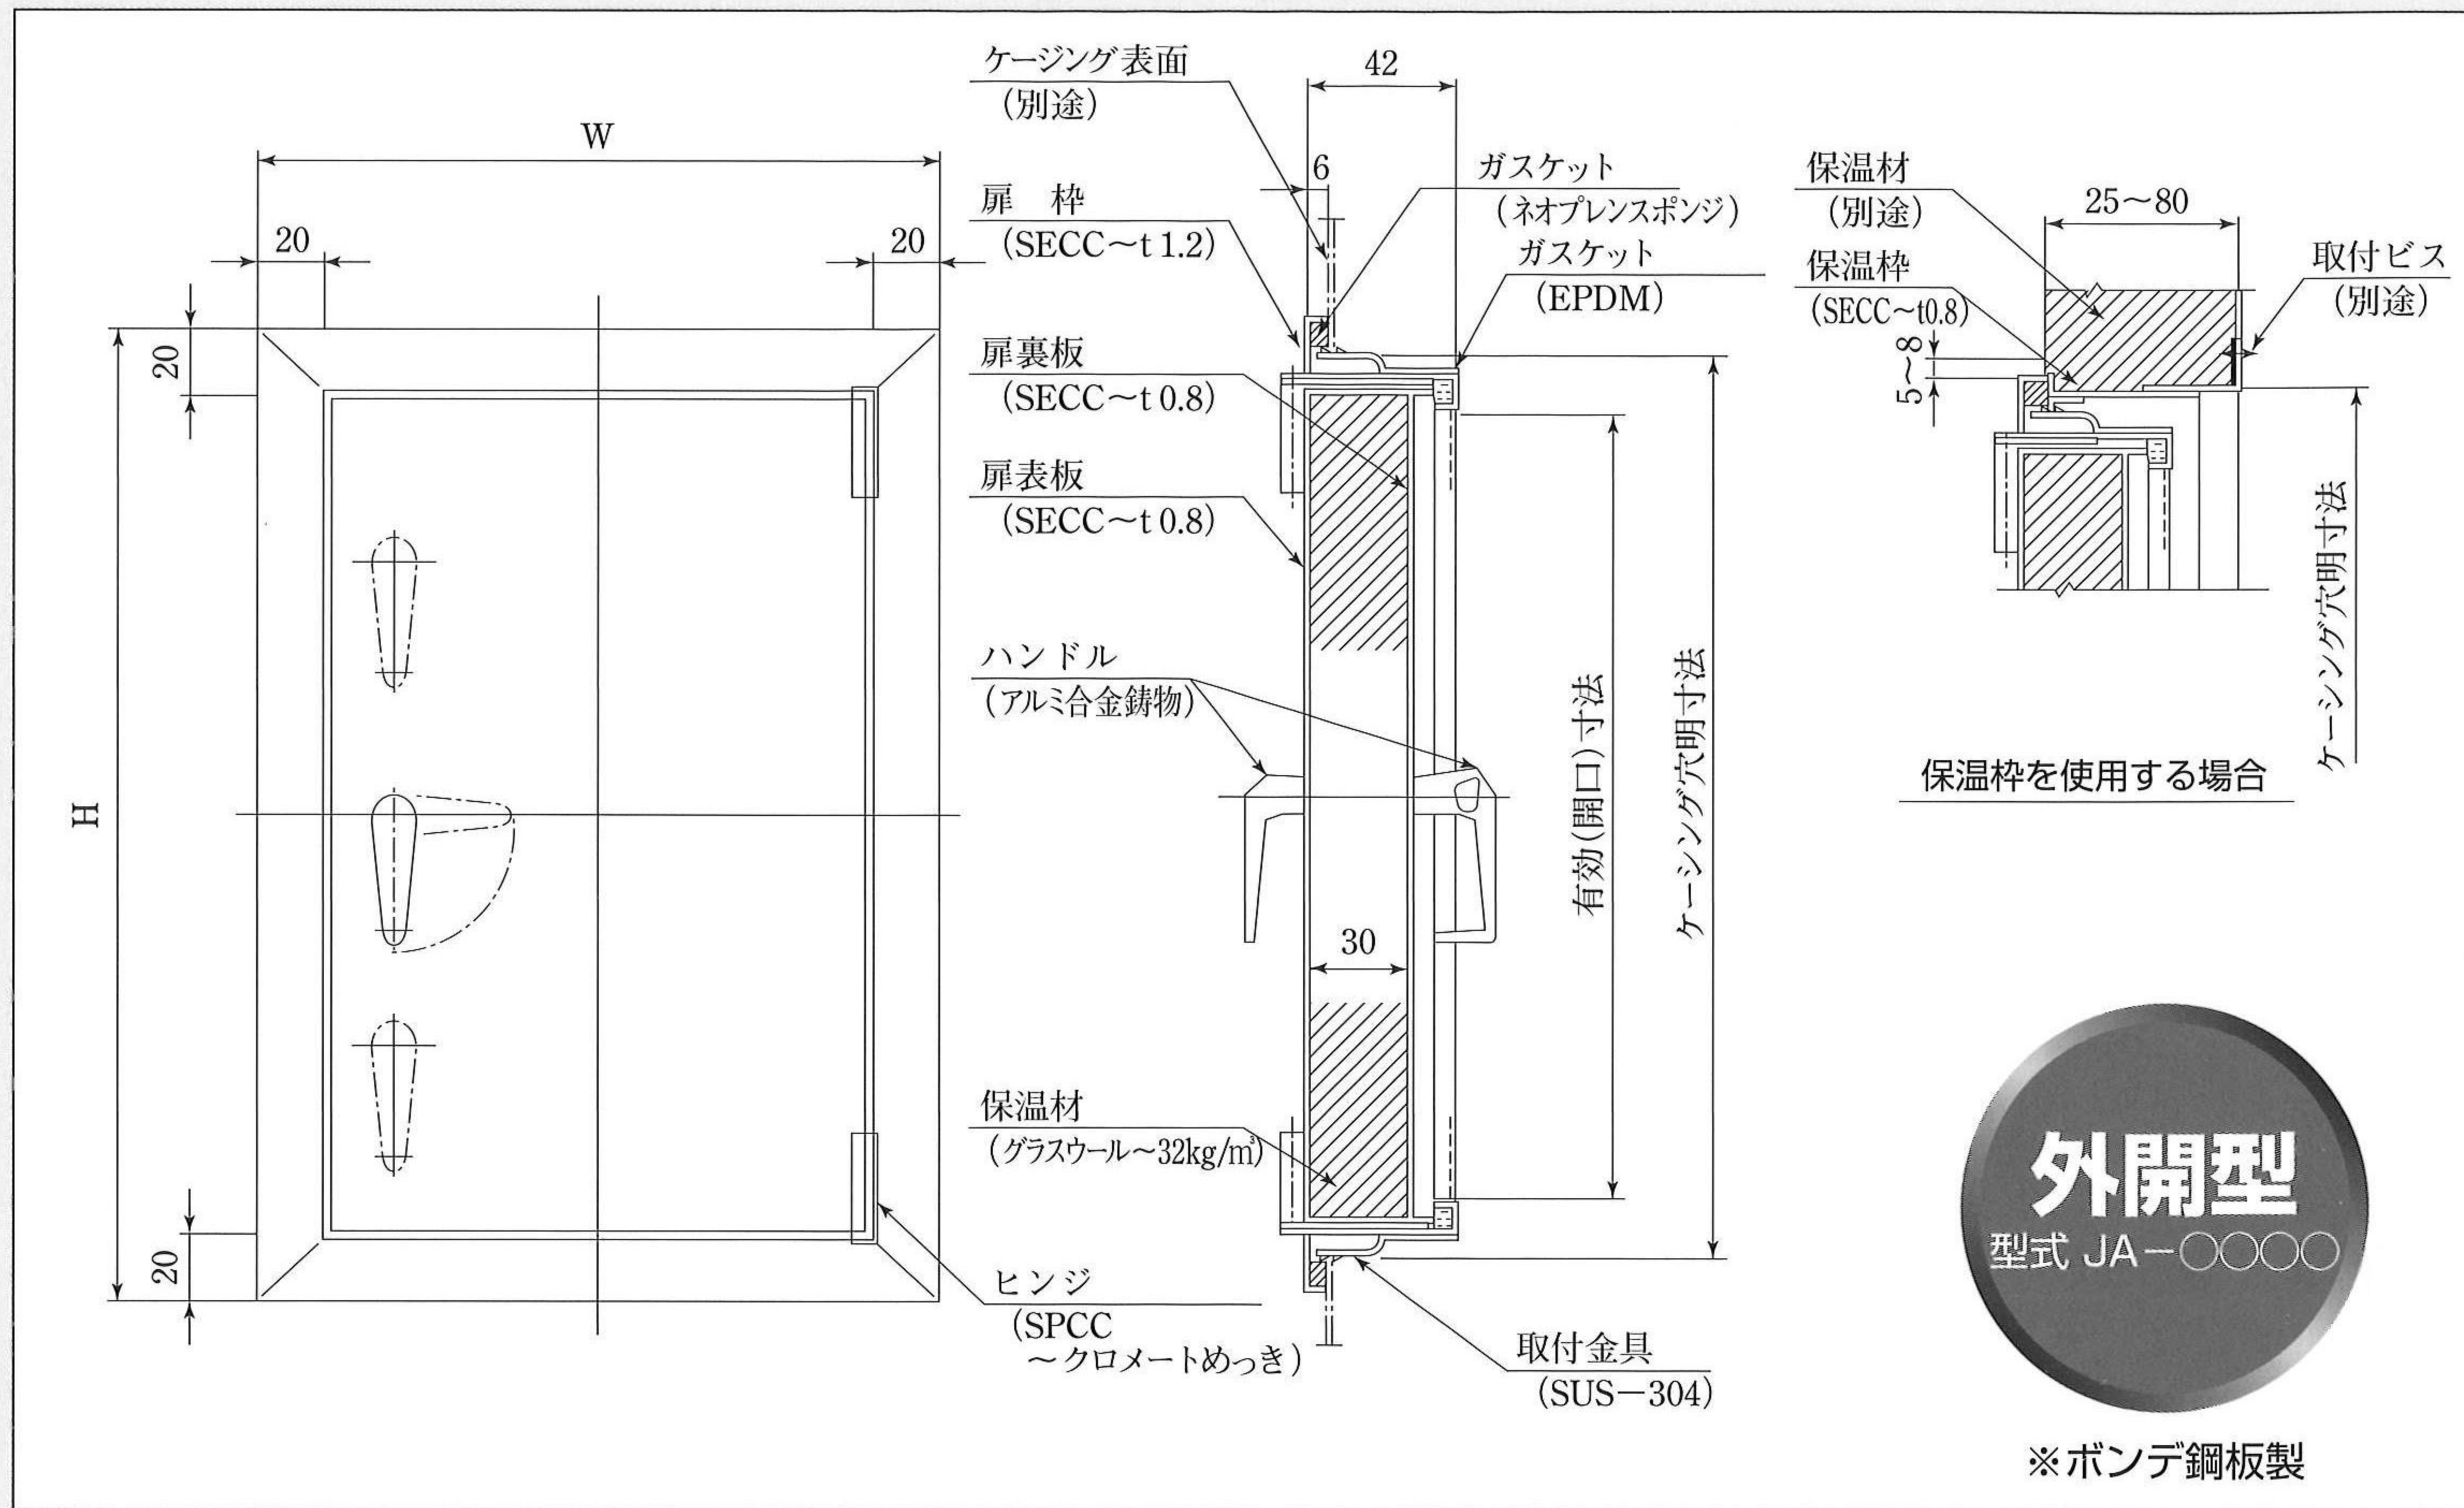

- JA及JB型は、外側・内側どちらからでも開閉できます。
- 開き勝手は左、右兼用型です。
- 安全確保のため、マイナス圧ケーシングには外開型、プラス圧ケーシングには内開型を使用してください。
- ドア内部には保温材が入っています。(グラスウール 32kg/m³)
- ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、塩ビ塗装、1.6mmtボンデ鋼板製塗装仕上(メラミン焼付塗装塩ビ鋼板色)もごさいます。
- 6090以上のサイズは、ハンドル2ヶ所付となります。
- シリコンスポンジガスケット仕様にも対応できます。

