



保温フレキ用バンド


アルミ製フレキバンドAL-5030
樹脂製フレキバンドPE-5030

 株式会社 **ジャパンアイビック**

AL-5030 アルミ製フレキ用バンド

両面塗装付アルミ製保温フレキシブルダクト用【特許出願済】

- 不燃材料認定を取得しています。(国土交通大臣認定 NM-2034)
- バンドの両面に保温フレキシブルダクトの外装色に合わせてグレー色・アルミ色(クリアー色)塗装付のリバーシブルタイプです。
- 保温フレキシブルダクトの破損防止のため両側面・ボルトホール・サービスホール(釘穴)全ての箇所に面取り加工を施しています。
- サイズごとの切断作業に大変便利なカットメモリー付きです。(100mmピッチで目印がついています。)
- 25mmピッチにて、ボルトホール 10mmφとサービスホール 3.5mmφ(釘穴)付です。
- ダクトサイズに合わせて自由に切って使用できるフリーサイズです。

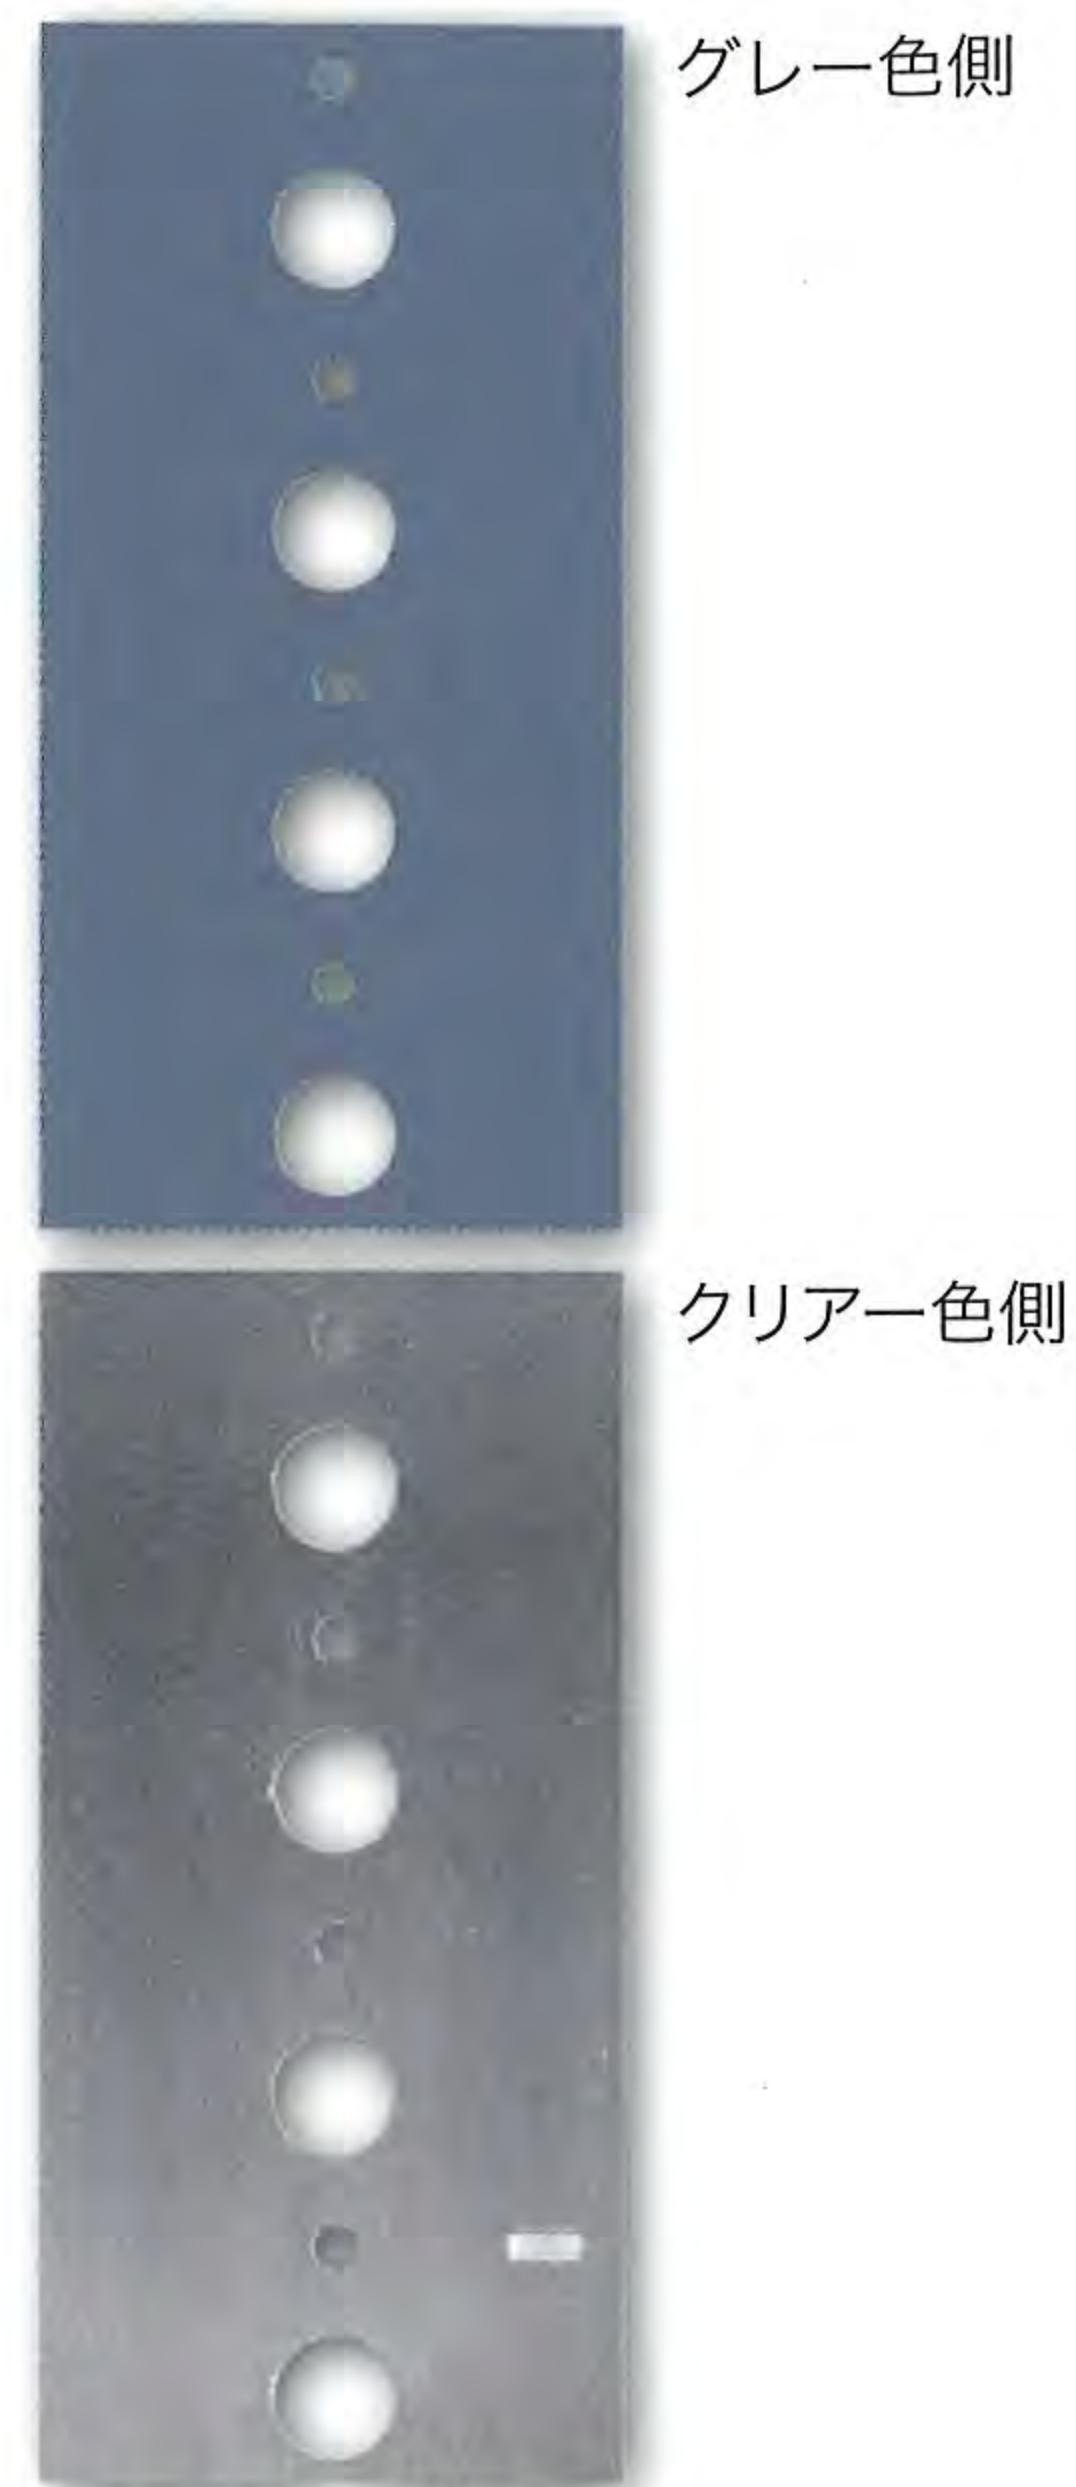


材質	アルミニウム合金両面塗装付(全面面取り加工済み)
サイズ	0.3mm t×50mm幅×30m巻
入数	20巻入(外箱)・10巻入(中箱)・1巻入(引出しやすい内箱)


- 全面、面取り加工を施してありますがバンド部分は0.3mm tと薄くフレキシブルダクトの外装材にキズが付かないくらいの面取りのため、強い衝撃などでは傷つくおそれがあります。
- ハサミ等にて切断した切断面で、怪我をする場合がありますので両端部分は内面に折り返して加工するなど安全面での注意が必要です。

※不燃材料認定を取得した素材に穴開け及び、面取り加工を施した製品です。

⑨保温フレキシブルダクト以外には使用しないで下さい。

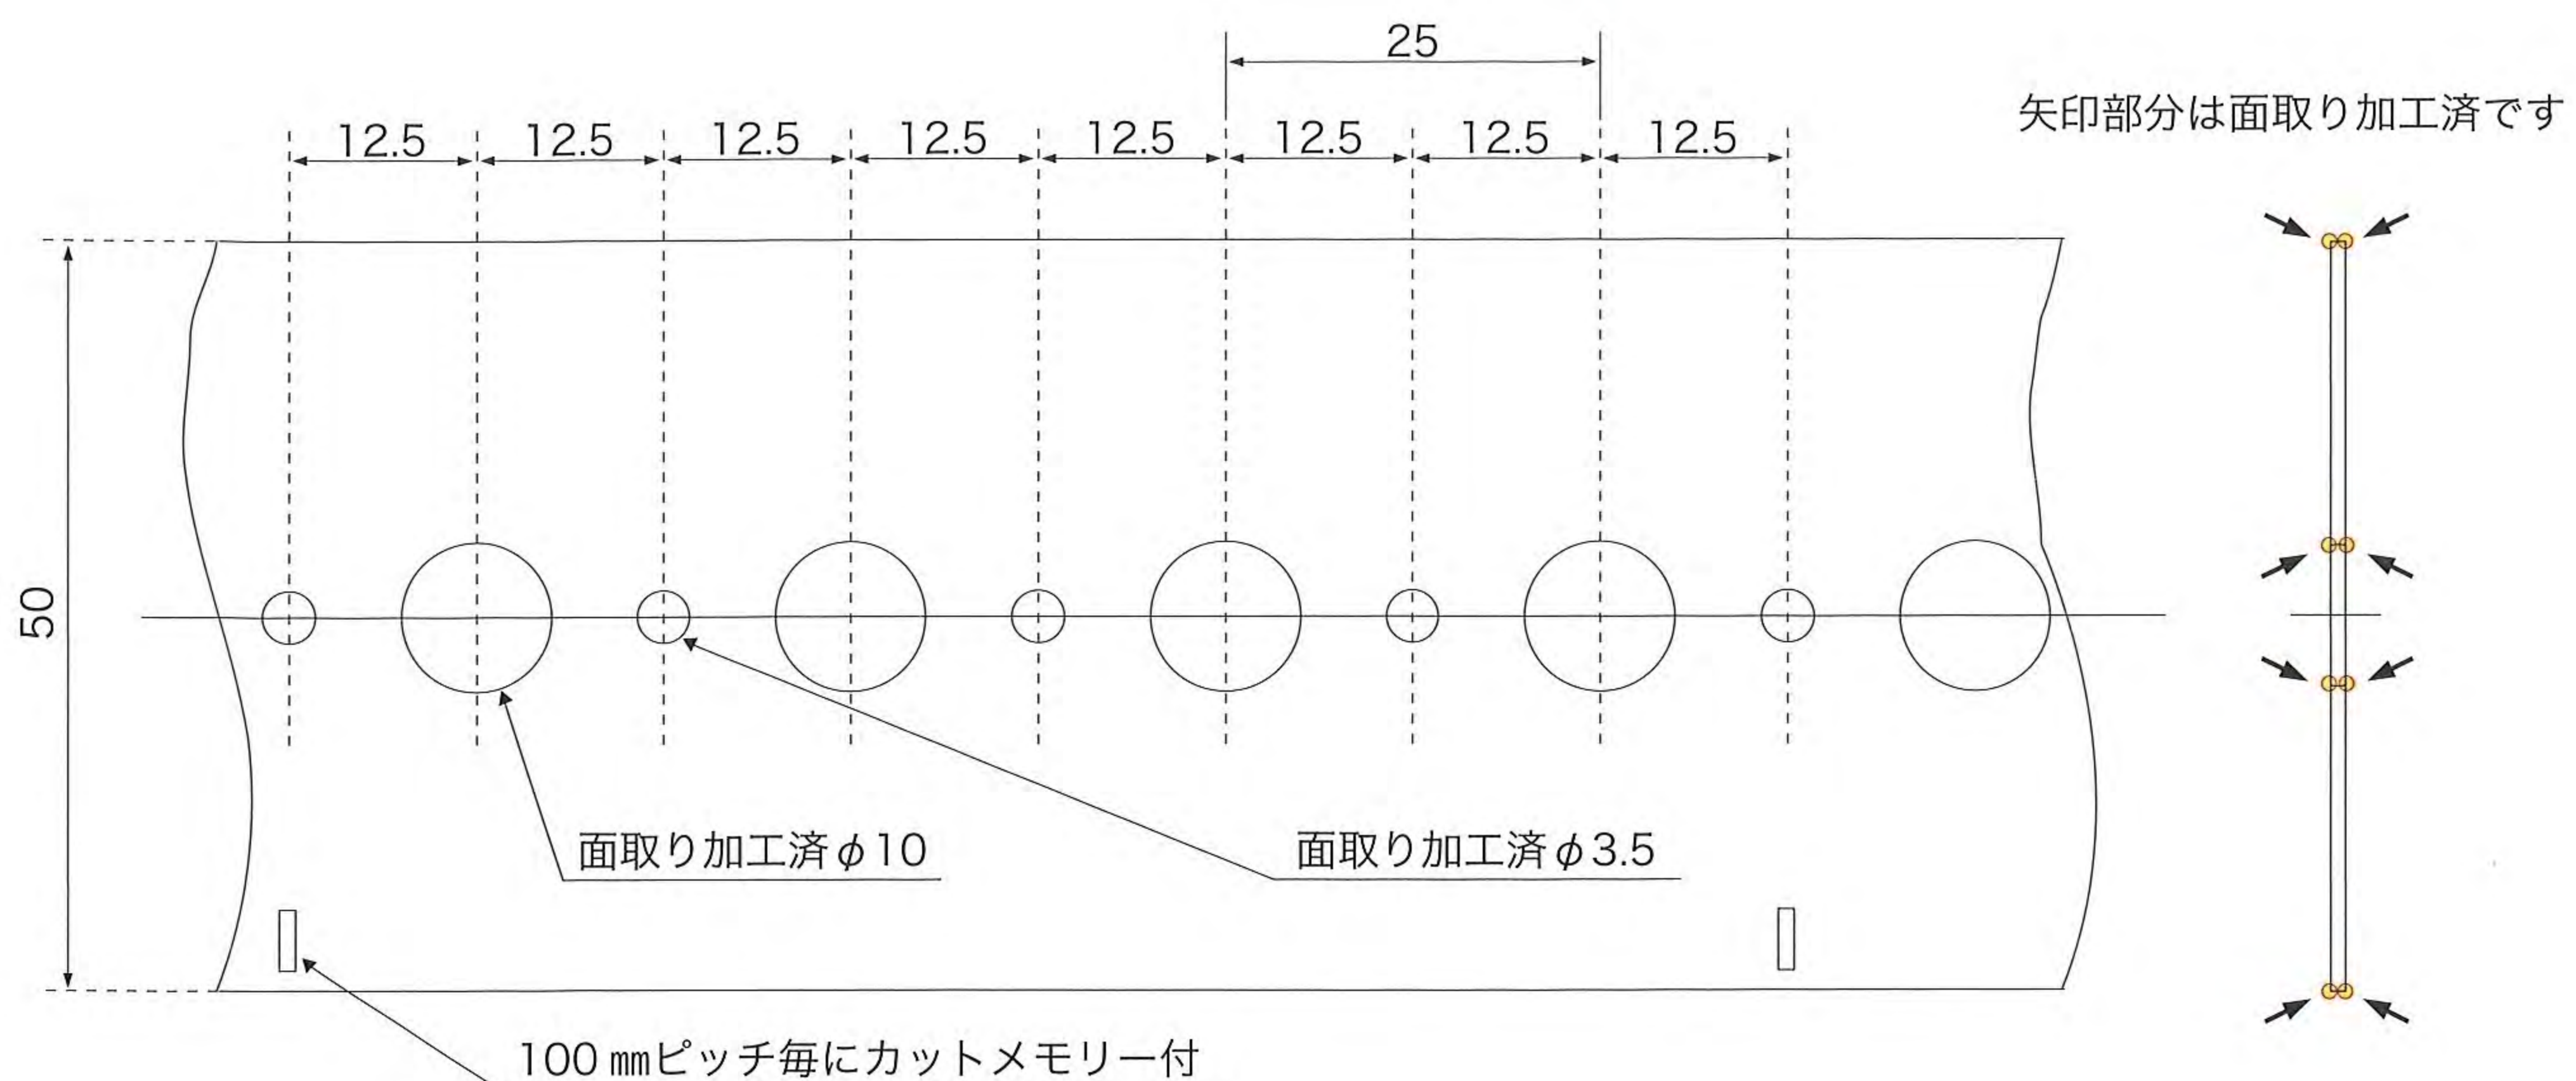

品名	AL-5030 フレキバンド		
材質	厚さ	幅	L寸
アルミニウム合金 (両面塗装付) 片面グレー色・片面アルミ色(クリアー色)	0.3mm t	50mm	30m

注意	両端部分は内面に折り返して止める	
	切断面で手等を切らないよう注意	





株式会社 ジャパンアイビック

〒262-0045 千葉市花見川区作新台5丁目4番1号
 TEL 043-259-9461(代)
 FAX 043-259-9571

販売店