
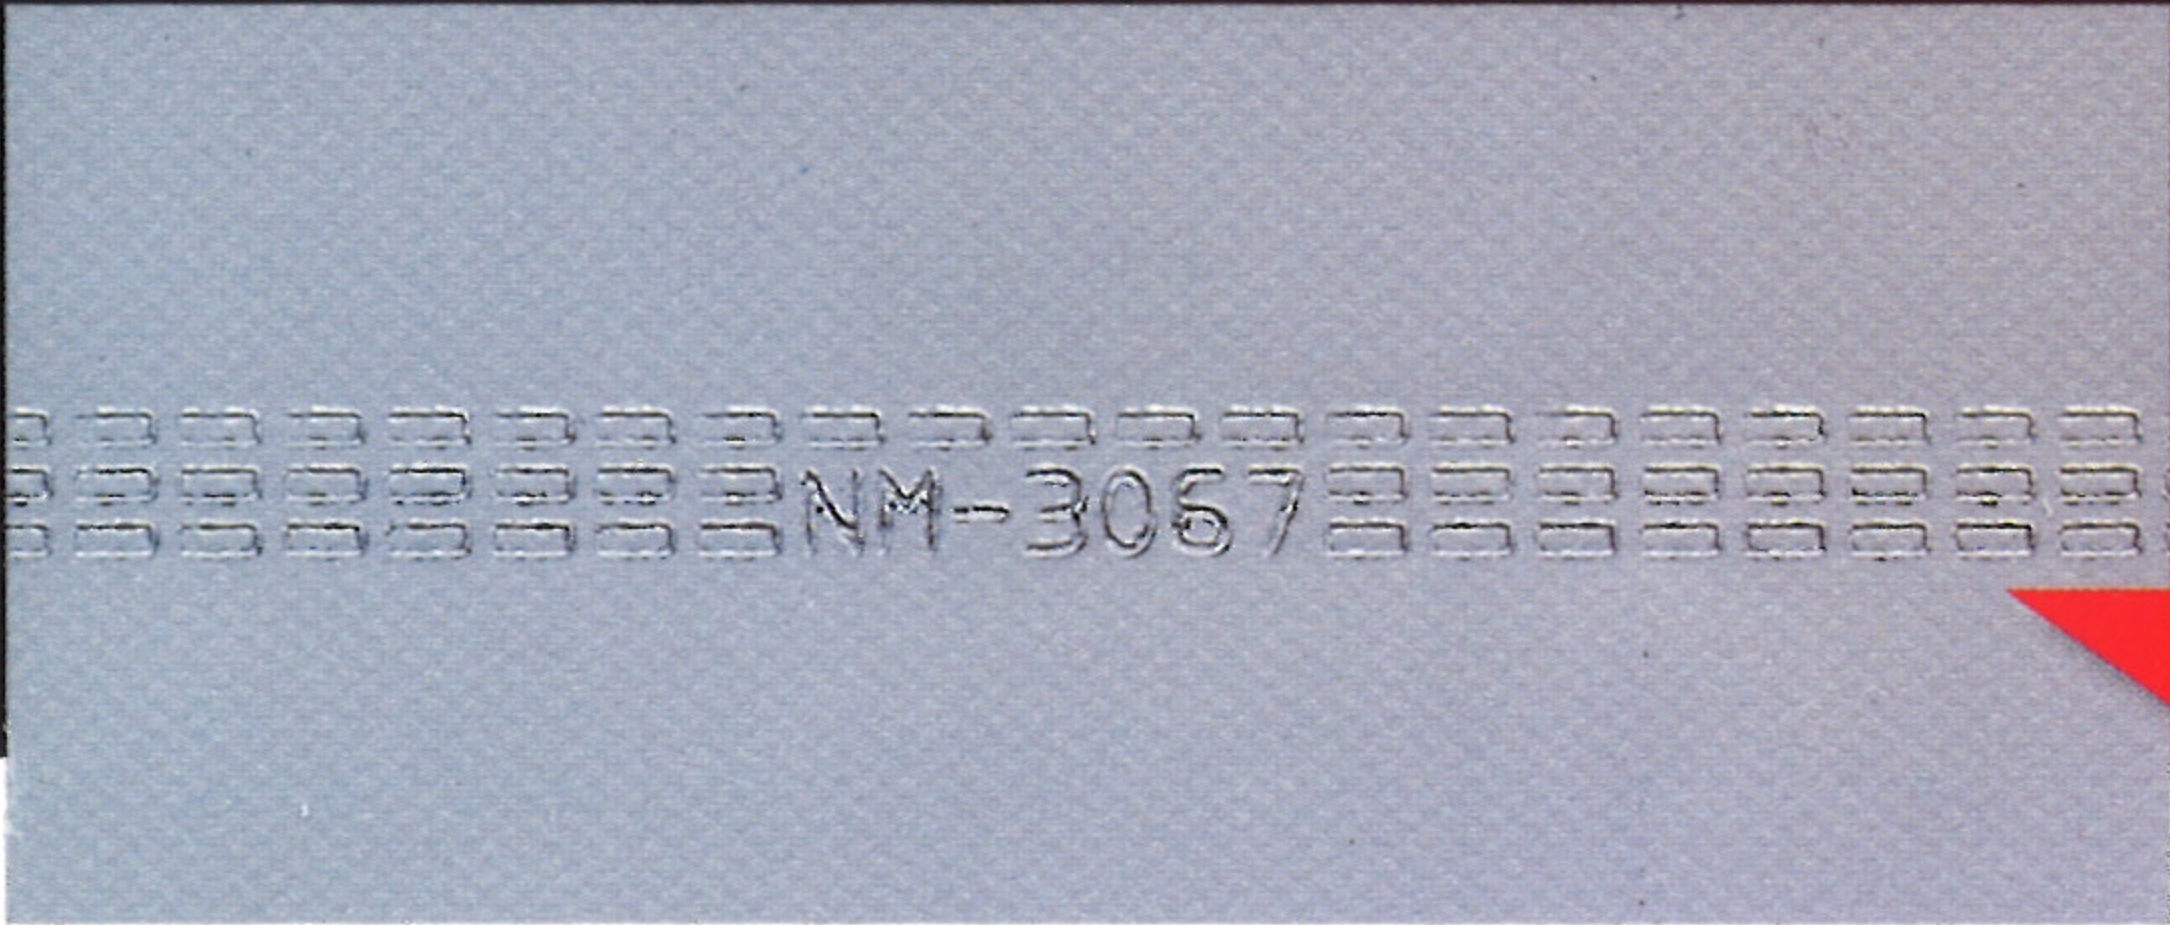


新発売 プレキャンFSシリーズ

- プレハブキャンバスでは初めての不燃材料認定のJA-300フネクロスシルバー（合成樹脂製）を使用した、簡易組立式プレハブキャンバスダクトです。
- 不燃材料認定番号
国住指第3874号 NM-3067（両面塩化ビニル樹脂系塗装／ガラスクロス）
- 屋外及び厨房ダクト用に適した認定番号入ウェルダー加工にて縫製し、両側フランジ部分にはガルバリウム鋼板を外れにくい工法にてカシメ加工しています。
- 共板ダクト用・フランジダクト用・片側共板・片側フランジダクト用3種類にて、施工面間が200mmタイプ、250mmタイプの計6タイプのバリエーションがあります。
- 加工及び組立方法は、従来のプレハブキャンバスと同じです。

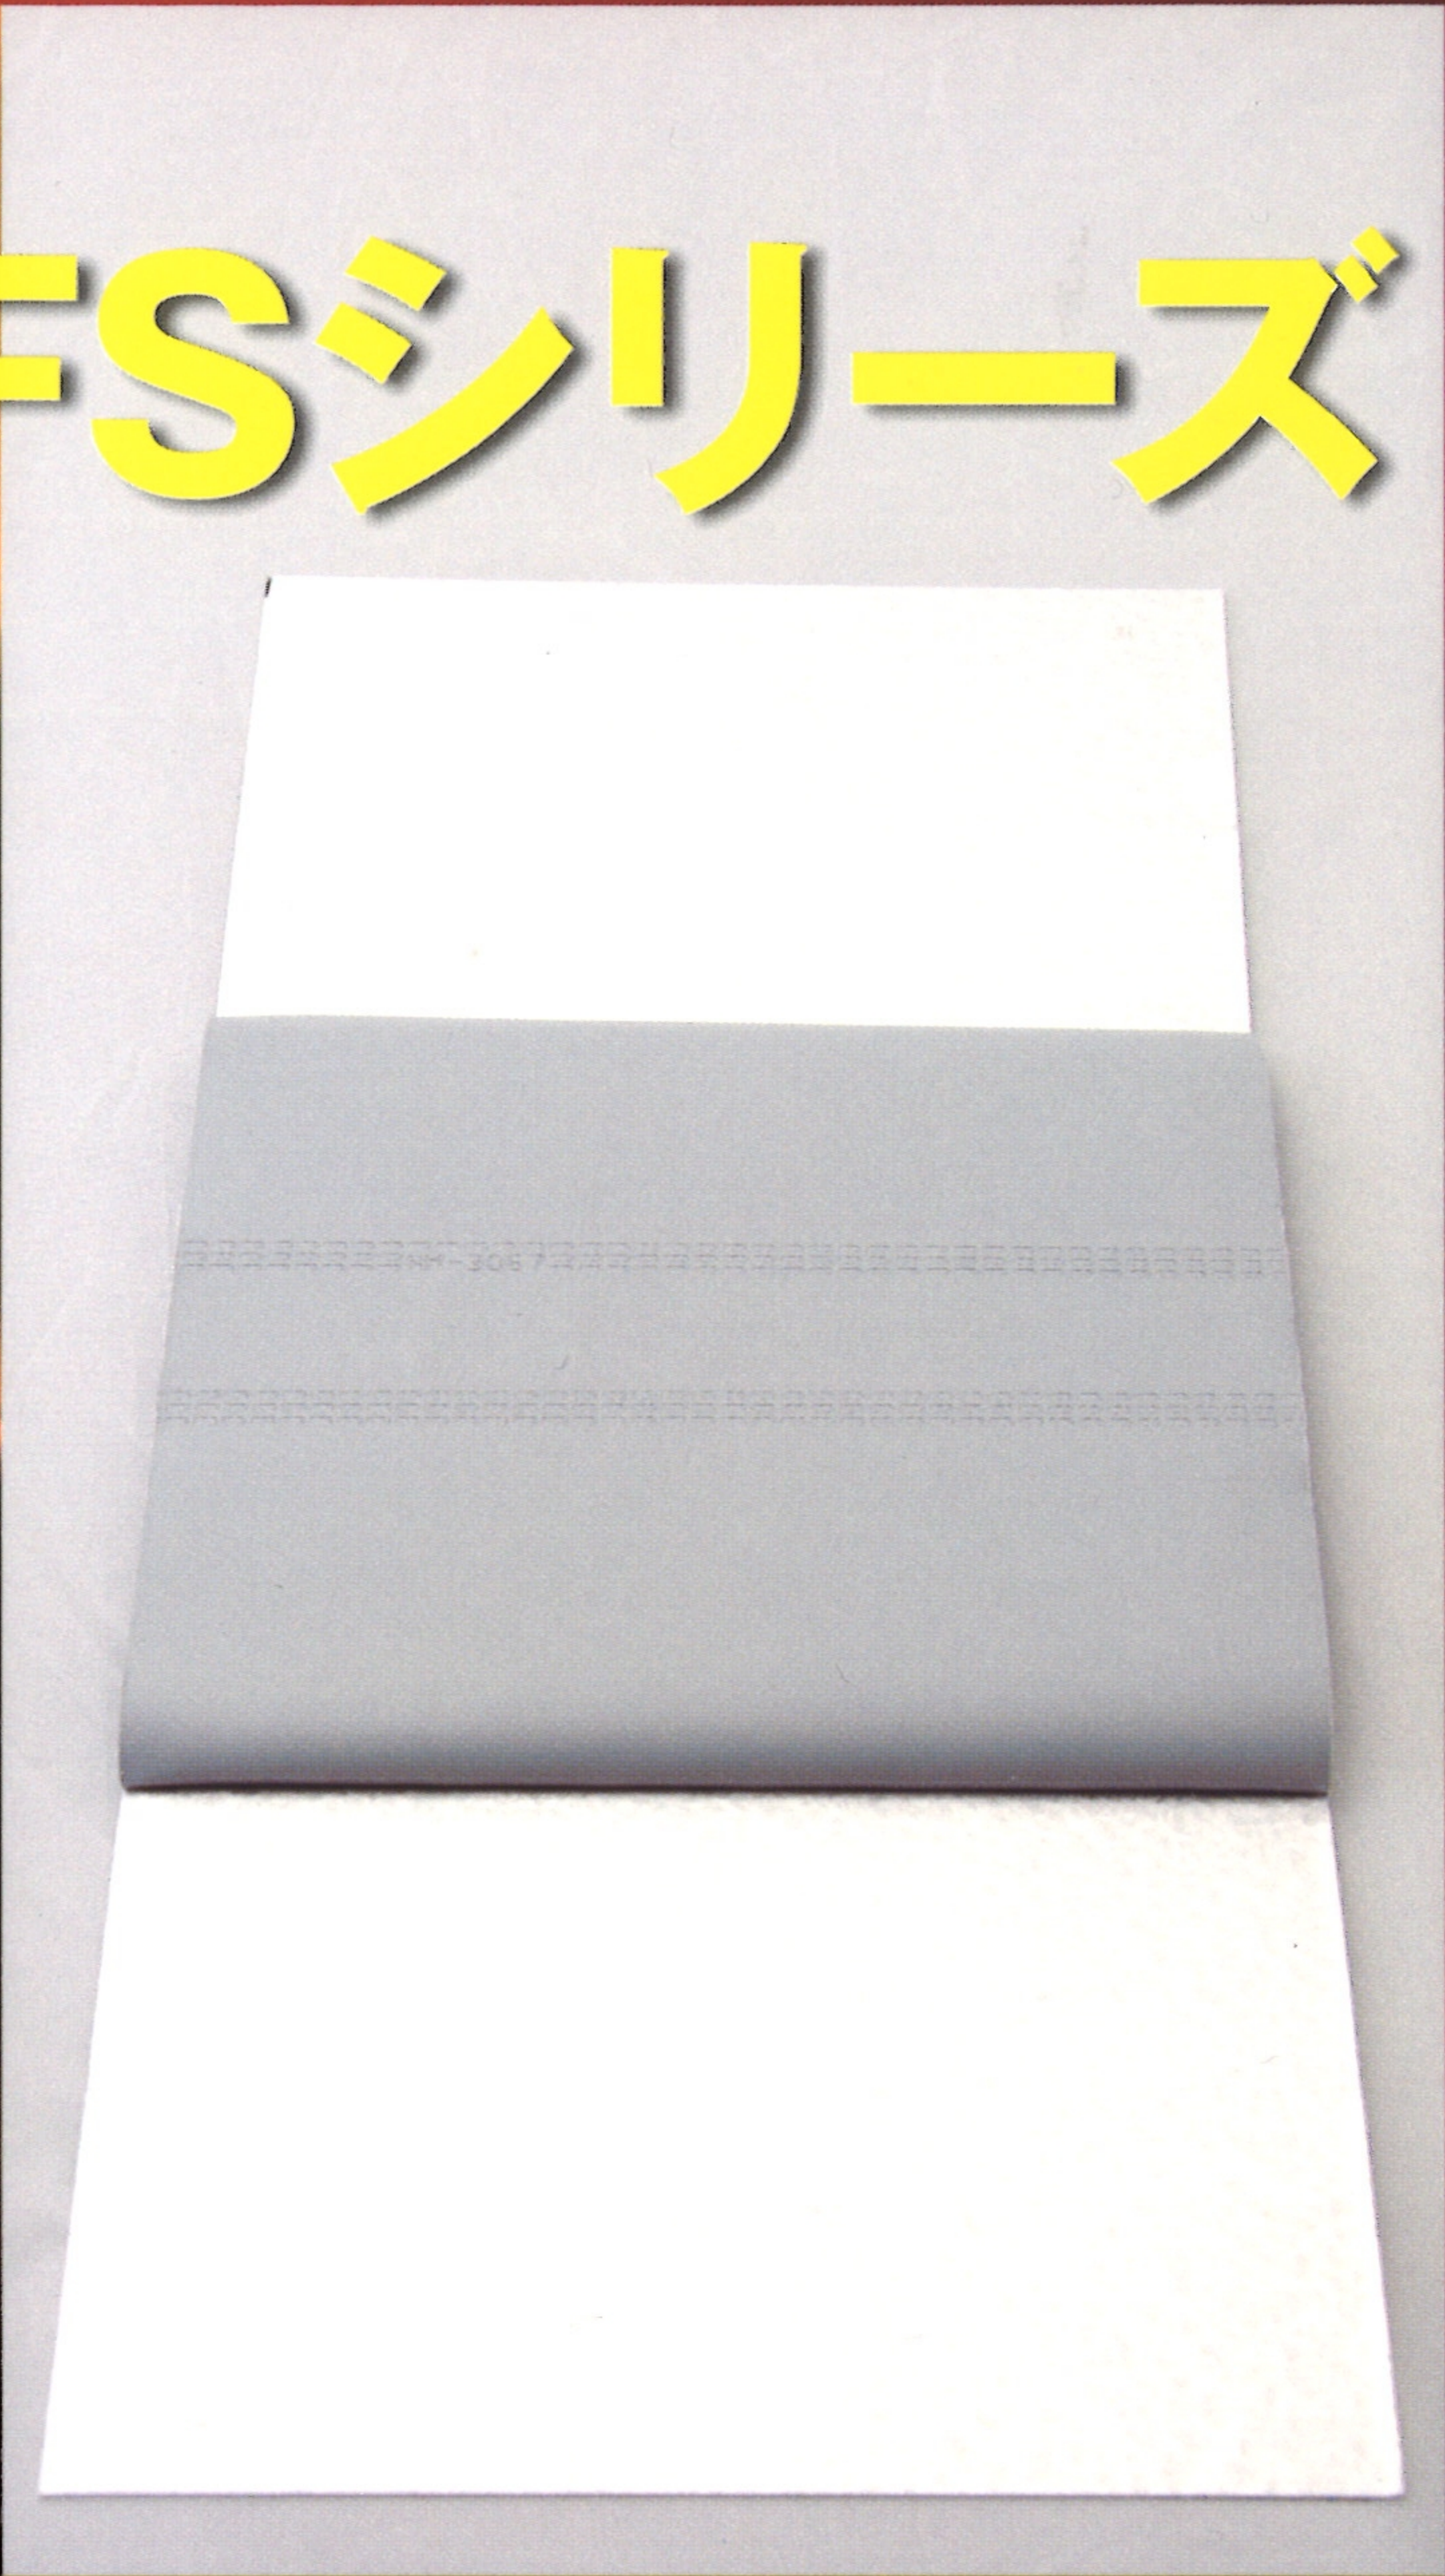

キャンバス部分150mmピッチにて、NM-3067の番号が入っています。

フランジ種類	不燃材料認定	形式	キャンバス材質及びフランジ部分材質	仕上キャンバス部分寸法	使用キャンバス寸法	仕上面間	施工面間	長さ	定価
共板ダクト用	塩ビコーティングガラスクロス二重	PT-200FS	〈キャンバス〉 塩ビコーティングガラスクロス 認定書番号入二重ウェルダー加工	130mm	160mm	210mm	200mm	25m	117,000
		PT-250FS	〈フランジ〉 ガルバリウム鋼板0.5t×95mm幅	180mm	210mm	260mm	250mm	25m	138,000
フランジダクト用		PF-200FS	〈キャンバス〉 塩ビコーティングガラスクロス 認定書番号入二重ウェルダー加工	130mm	160mm	210mm	200mm	25m	112,000
		PF-250FS	〈フランジ〉 ガルバリウム鋼板0.5t×50mm幅	180mm	210mm	260mm	250mm	25m	133,000
片側共板 片側フランジ ダクト用		PTF-200FS	〈キャンバス〉 塩ビコーティングガラスクロス 認定書番号入二重ウェルダー加工	130mm	160mm	210mm	200mm	25m	117,000
		PTF-250FS	〈フランジ〉 ガルバリウム鋼板0.5t×95mm／50mm幅	180mm	210mm	260mm	250mm	25m	138,000

※仕上面間は、仕上キャンバス寸法にエッジ部分のガルバリウム鋼板部分をプラスして計測した値です。