

**仕様**

仕 上：額縁 メラミン樹脂焼付塗装



取付枠 黒色防食塗装

最大寸法：W x H = 1.0m<sup>2</sup>以下

長辺寸法 = 1600以下

最小寸法：W = 100 H = 100

※最大寸法が上記範囲を超える場合は  
完全分割となります

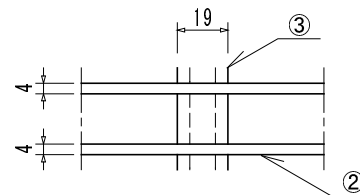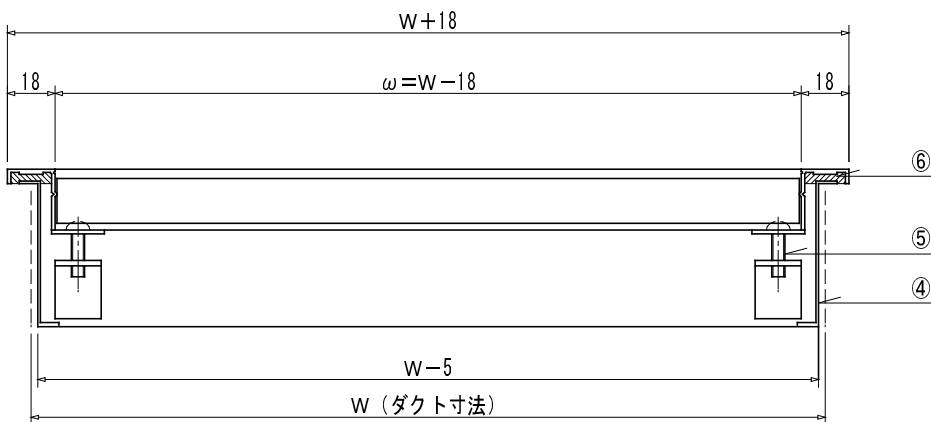

羽根補強要領  
有効寸法 ω > 800

No.	W	H	個数	備 考
1				
2				
3				
4				
5				

No.	品 名	材 質	備 考
①	フェース額縁	アルミ形材 t=1.3	JIS G 4100
②	フェース羽根	アルミ形材 t=0.8	JIS G 4100
③	補強用バー	アルミ形材 t=1.3	JIS G 4100
④	取付枠	SECC t=1.0	
⑤	フェース取付ビス	M5x22	
⑤	スポンジパッキン		

製品名		GH枠付					
尺度	NON	承認	検図	設計	製図	M.O	
		年月日	年月日	年月日	年月日	2012/08/15	
アスカコーポレーション株式会社						図番	20120052