

仕様

仕 上：額縁 メラミン樹脂焼付塗装

取付枠 黒色防食塗装



最大寸法：W x H=1.0㎡以下

長辺寸法=1600以下

最小寸法：W=100 H=100

※最大寸法が上記範囲を超える場合は

完全分割となります

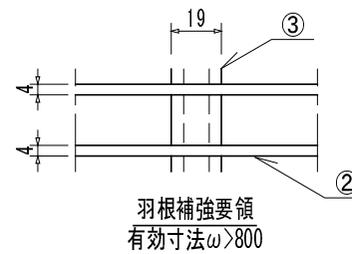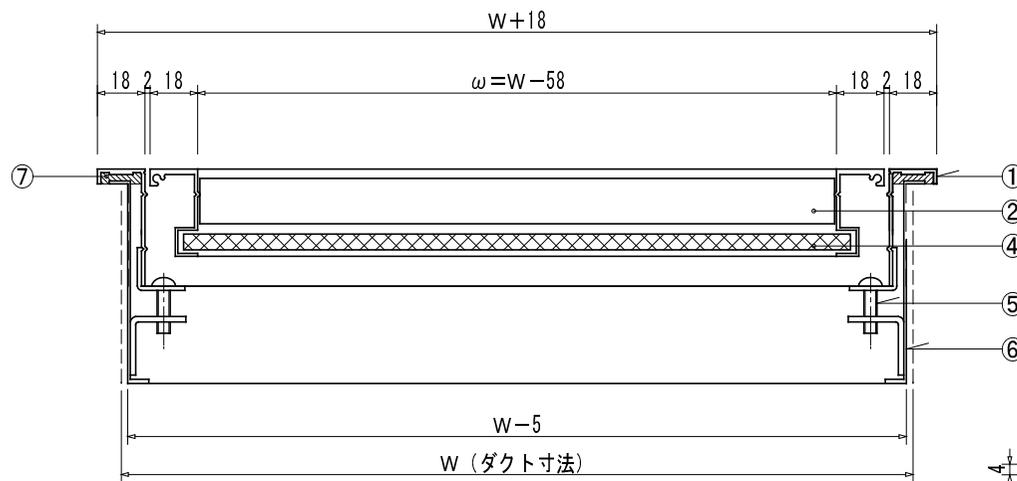

羽根補強要領
有効寸法ω>800

No.	W	H	個数	備 考
1				
2				
3				
4				
5				

No.	品 名	材 質	備 考
①	フェース額縁	アルミ形材 t=1.3	JIS G 4100
②	フェース羽根	アルミ形材 t=0.8	JIS G 4100
③	補強用バー	アルミ形材 t=1.3	JIS G 4100
④	フィルター	サランネット・PS150	
⑤	フェース取付ビス	M5x22	
⑥	取付枠	SECC t=1.0	JIS G 3144
⑦	スポンジパッキン		

製品名		GH開閉フィルター付枠付					
尺度	NON	承認	検図	設計	製図	M.0	
		年月日	年月日	年月日	年月日	2013/11/11	
アスカコーポレーション株式会社						図番 20120142	