

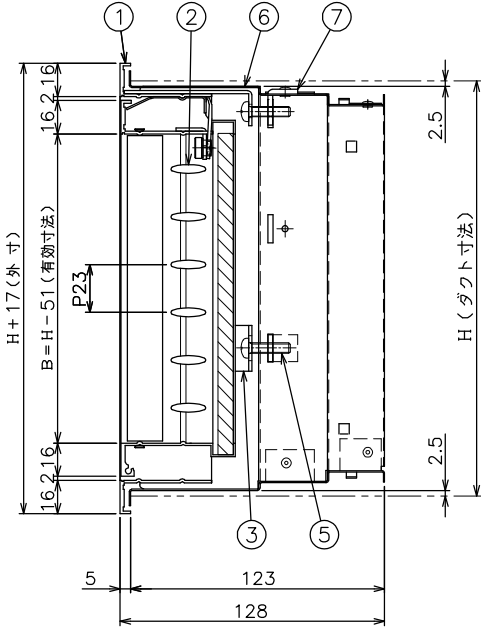
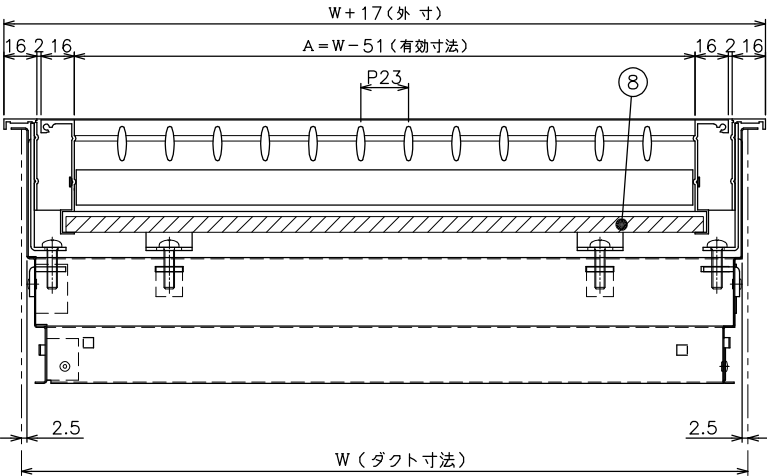


番号	名 称	仕 様	備 考
1	額 縁	アルミ形材 t = 1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材 t = 0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼 板 t = 1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 パ ー	アルミ形材 t = 4.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 × 20 I S O規格	JIS B 1111
6	取 付 枠	鋼 板 t = 0.6	JIS G 3313
7	取付枠用L金具	鋼 板 t = 2.3	JIS G 3141
8	フィルター	サランネット PS 150 相当 PS 300 相当	
9	内枠開閉用金具	丸 鋼 φ 10	JIS G 3123

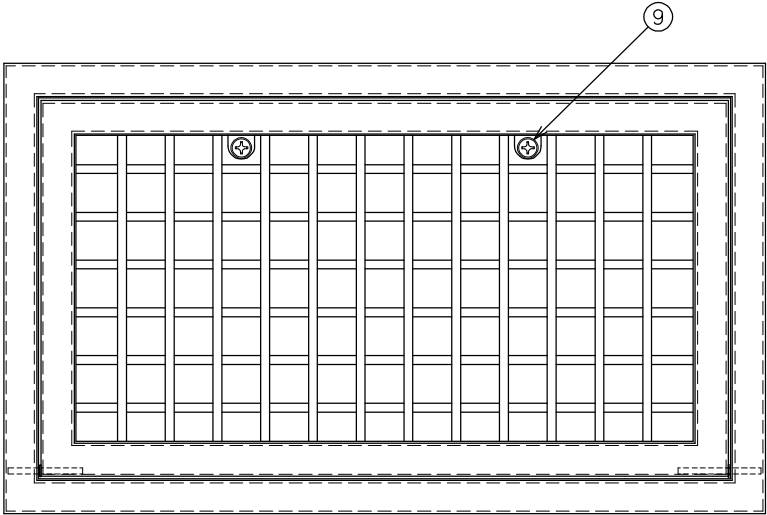


仕 様

表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
	取 付 枠	黒色亜鉛メッキ
羽根方向	フェイス	垂直・水平方向
フィルター寸法	W-43, H-45	
最大寸法	W×H=1.0平方メートル	
	長辺寸法=1600	
※最大寸法を超える場合は完全分割となります。		
最小寸法	W=150, H=150	
中枠分割	W×H>0.64平方メートル	
	長辺寸法 > 1200	

- ・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
- ・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大風速 V=2.5 m/s以下で御使用下さい。
(上記風速は、平均風速ではありません。)

品 名	V H F (F)	承 認	製 図	作 成 日
型 式		的 場	平 間	2024.06.17
種 別	ユニバーサルグリル			
図 番	ARP - 10032 C			