番号	名　　称	仕　　様	備　　考
1	額　縁	アルミ形材　t＝1.3	JIS H 4100
2	可 動 羽 根	アルミ形材　t＝0.6	JIS H 4100
3	フェイス用L金具	鋼　板　t＝1.6	JIS G 3141
4	補 強 用 バ ー	アルミ形材　t＝4.0	JIS H 4100
5	取 付 ビ ス	M5 ×20　ISO規格	JIS B 1111
6	シャッター枠	鋼　板　t＝0.6	JIS G 3313
7	シャッター羽根	鋼　板　t＝0.8	JIS G 3313
8	シャッター開閉用金具	丸　鋼　φ10	JIS G 3123
9	シャッター用L金具	鋼　板　t＝2.3	JIS G 3141
10	パ ッ キ ン	スポンジパッキン	
11	遮 蔽 板	鋼　板　t＝0.8	JIS G 3313
		アルミ板　t＝1.2	JIS H 4000

No	ダクト寸法 W	ダクト寸法 H	有効寸法 A	有効寸法 B	L寸法	台数
1						
2						
3						
4						
5						

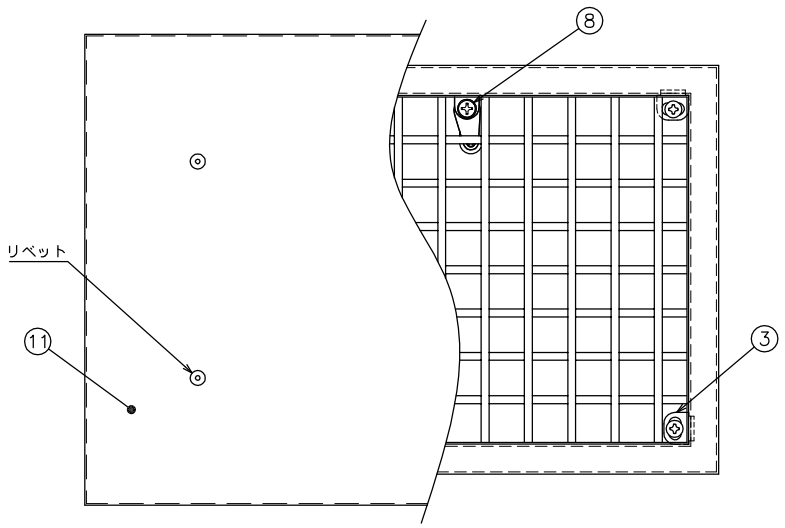

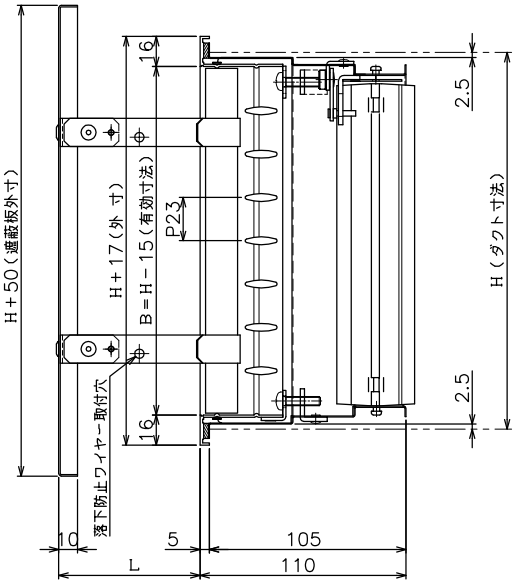

羽根分割要領寸法 W，H ＞800



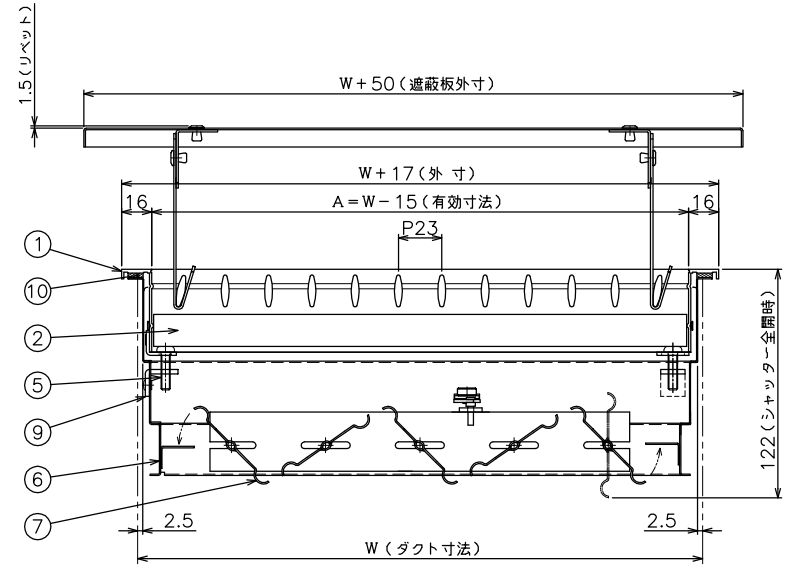

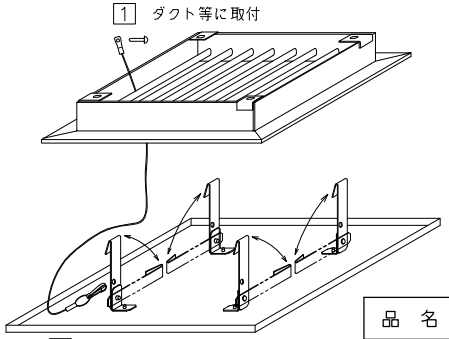

落下防止ワイヤー取付要領図

※ 必ず取付けて御使用下さい。

仕　様		
表面処理	フェイス	メラミン焼付塗装
	シャッター	黒色亜鉛メッキ
	遮 蔽 板	メラミン焼付塗装
羽根方向	フェイス	垂直・水平方向
	シャッター	短辺方向に平行
最大寸法	W×H＝1.0平方メートル	
	長辺寸法＝1600	
※最大寸法を超える場合は完全分割となります。		
最小寸法	W＝100，H＝100	
※寸法が150未満の場合は、シャッター枠の形状が異なります。		

・製作寸法により、L金具の使用数が異なります。
・製作寸法により、遮蔽板の仕様が異なります。
・ダクト取付用ビスは貴社にて御用意下さい。

⚠ 注意：最大吹出風速 V＝5.0 m／s以下で御使用下さい。
（上記風速は、平均風速ではありません。）

品　名	VHS　遮蔽板付	承　認	製　図	作 成 日
型　式	遮蔽板 羽根引掛け型	西　山	佐久間	2019.12.11
種　別				
図　番	ARA － 13133 B			

株式会社アステム